


EASYFORM

studio

EASY FORM STUDIO
Zuschnittliste für Küche Müller
Erstellt am 26.10.2026

Eckelement - Seitenwand links 1

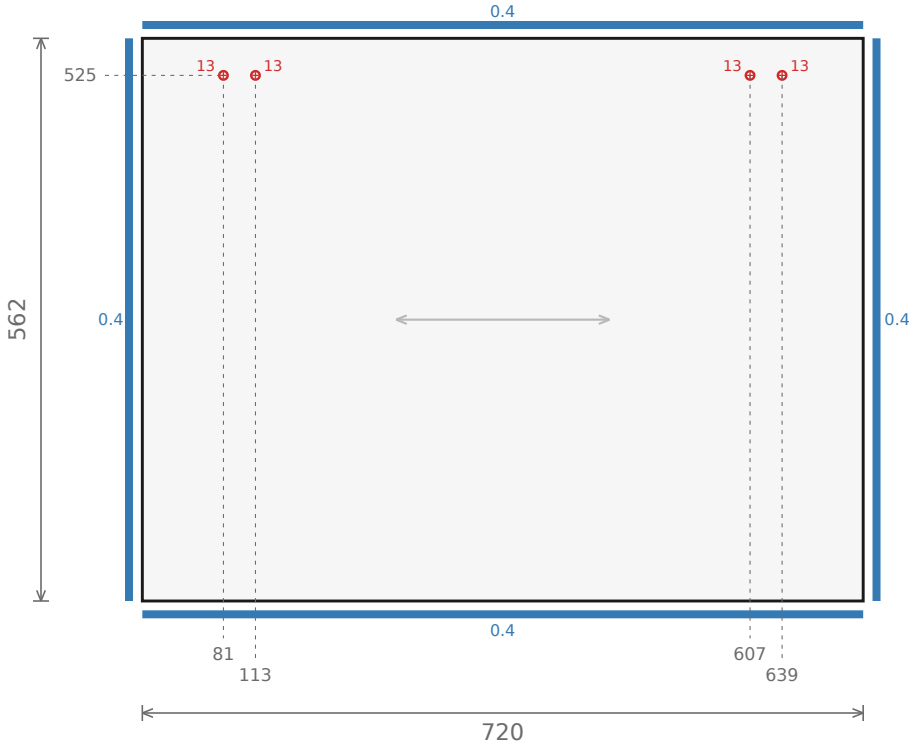


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(81, 525); (113, 525); (607, 525); (639, 525)


Eckelement - Seitenwand links 2

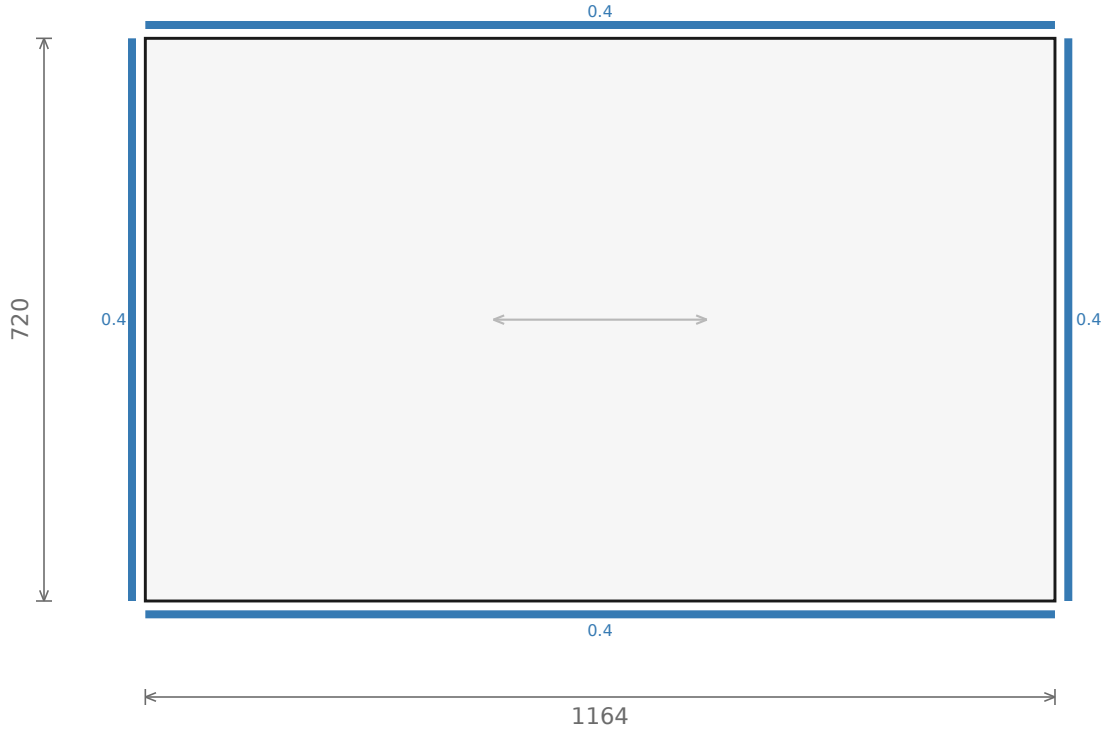

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1164 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Eckelement - Seitenwand rechts 1

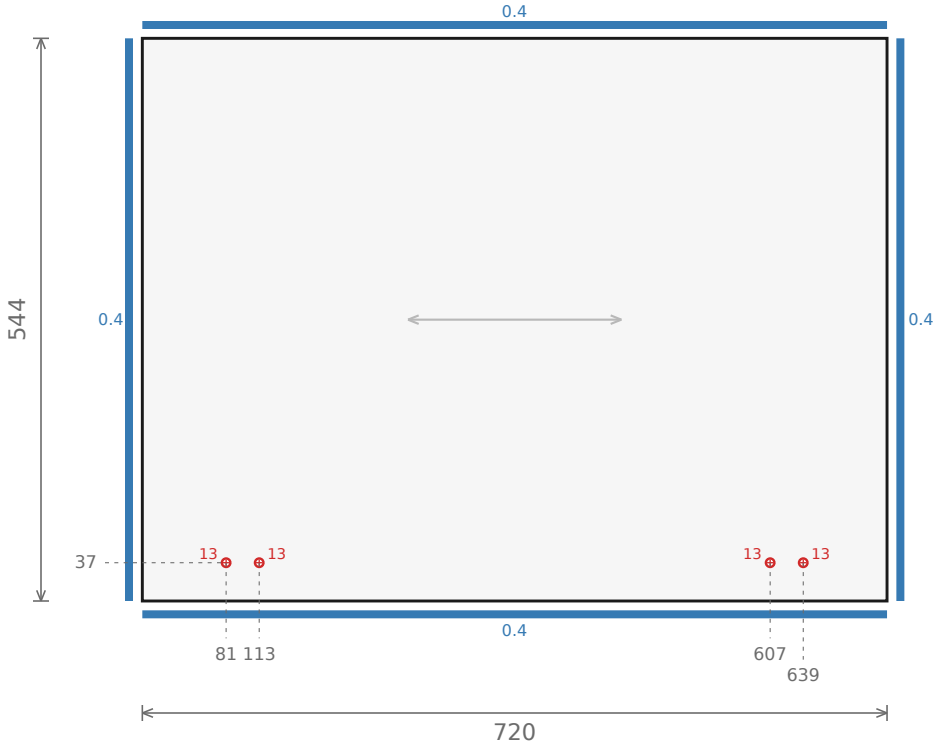


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**544 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(81, 37); (113, 37); (607, 37); (639, 37)


Eckelement - Seitenwand rechts 2

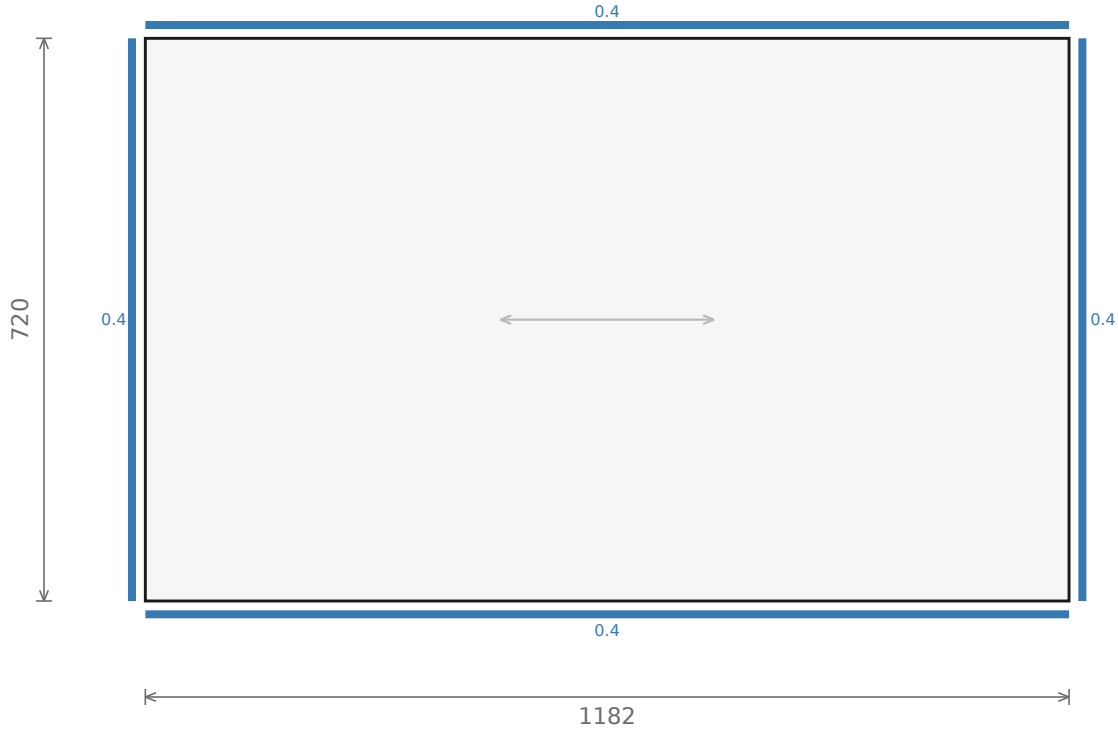

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1182 mm**	**720 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Eckelement - Eck-Oberboden

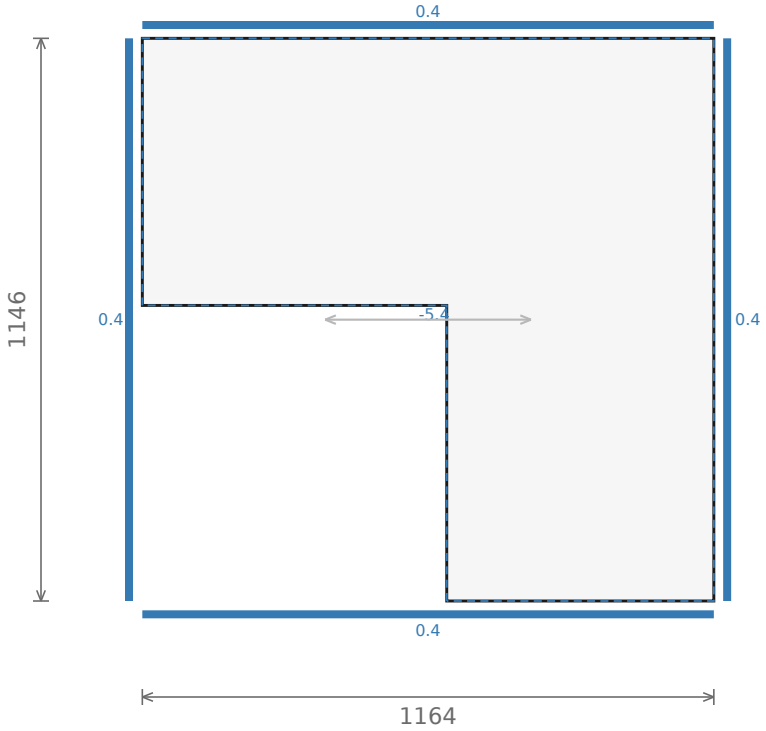

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Eckelement - Eck-Unterboden

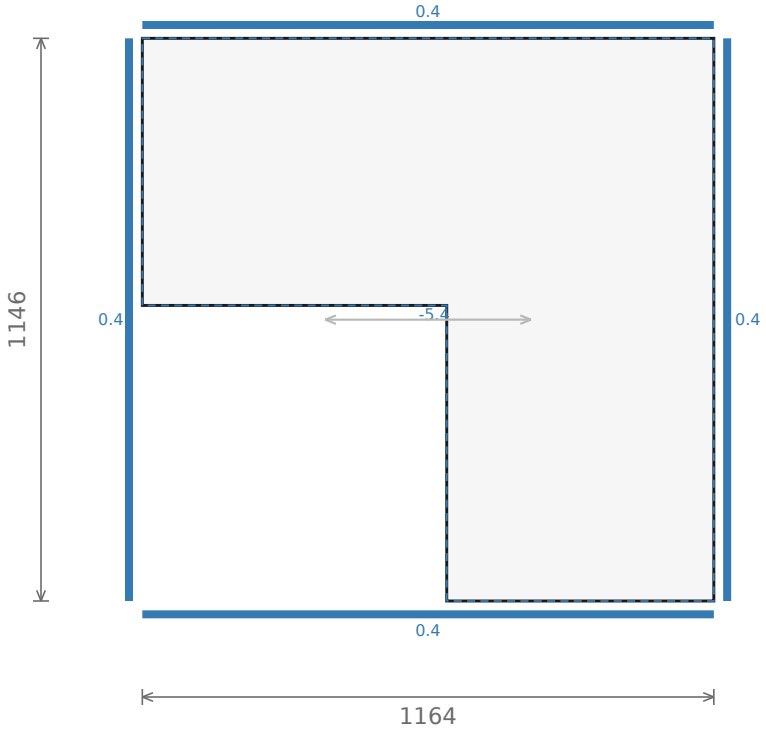

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Eckelement - Eck-Einlegeboden 1

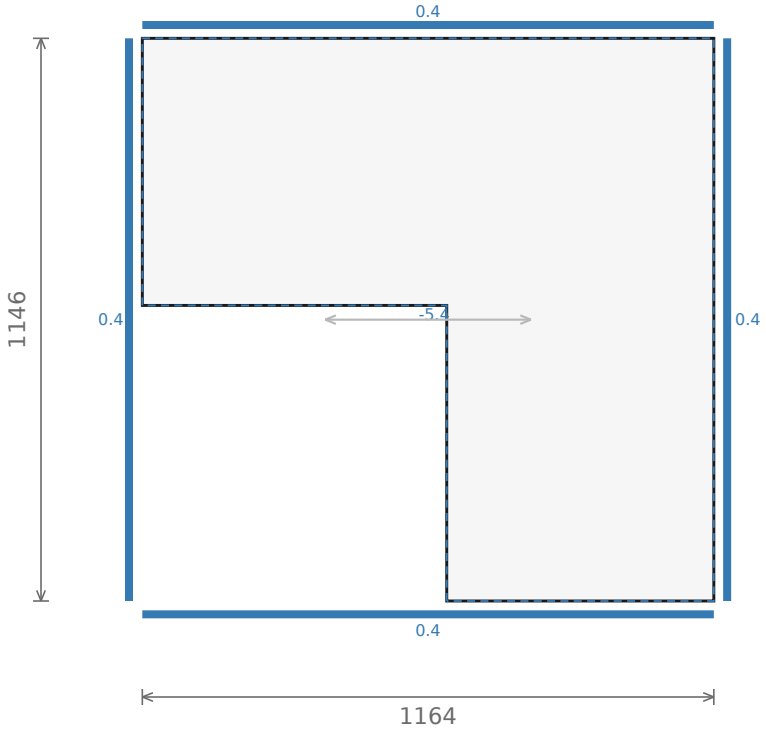

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1164 mm**	**1146 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Eckelement - Front links

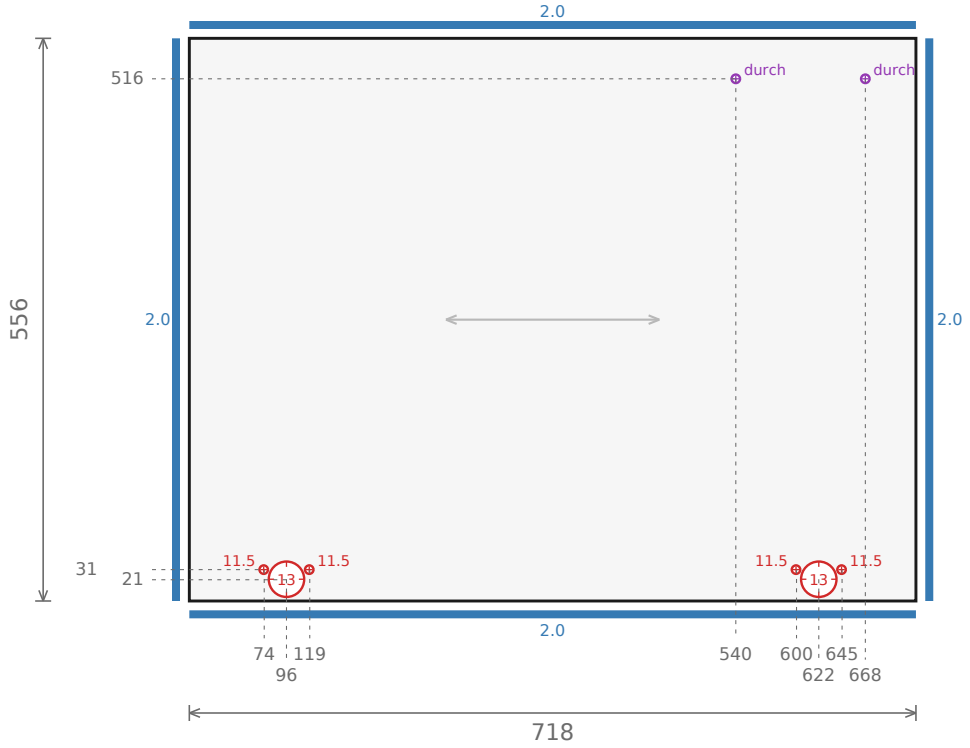


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (622, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 31); (119, 31); (600, 31); (645, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(540, 516); (668, 516)

Eckelement - Front rechts

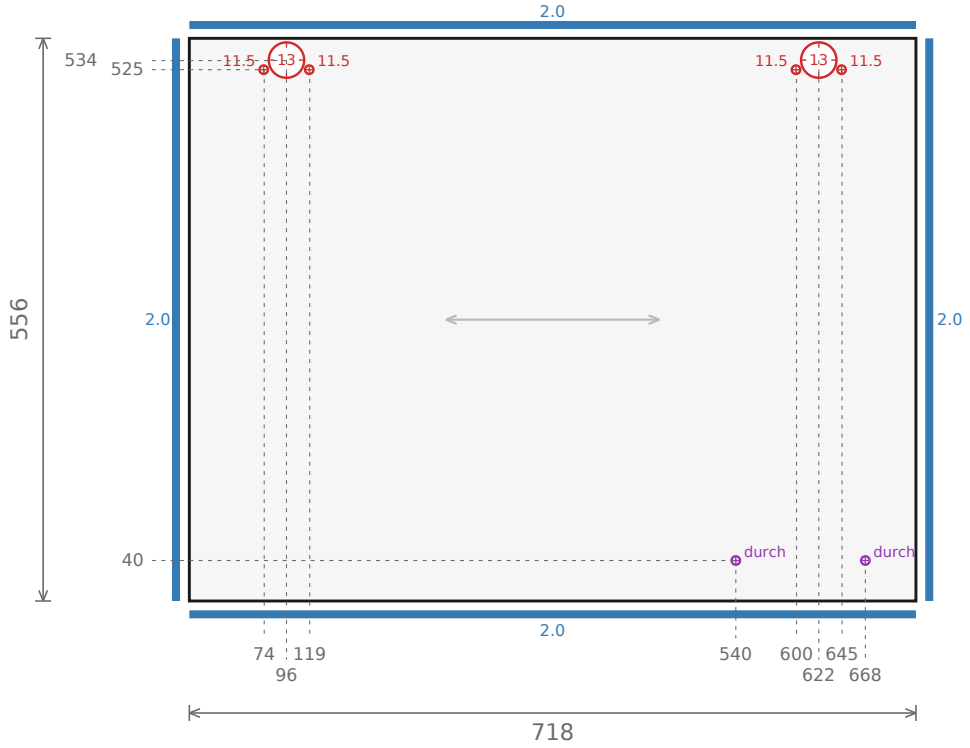


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**718 mm**	**556 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 534); (622, 534)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 525); (119, 525); (600, 525); (645, 525)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(540, 40); (668, 40)


Eckelement - Eckpfosten links

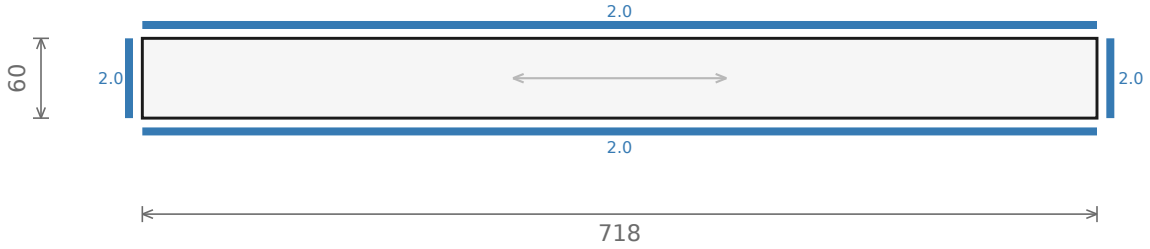

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Eckelement - Eckpfosten rechts

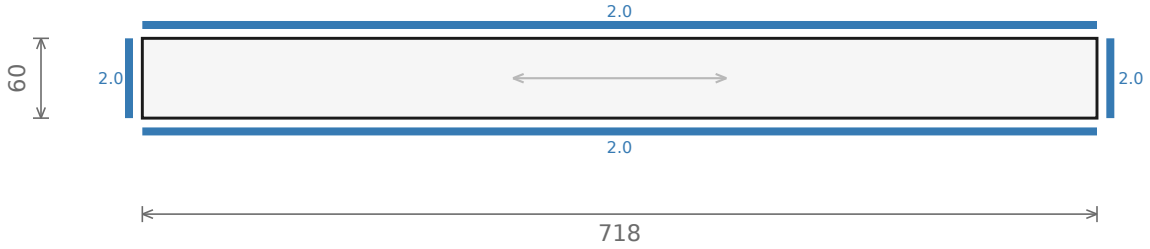

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**718 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Spülenunterschrank 800 - Front links

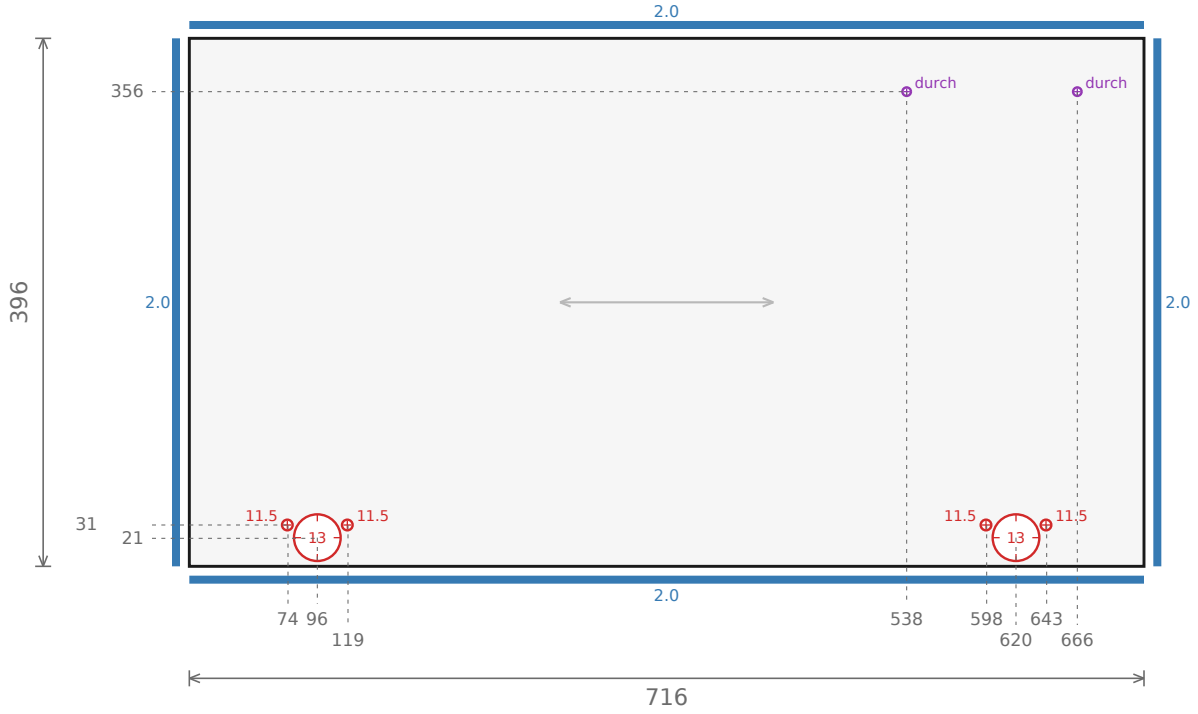


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (620, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(538, 356); (666, 356)

Spülenunterschrank 800 - Front rechts

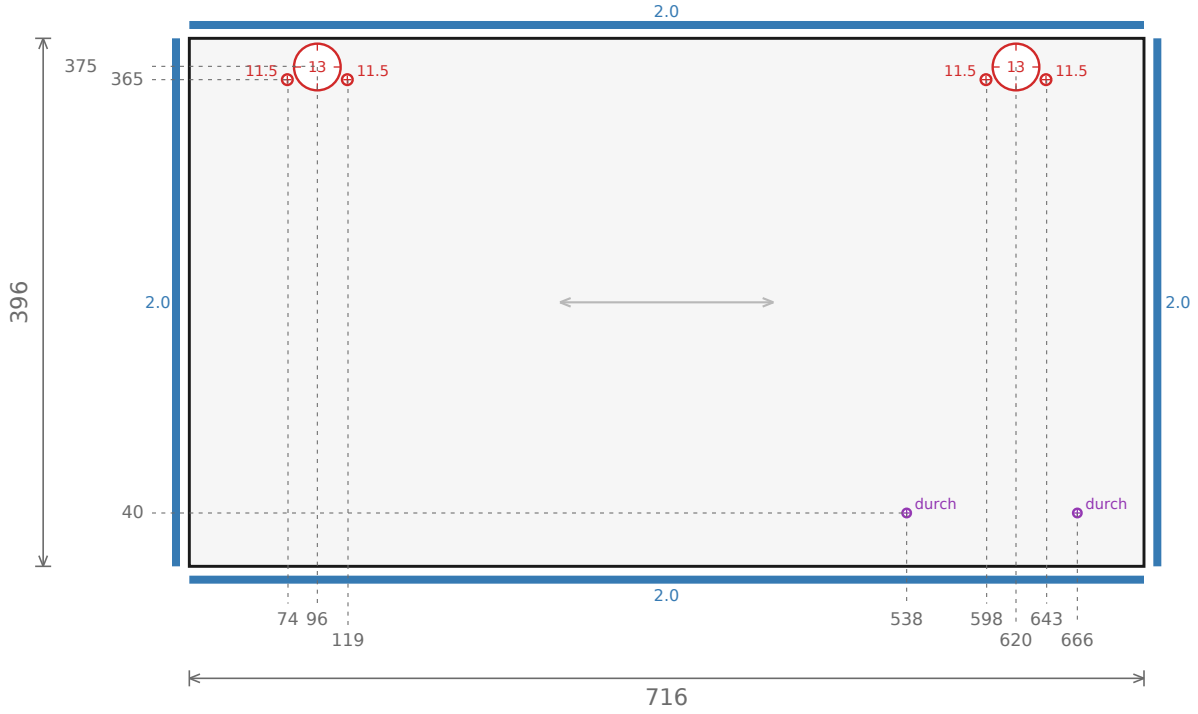


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 375); (620, 375)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(538, 40); (666, 40)

Spülenunterschrank 800 - Linke Seite

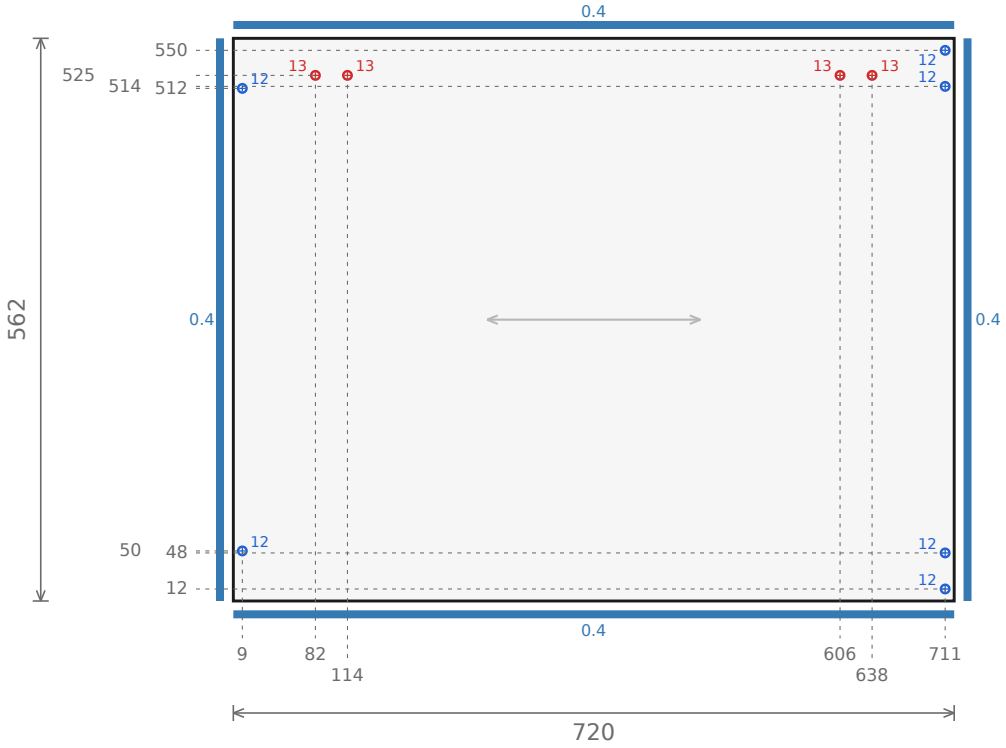


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(82, 525); (114, 525); (606, 525); (638, 525)

Spülenunterschrank 800 - Rechte Seite

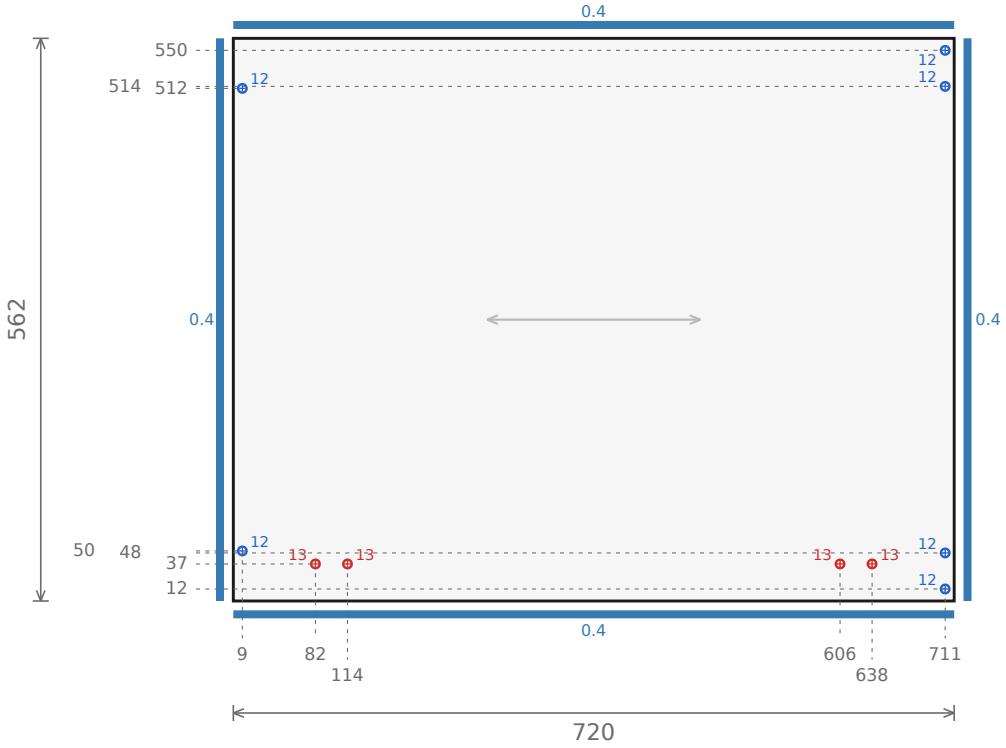


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	6	(9, 50); (9, 512); (711, 12); (711, 48); (711, 514); (711, 550)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)

Spülenunterschrank 800 - Unterboden

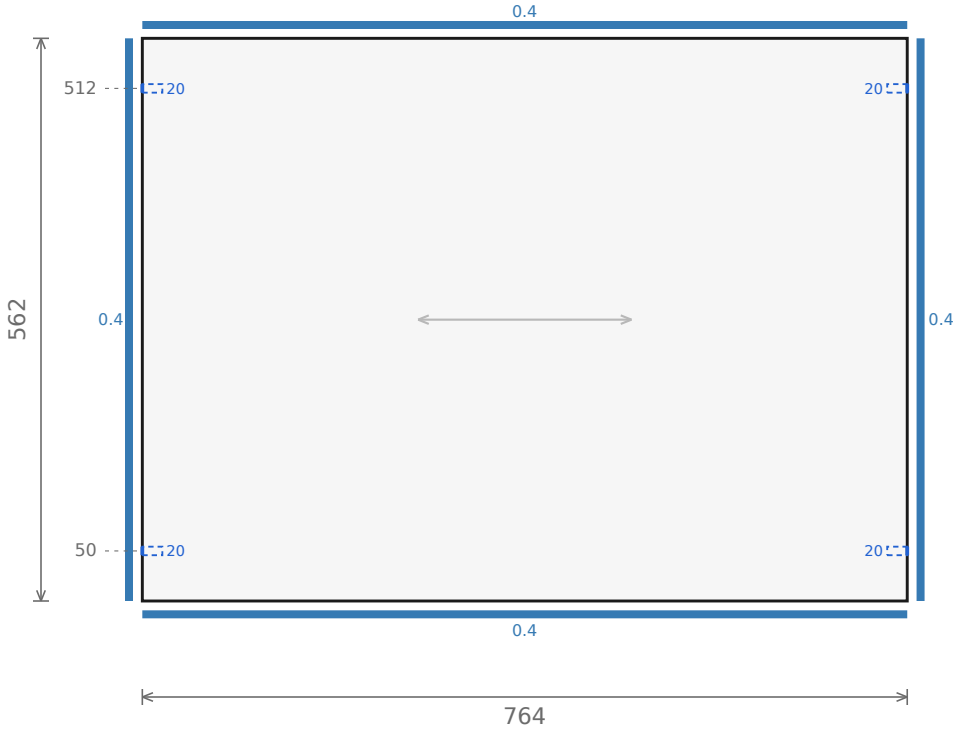


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**764 mm**	**562 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 512)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(764, 50); (764, 512)

Spülenunterschrank 800 - Traverse oben vorne

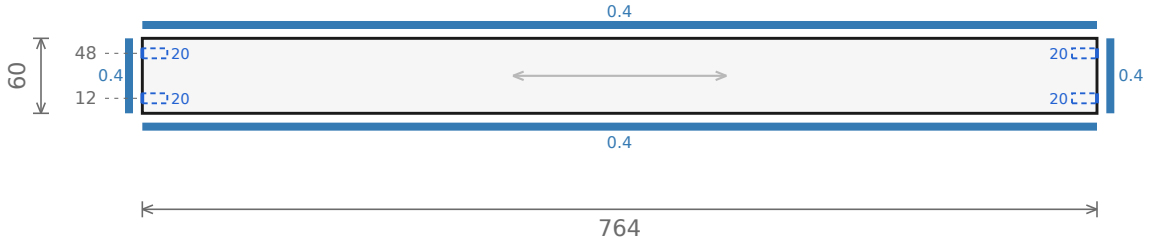


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 12); (0, 48)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(764, 12); (764, 48)

Spülenunterschrank 800 - Traverse oben hinten

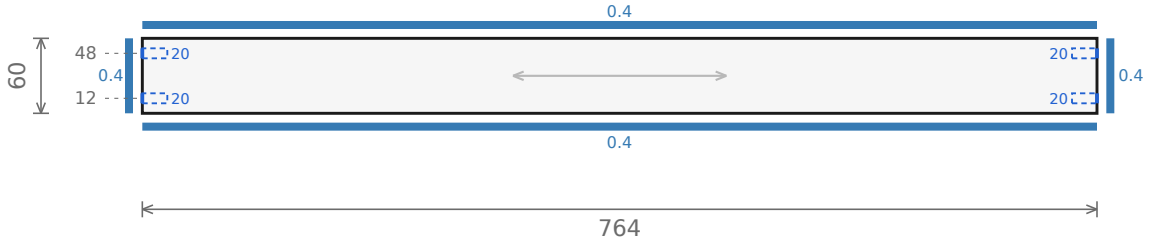


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**764 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 12); (0, 48)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(764, 12); (764, 48)

3 Schubkästen - Schubkastenfront 1

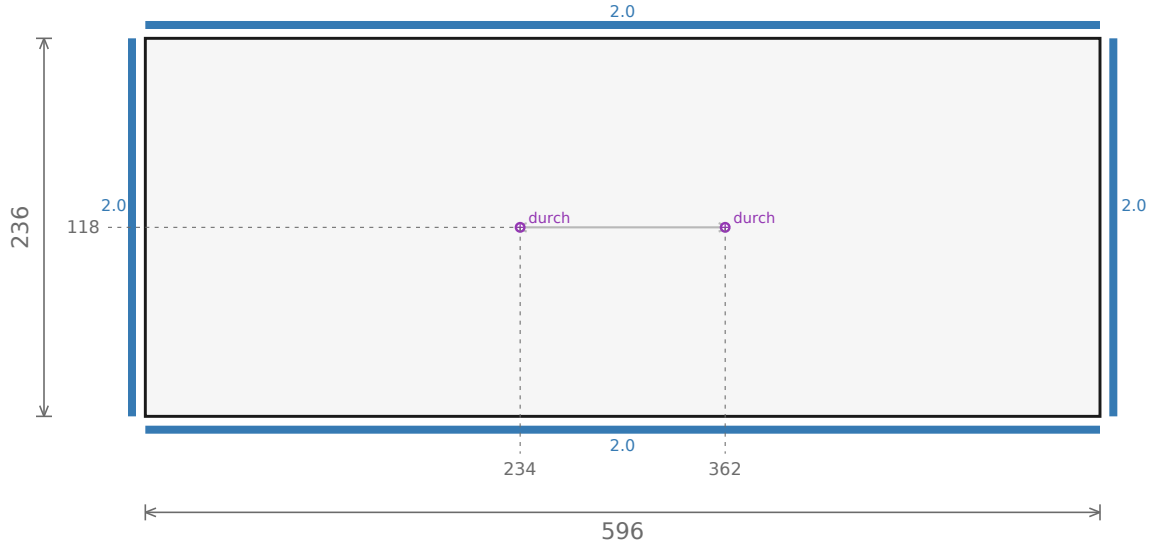


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 118); (362, 118)


3 Schubkästen - Schubkastenboden 1

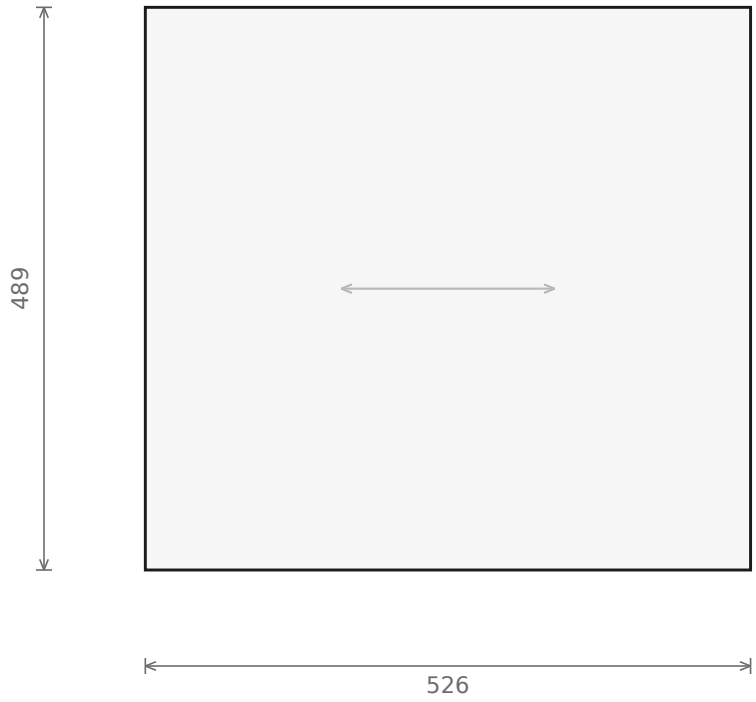

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


3 Schubkästen - Schubkastenrückwand 1

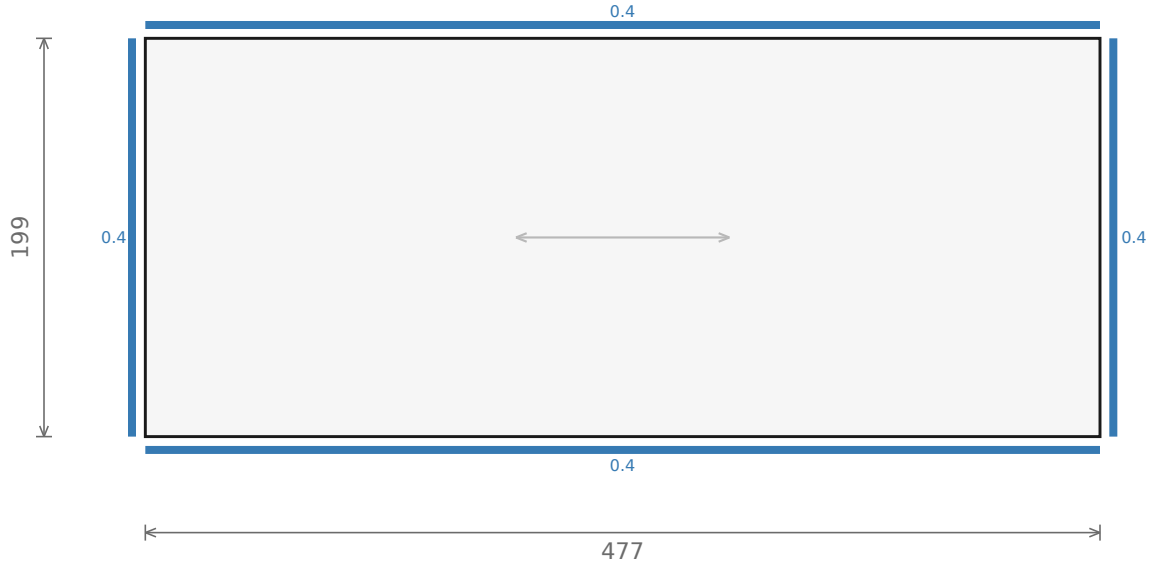

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 Schubkästen - Schubkastenfront 2

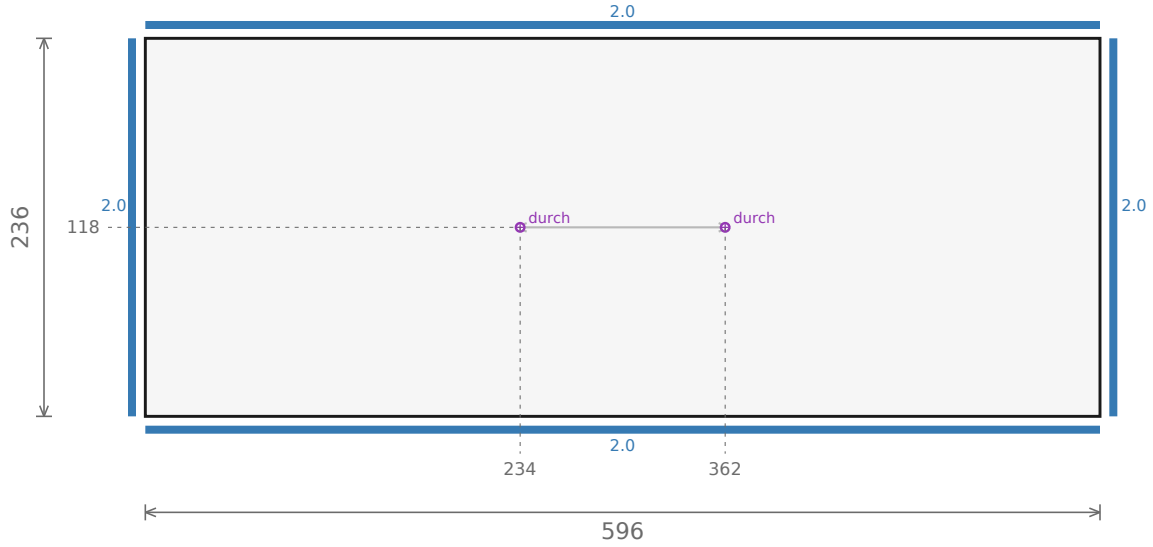


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 118); (362, 118)


3 Schubkästen - Schubkastenboden 2

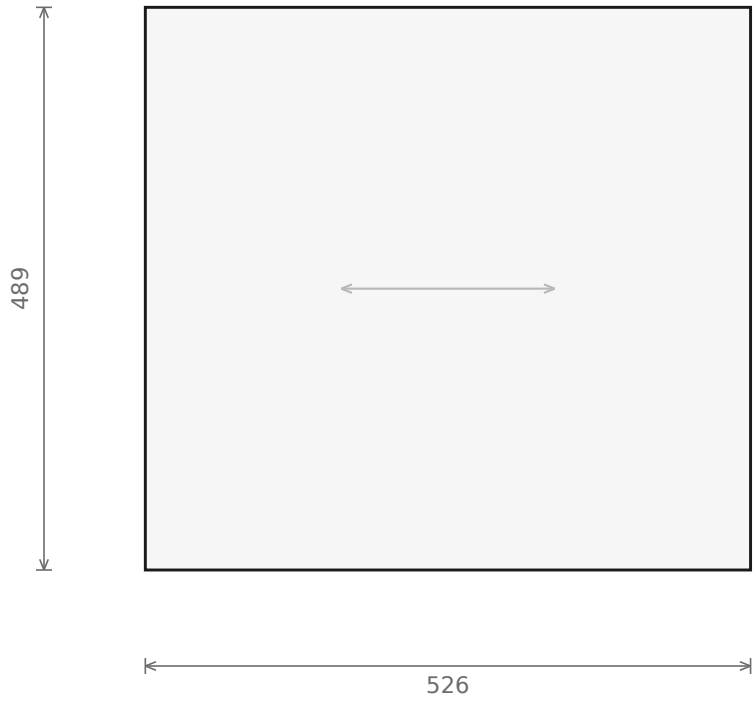

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


3 Schubkästen - Schubkastenrückwand 2

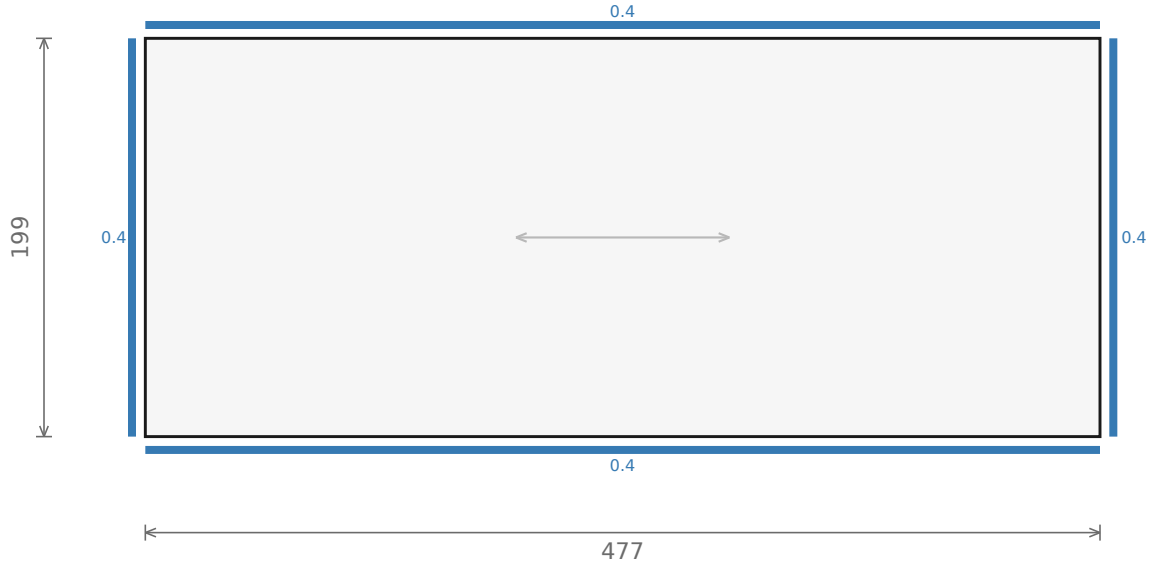

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 Schubkästen - Schubkastenfront 3

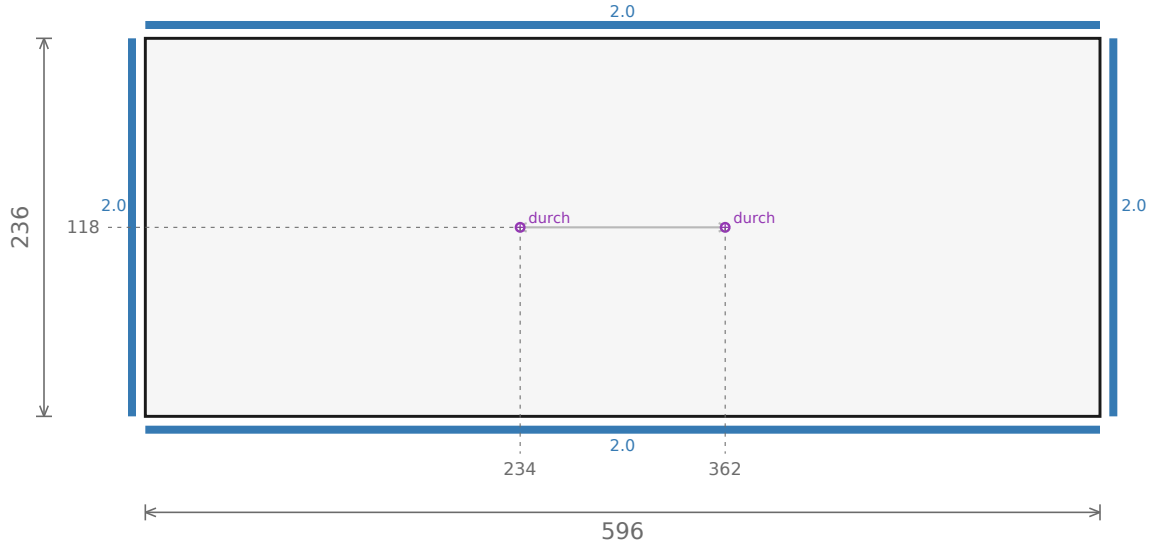


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**236 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 118); (362, 118)


3 Schubkästen - Schubkastenboden 3

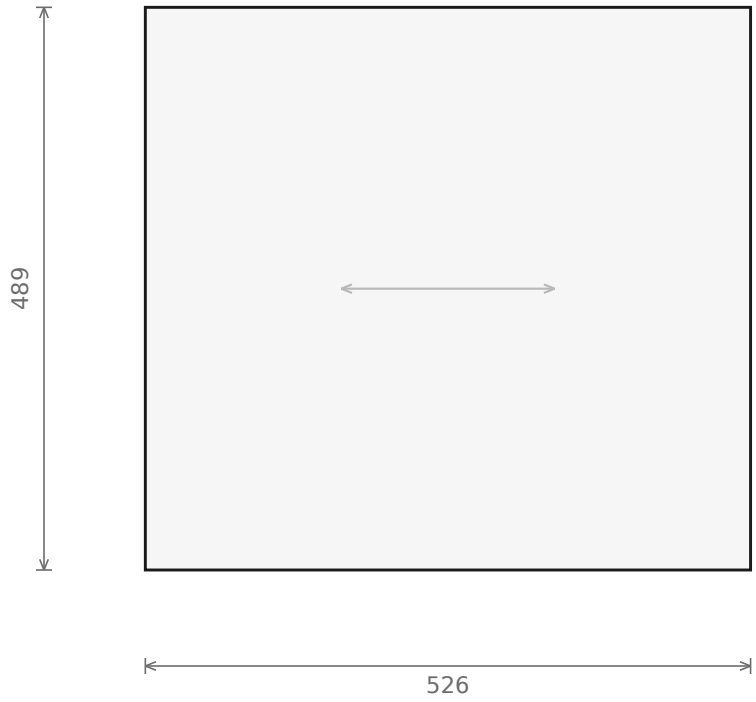

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


3 Schubkästen - Schubkastenrückwand 3

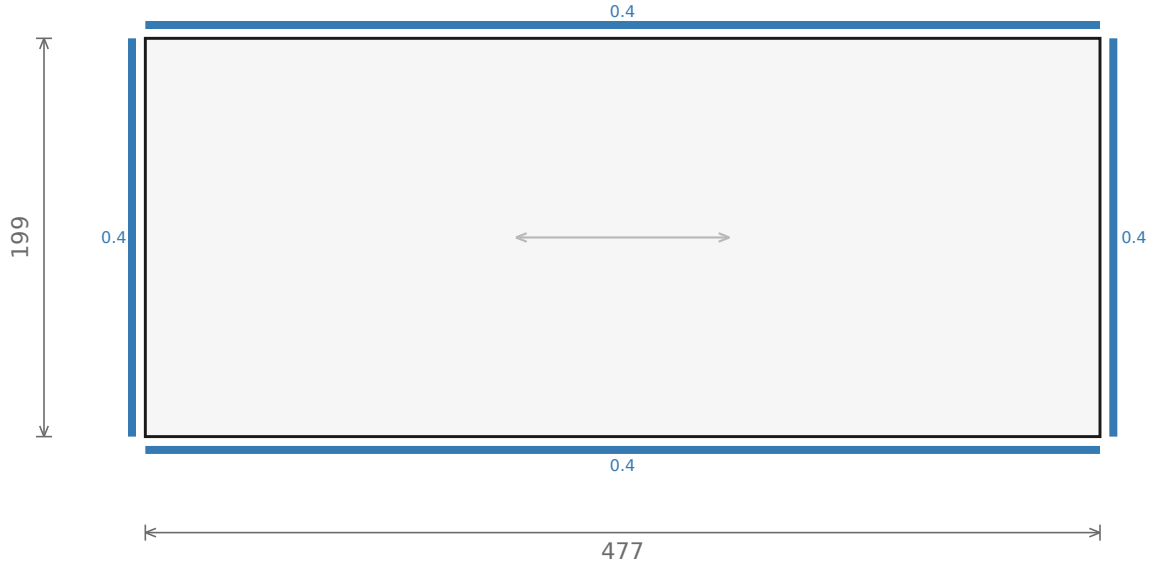

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**199 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

3 Schubkästen - Linke Seite

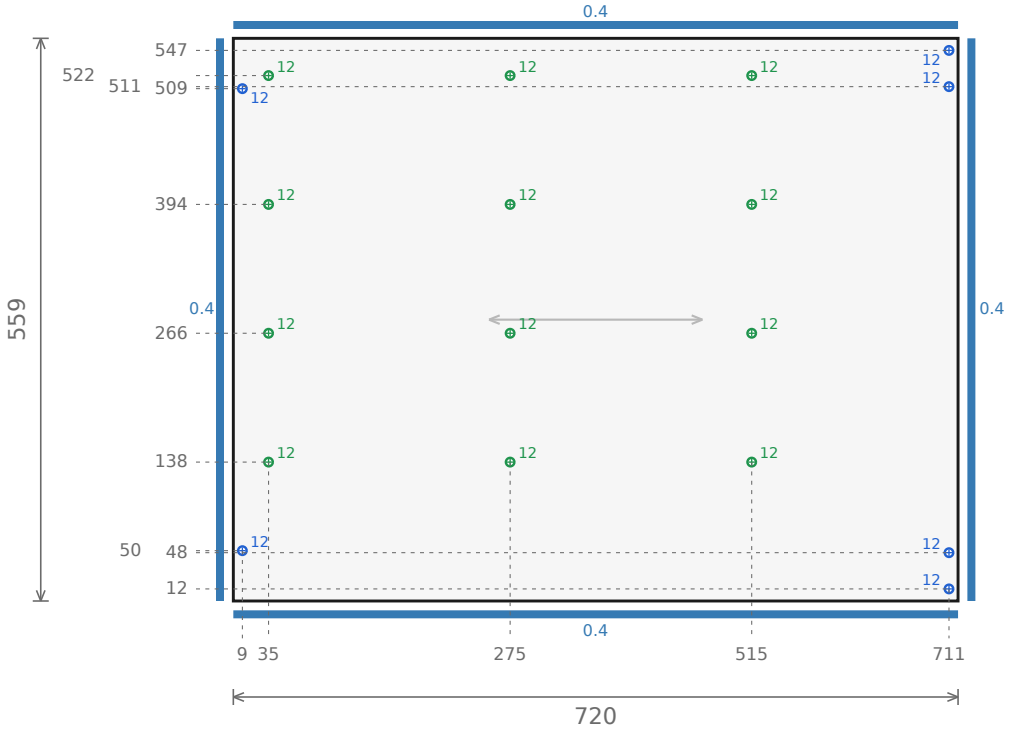


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Schubkastenführung	Ø4 × 12 mm	Fläche A	12	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (275, 138); (275, 266); (275, 394); (275, 522); (515, 138); (515, 266); (515, 394); (515, 522)

3 Schubkästen - Rechte Seite

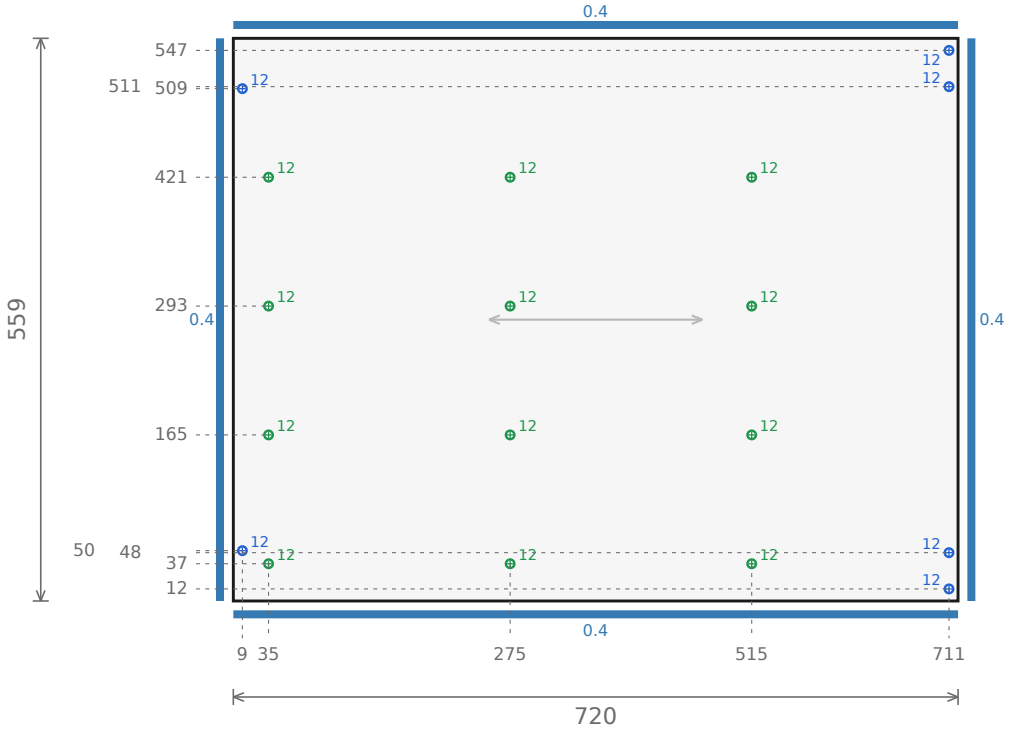


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Schubkastenführung	Ø4 × 12 mm	Fläche A	12	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (275, 37); (275, 165); (275, 293); (275, 421); (515, 37); (515, 165); (515, 293); (515, 421)

3 Schubkästen - Unterboden

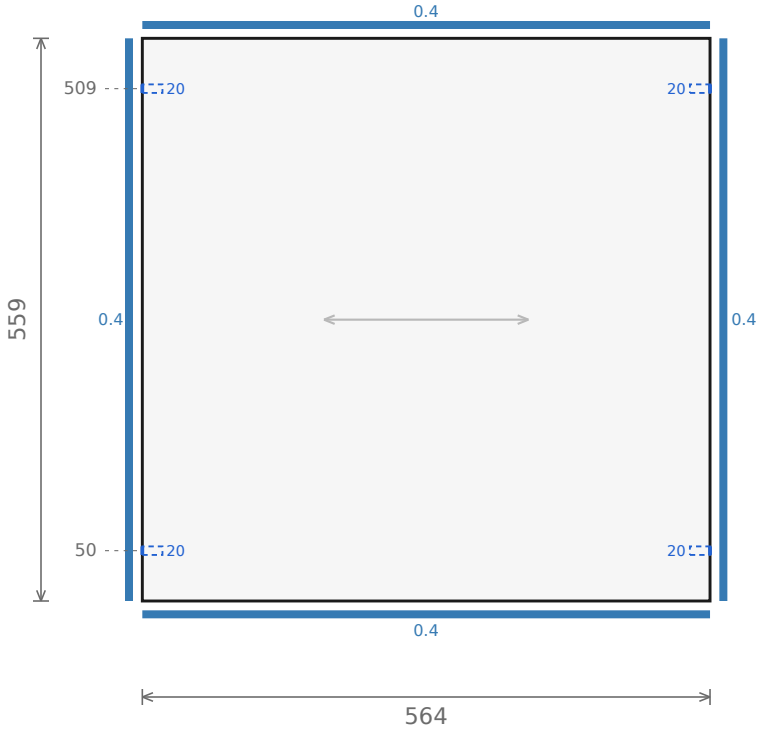


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 509)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 509)


3 Schubkästen - Rückwand

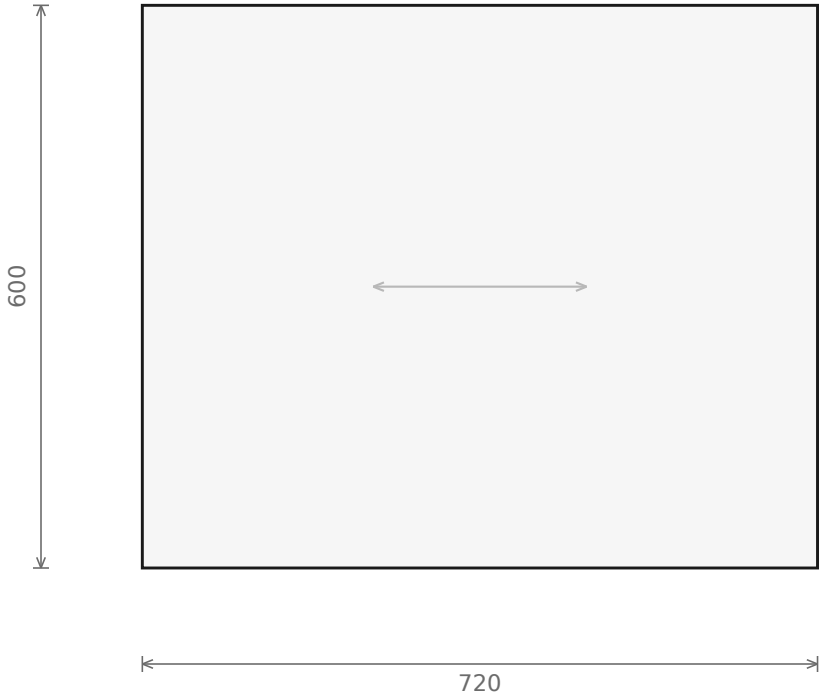

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**

3 Schubkästen - Traverse oben vorne

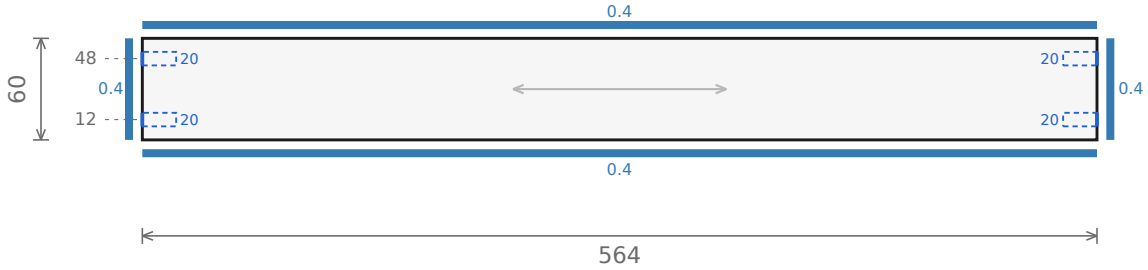


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 12); (0, 48)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 12); (564, 48)

3 Schubkästen - Traverse oben hinten

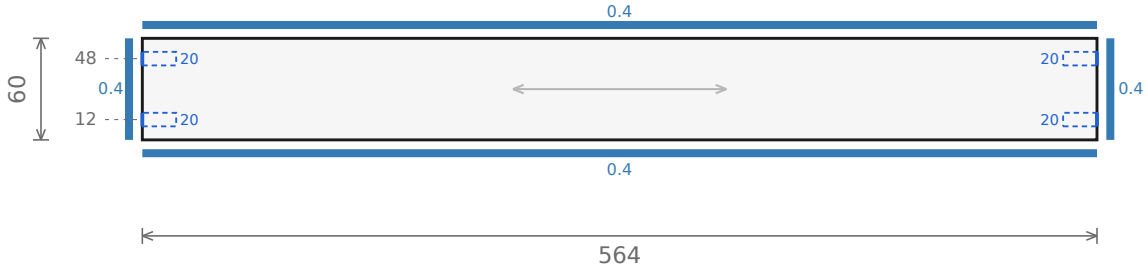


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 12); (0, 48)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 12); (564, 48)

4 Schubkästen - Schubkastenfront 1

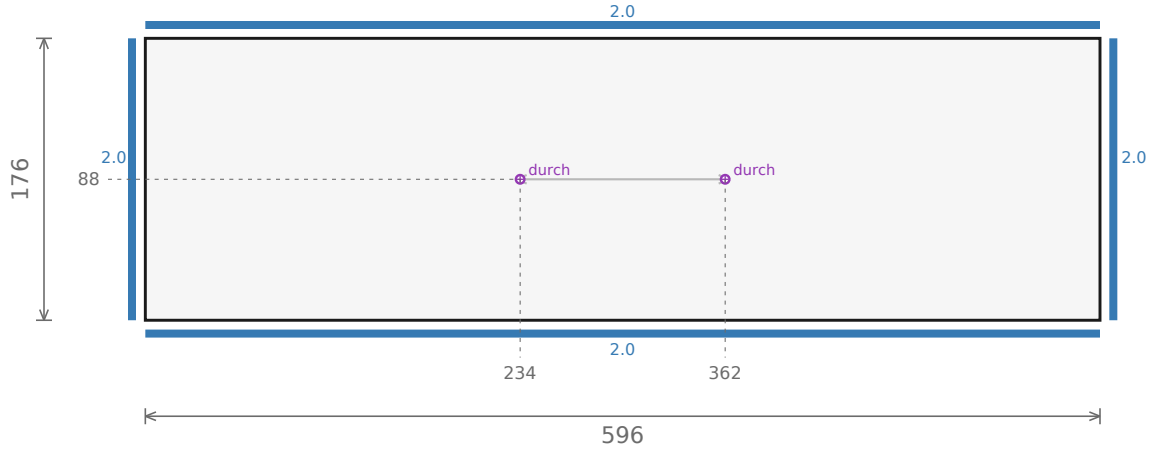


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 88); (362, 88)


4 Schubkästen - Schubkastenboden 1

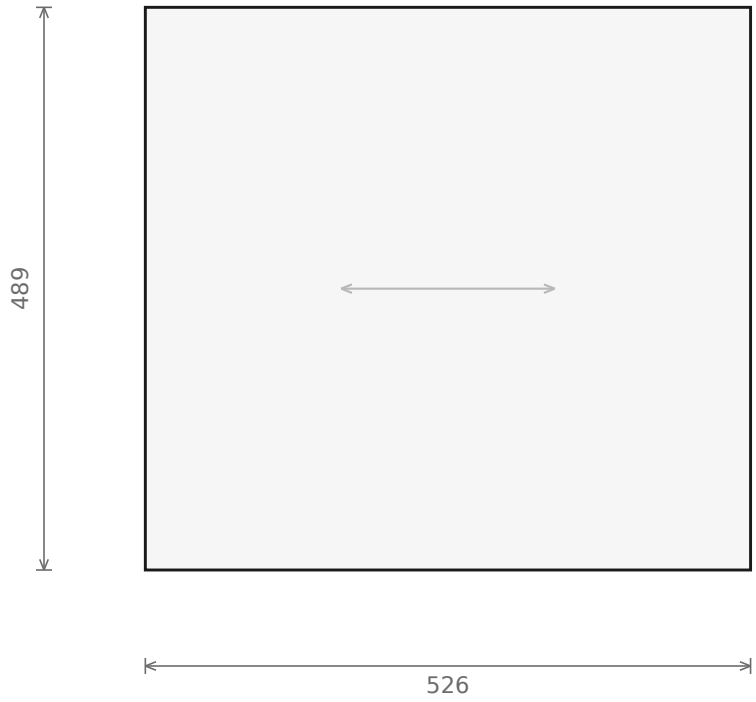

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


4 Schubkästen - Schubkastenrückwand 1

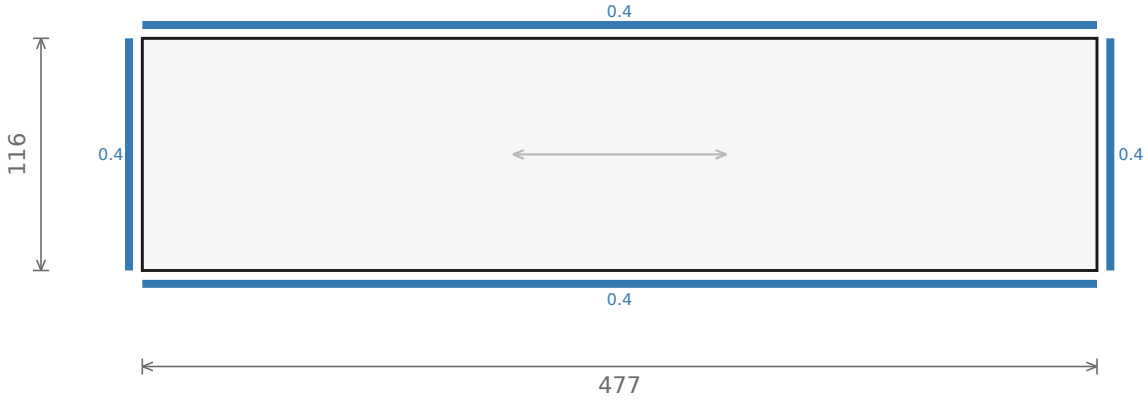

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 Schubkästen - Schubkastenfront 2

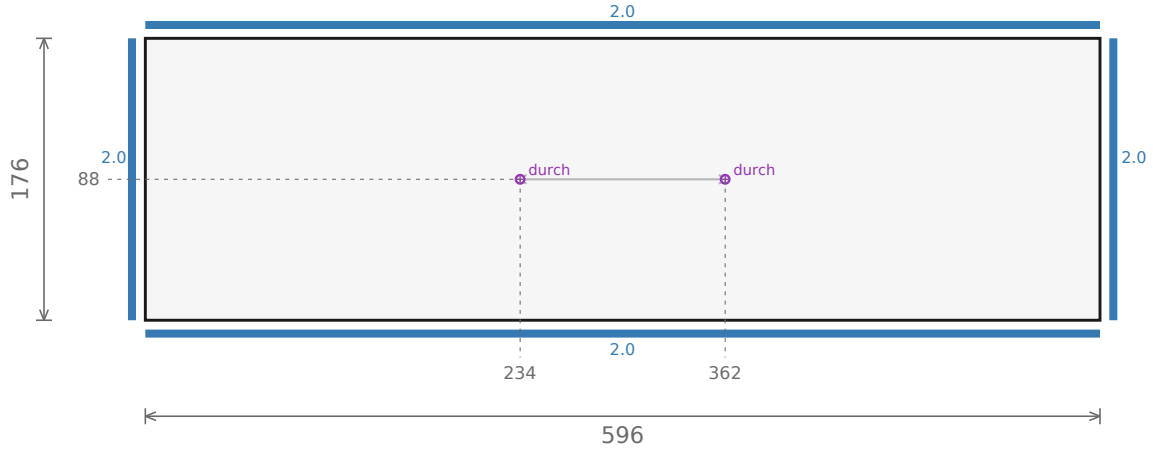


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 88); (362, 88)


4 Schubkästen - Schubkastenboden 2

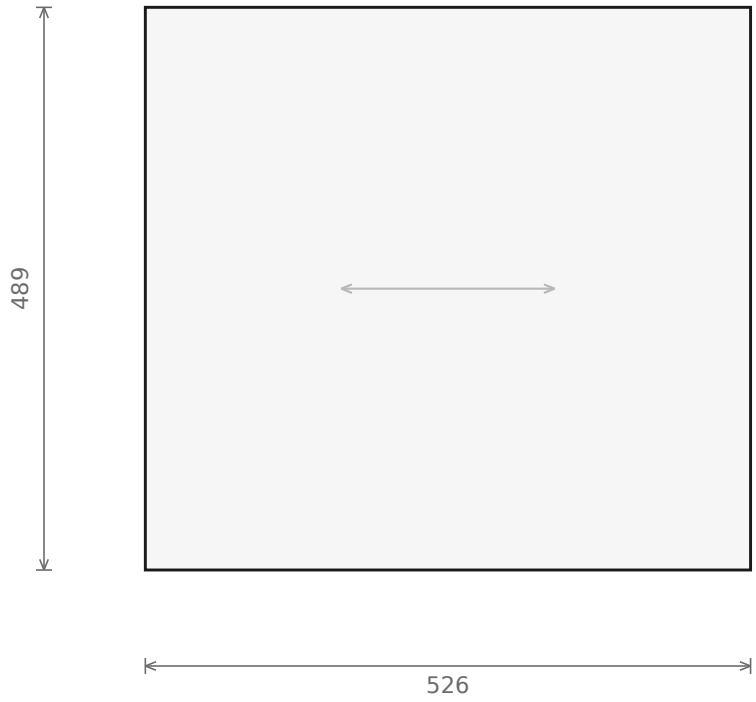

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


4 Schubkästen - Schubkastenrückwand 2

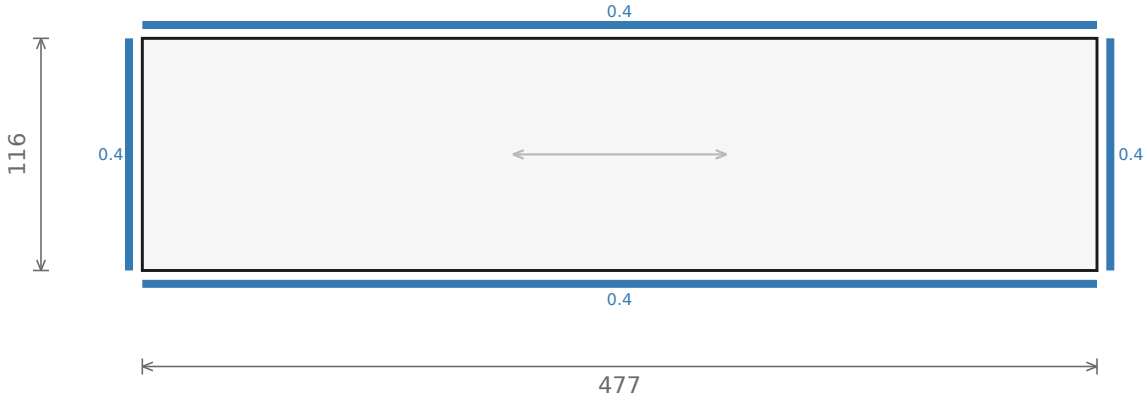

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 Schubkästen - Schubkastenfront 3

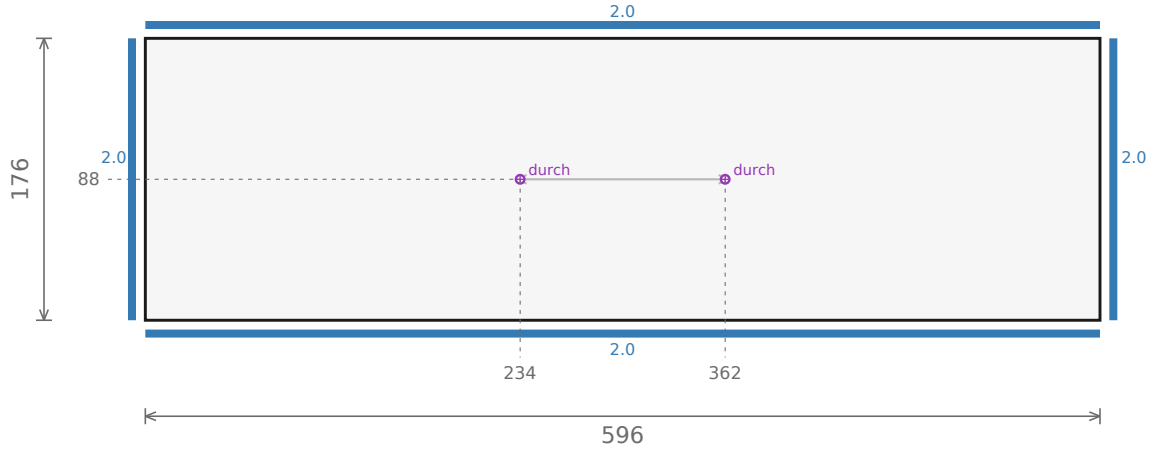


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 88); (362, 88)


4 Schubkästen - Schubkastenboden 3

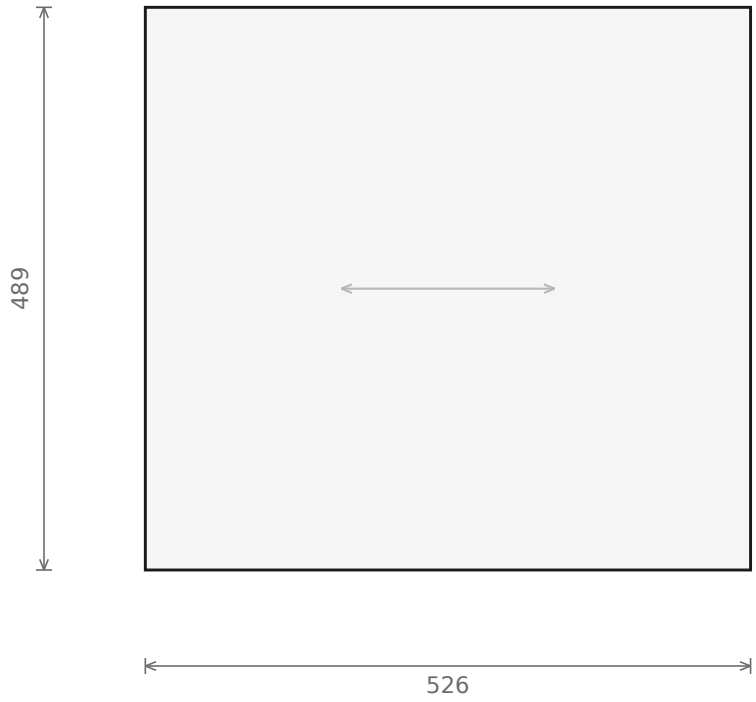

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


4 Schubkästen - Schubkastenrückwand 3

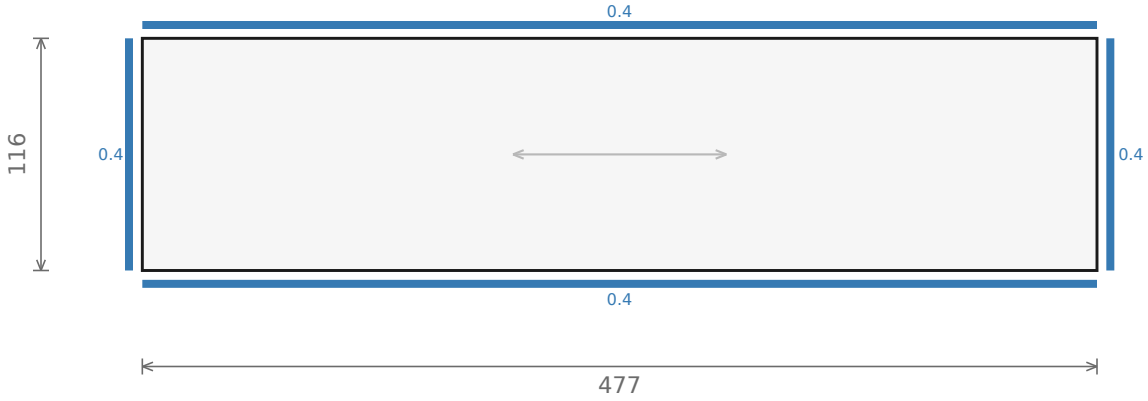

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 Schubkästen - Schubkastenfront 4

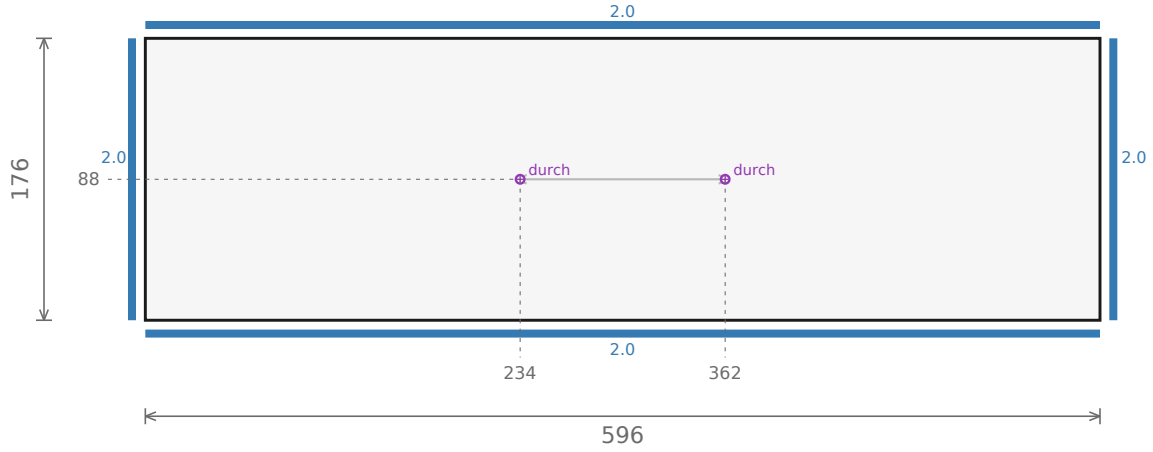


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**176 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 88); (362, 88)


4 Schubkästen - Schubkastenboden 4

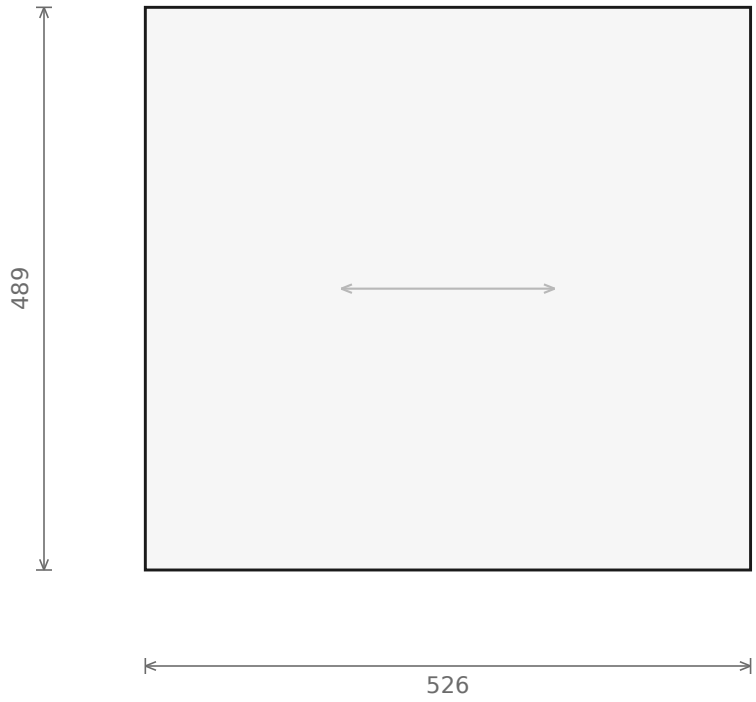

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**526 mm**	**489 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


4 Schubkästen - Schubkastenrückwand 4

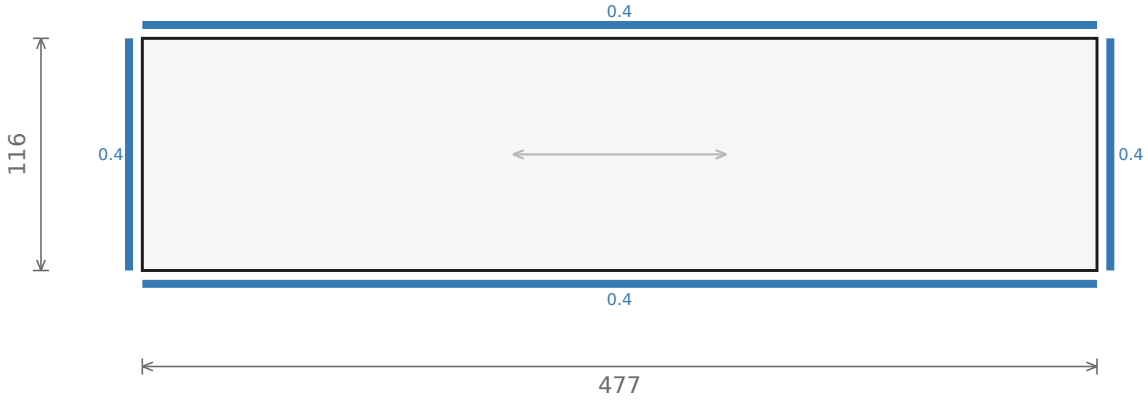

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**477 mm**	**116 mm**	**16 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

4 Schubkästen - Linke Seite

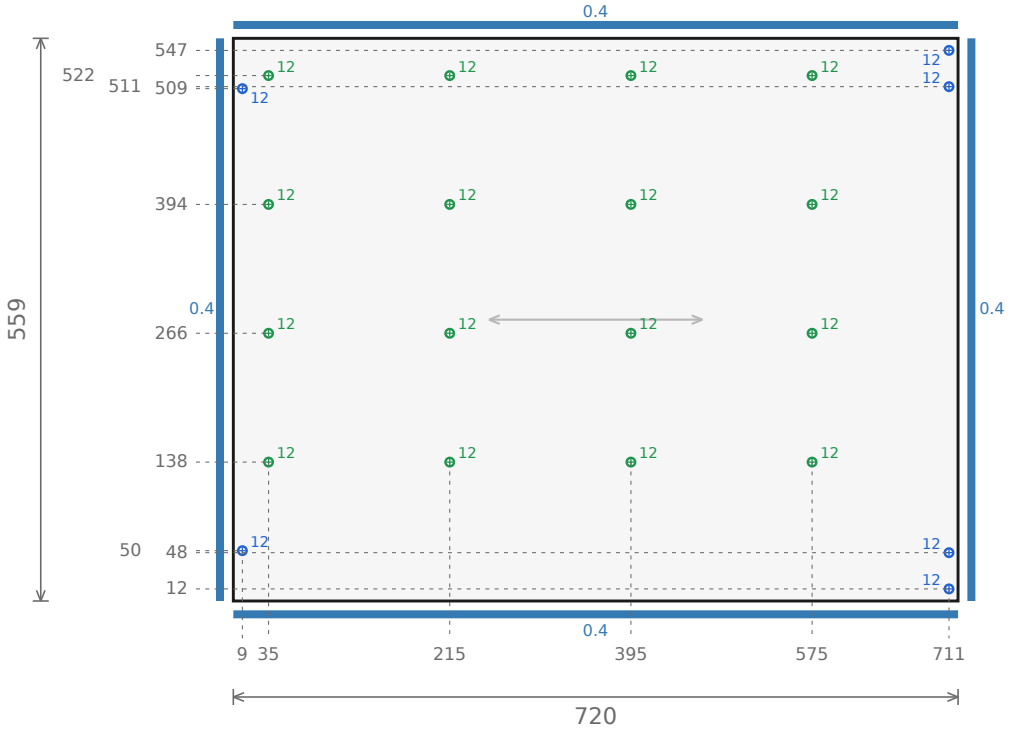


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Schubkastenführung	Ø4 × 12 mm	Fläche A	16	(35, 138); (35, 266); (35, 394); (35, 522); (215, 138); (215, 266); (215, 394); (215, 522); (395, 138); (395, 266); (395, 394); (395, 522); (575, 138); (575, 266); (575, 394); (575, 522)

4 Schubkästen - Rechte Seite

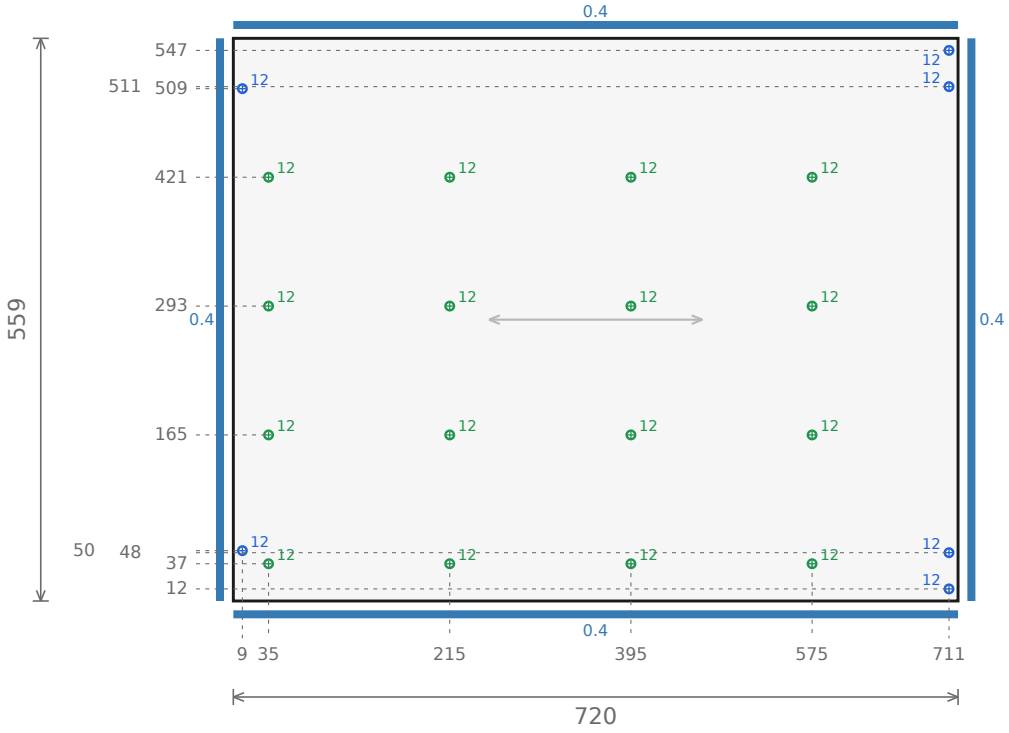


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	6	(9, 50); (9, 509); (711, 12); (711, 48); (711, 511); (711, 547)
Schubkastenführung	Ø4 × 12 mm	Fläche A	16	(35, 37); (35, 165); (35, 293); (35, 421); (215, 37); (215, 165); (215, 293); (215, 421); (395, 37); (395, 165); (395, 293); (395, 421); (575, 37); (575, 165); (575, 293); (575, 421)

4 Schubkästen - Unterboden

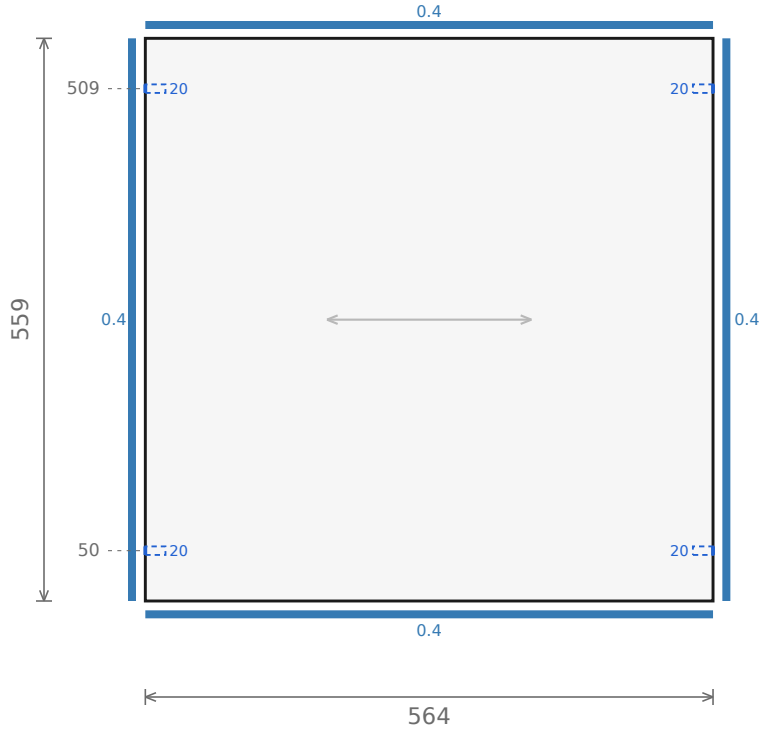


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 509)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 509)


4 Schubkästen - Rückwand

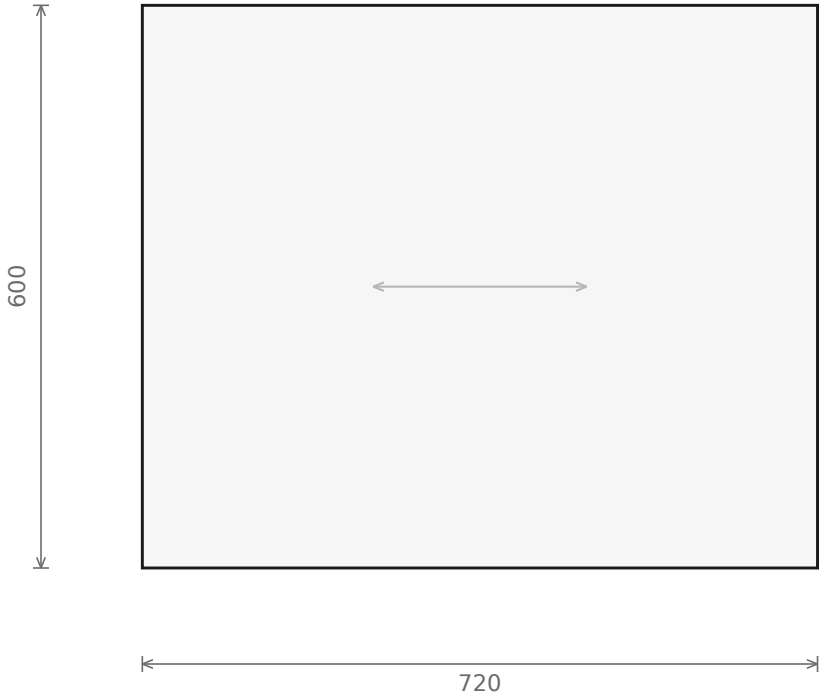

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**

4 Schubkästen - Traverse oben vorne

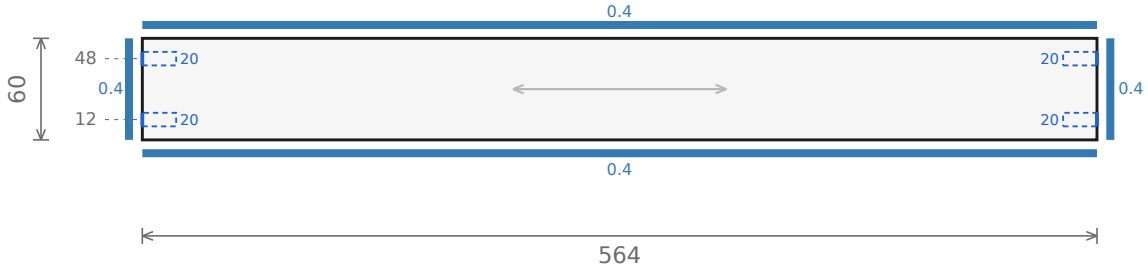


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 12); (0, 48)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 12); (564, 48)

4 Schubkästen - Traverse oben hinten

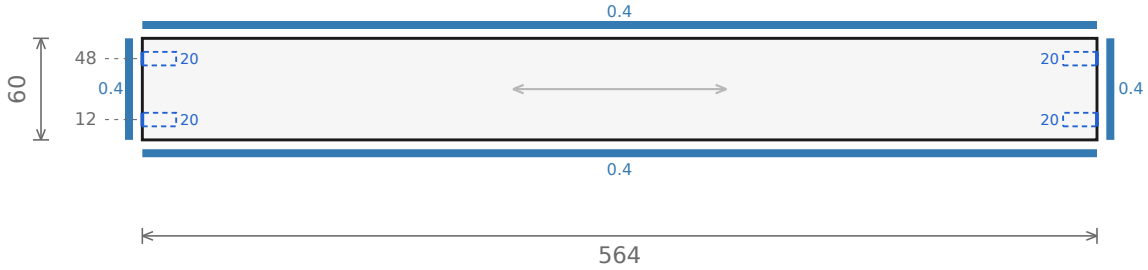


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**60 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 12); (0, 48)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 12); (564, 48)

Zweitürig - Front links

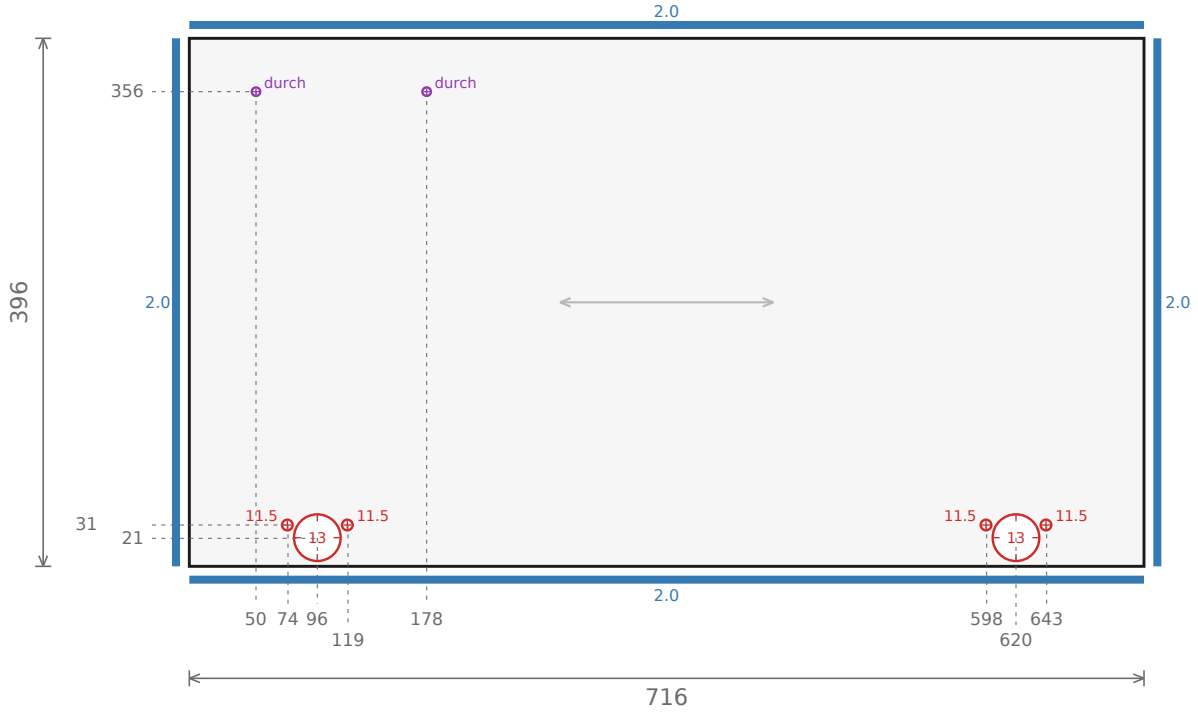


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (620, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(50, 356); (178, 356)

Zweitürig - Front rechts

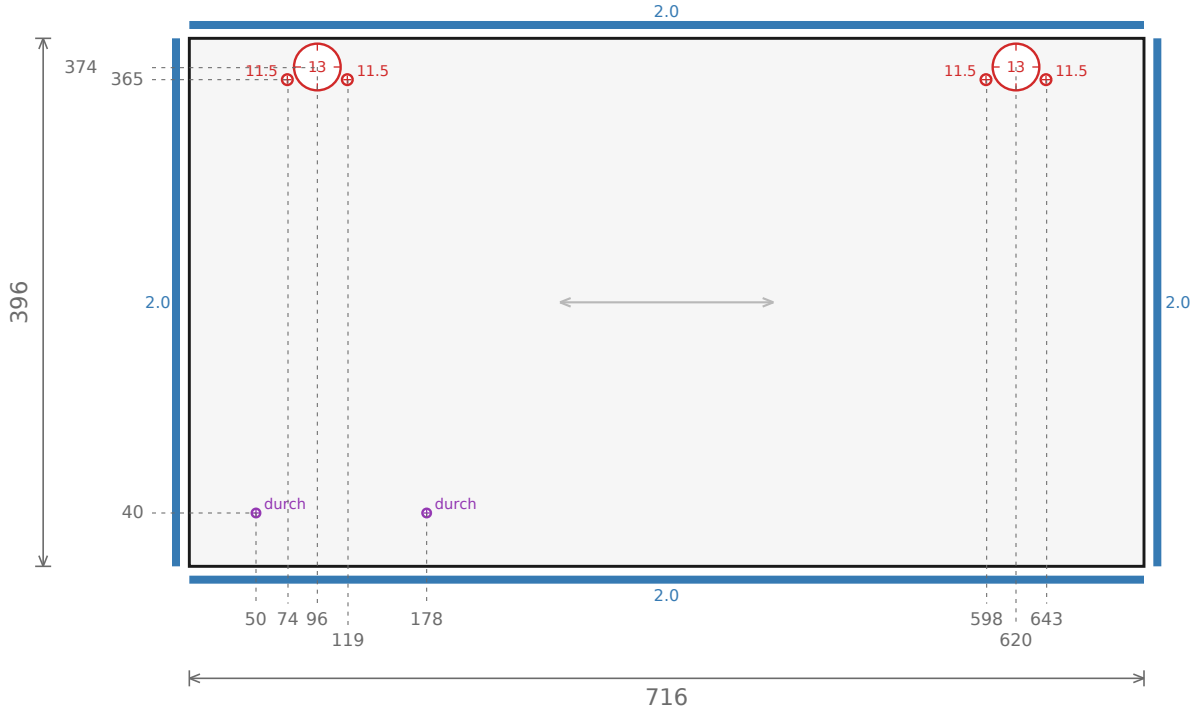


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 374); (620, 374)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 365); (119, 365); (598, 365); (643, 365)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(50, 40); (178, 40)

Zweitürig - Linke Seite

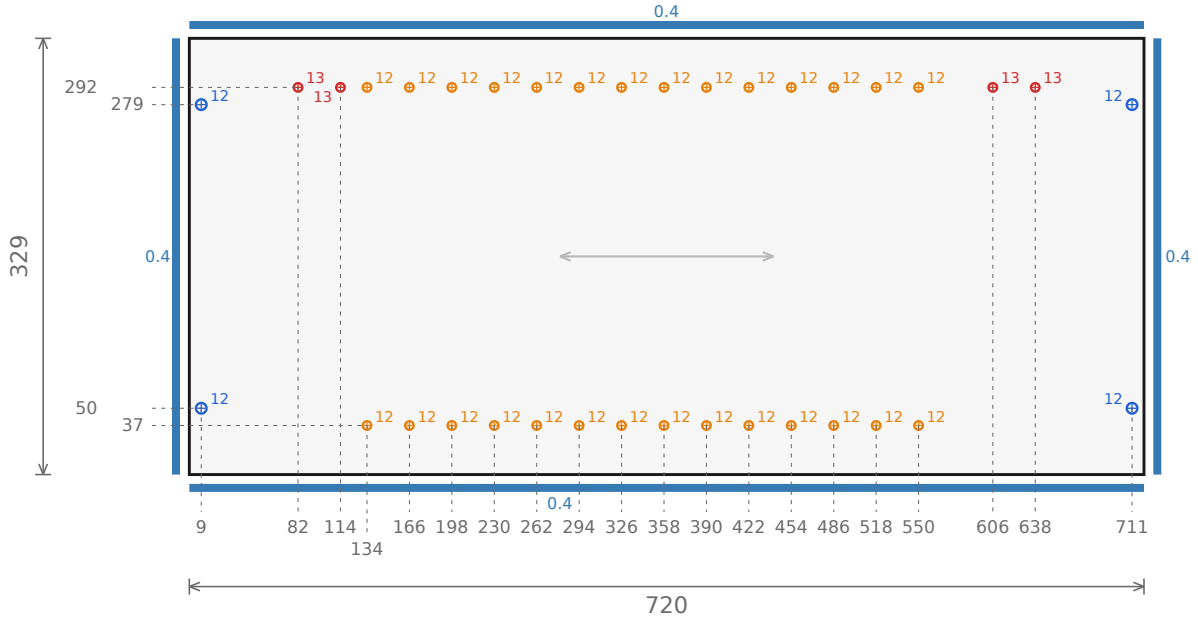


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Zweitürig - Rechte Seite

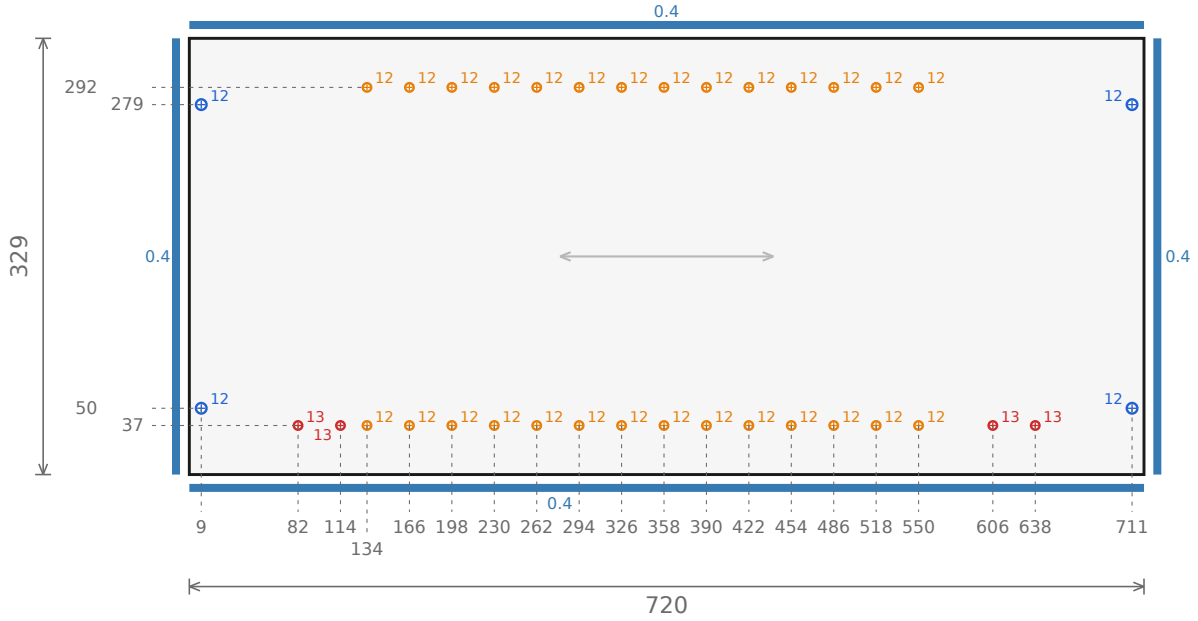


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(82, 37); (114, 37); (606, 37); (638, 37)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Zweitürig - Oberboden

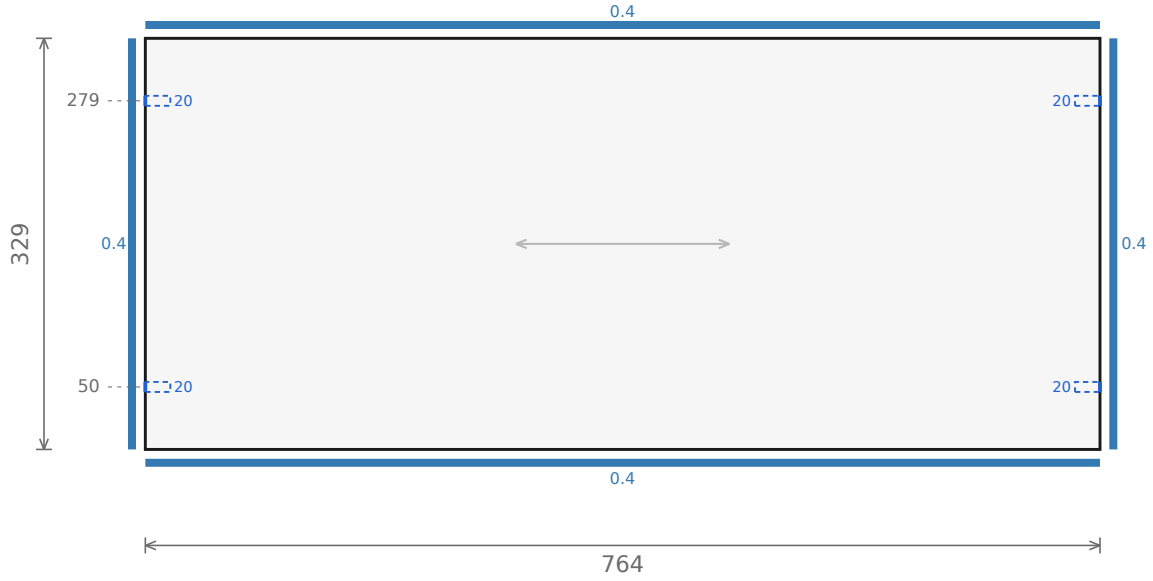


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(764, 50); (764, 279)

Zweitürig - Unterboden

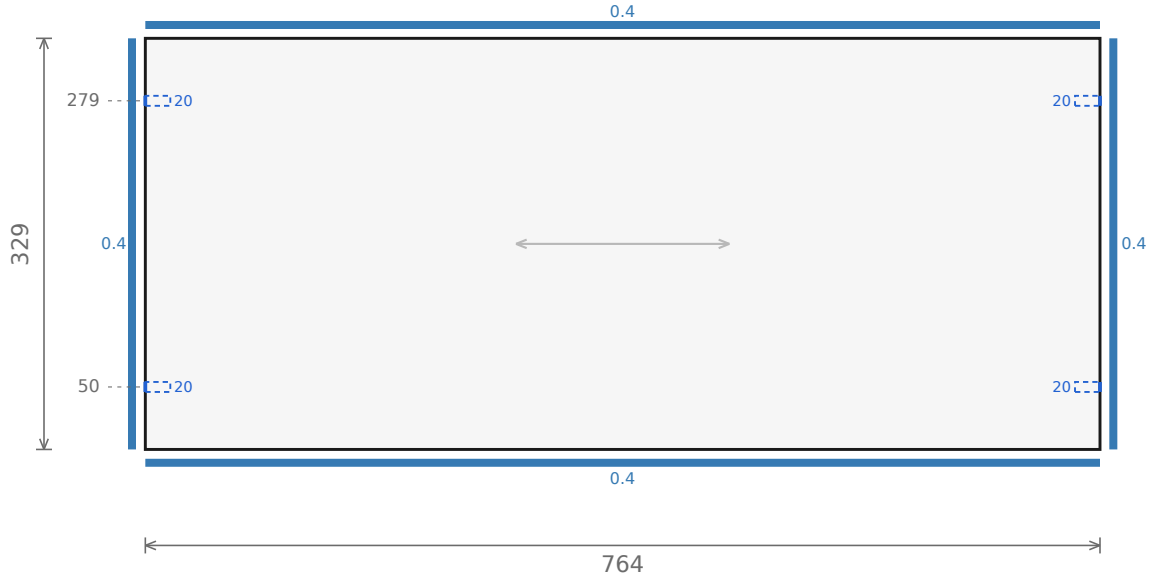


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**764 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(764, 50); (764, 279)


Zweitürig - Rückwand

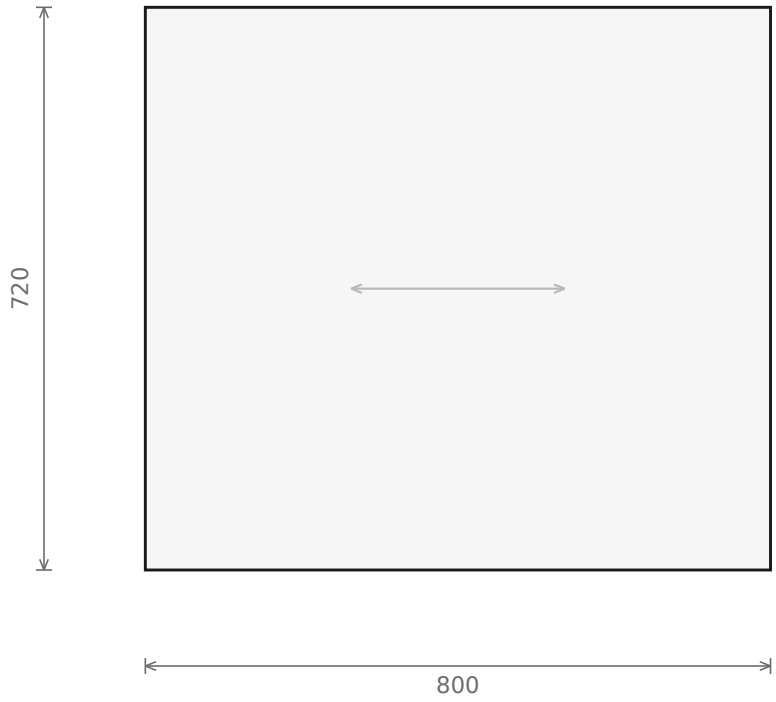

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**800 mm**	**720 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


Zweitürig - Einlegeboden

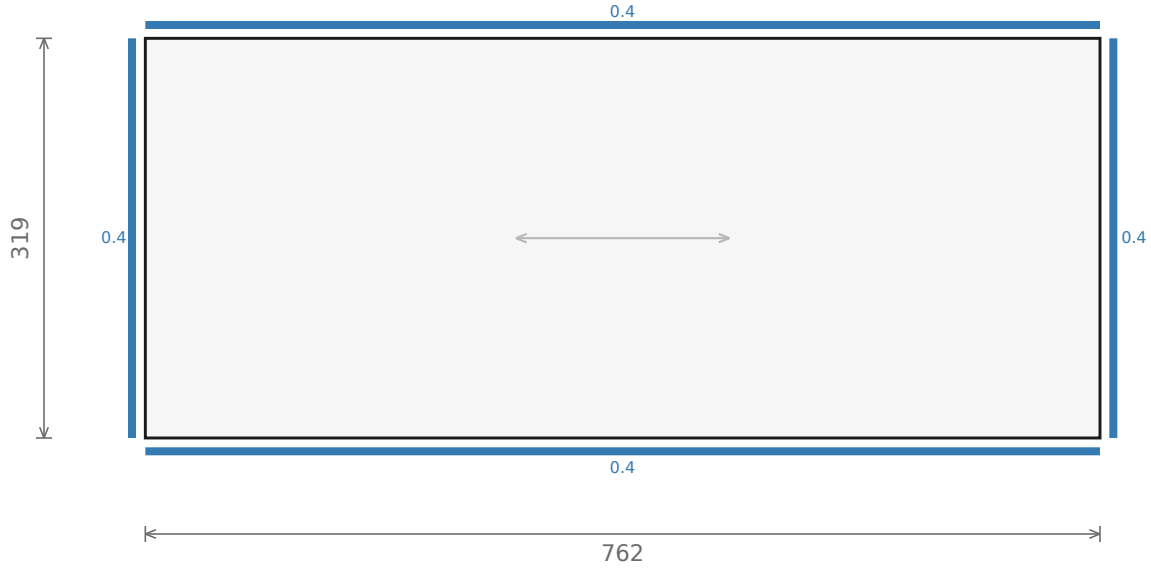

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Zweitürig - Einlegeboden

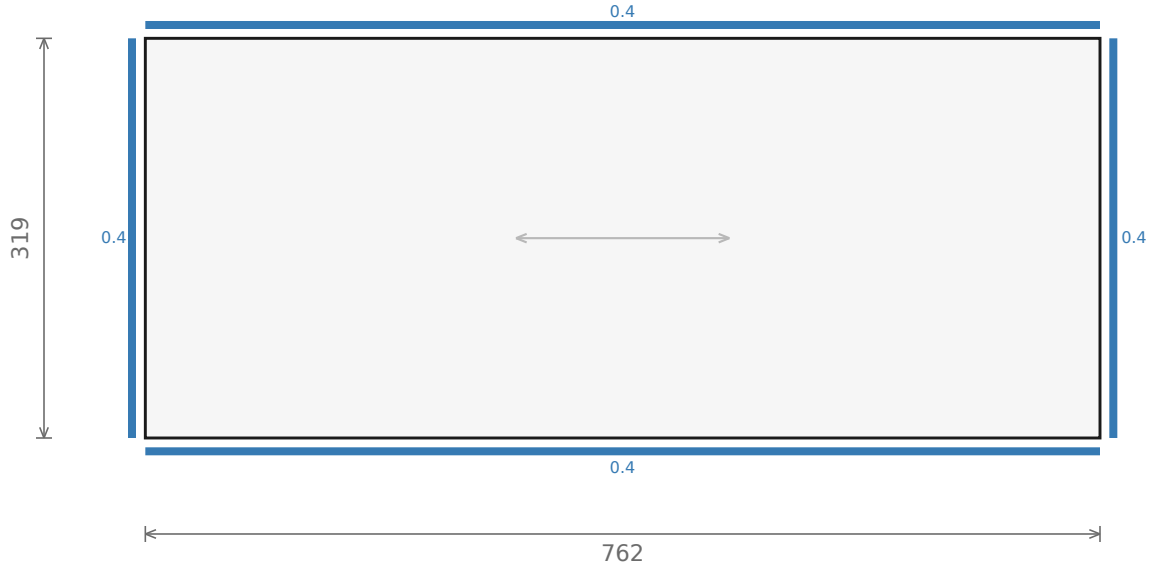

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**762 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Eintürig - Front links

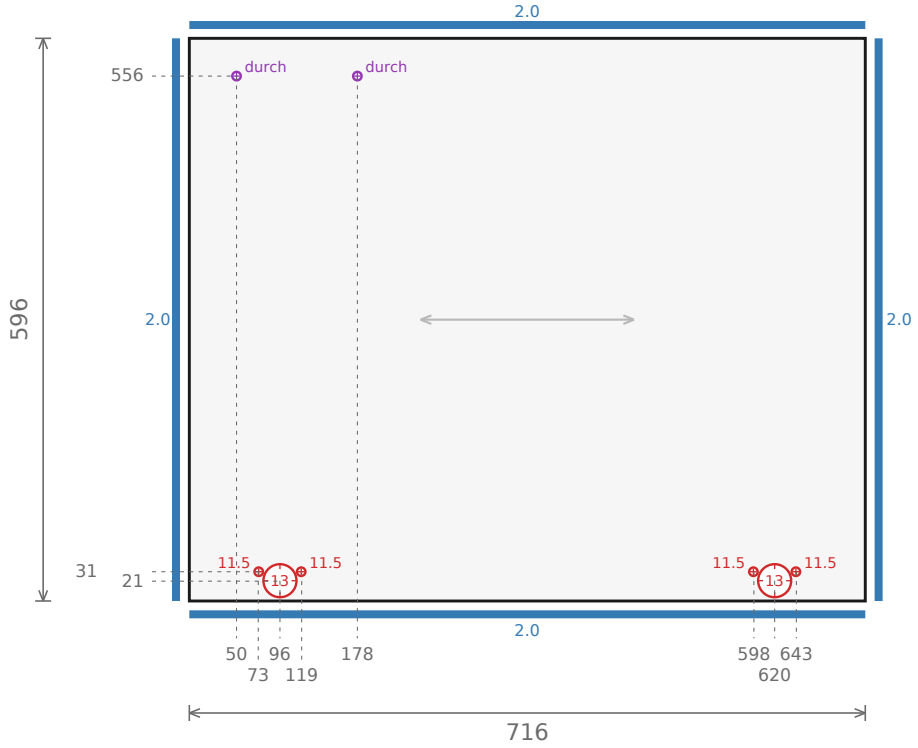


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (620, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(50, 556); (178, 556)

Eintürig - Linke Seite

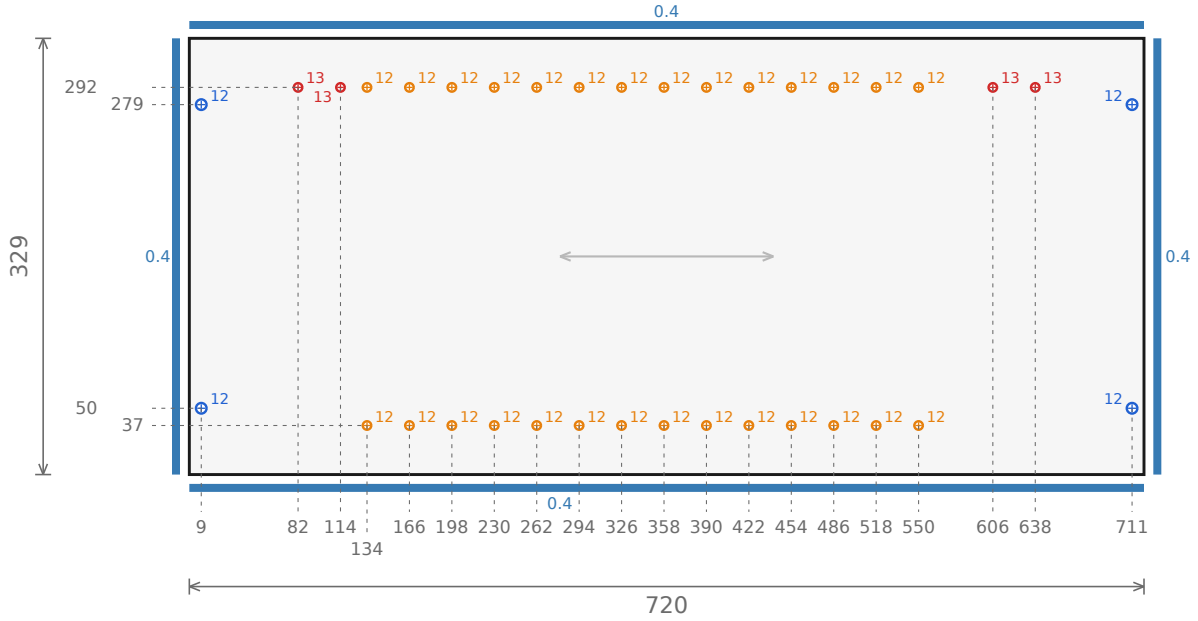


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Eintürig - Rechte Seite

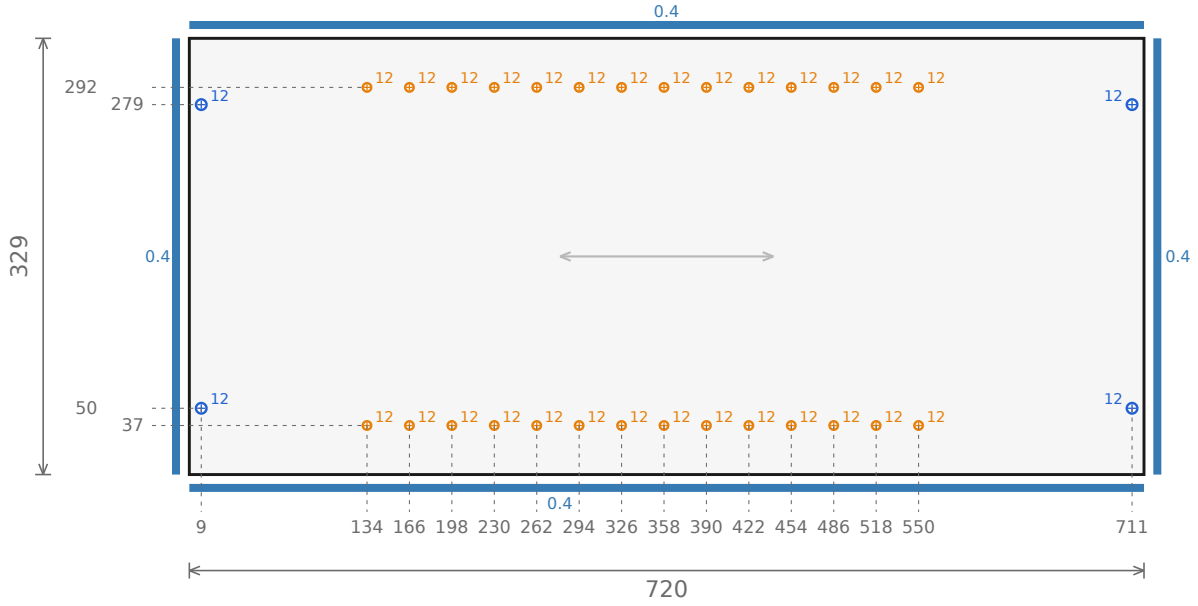


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Eintürig - Oberboden

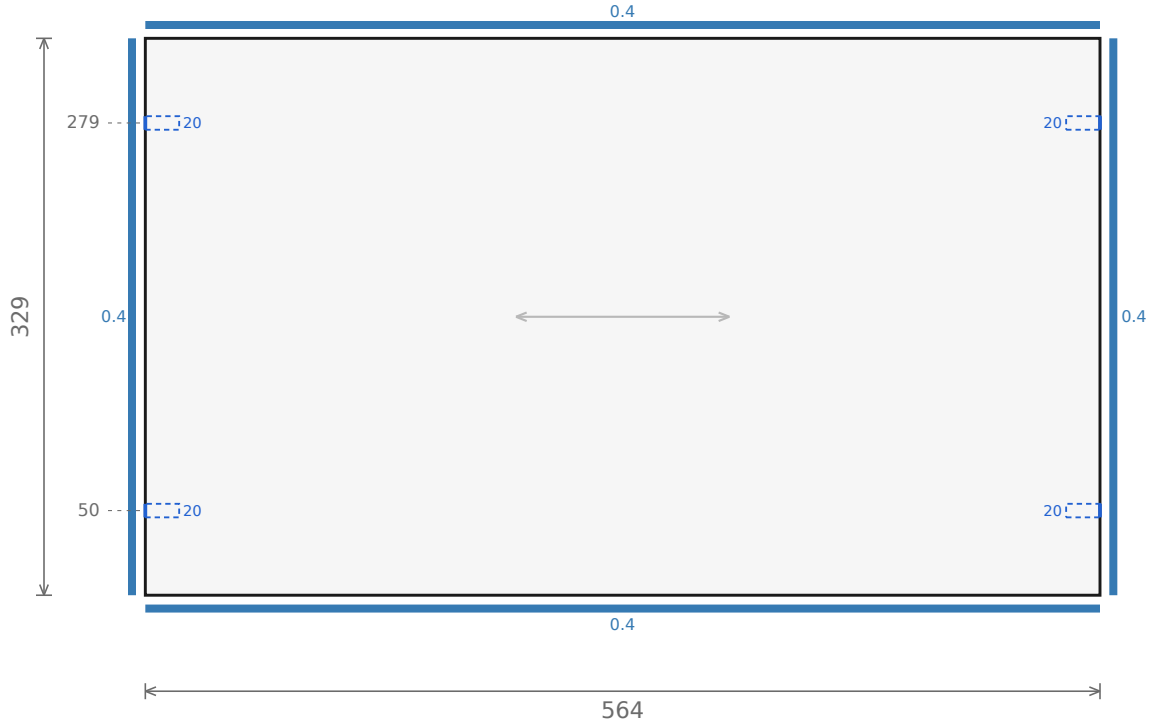


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 279)

Eintürig - Unterboden

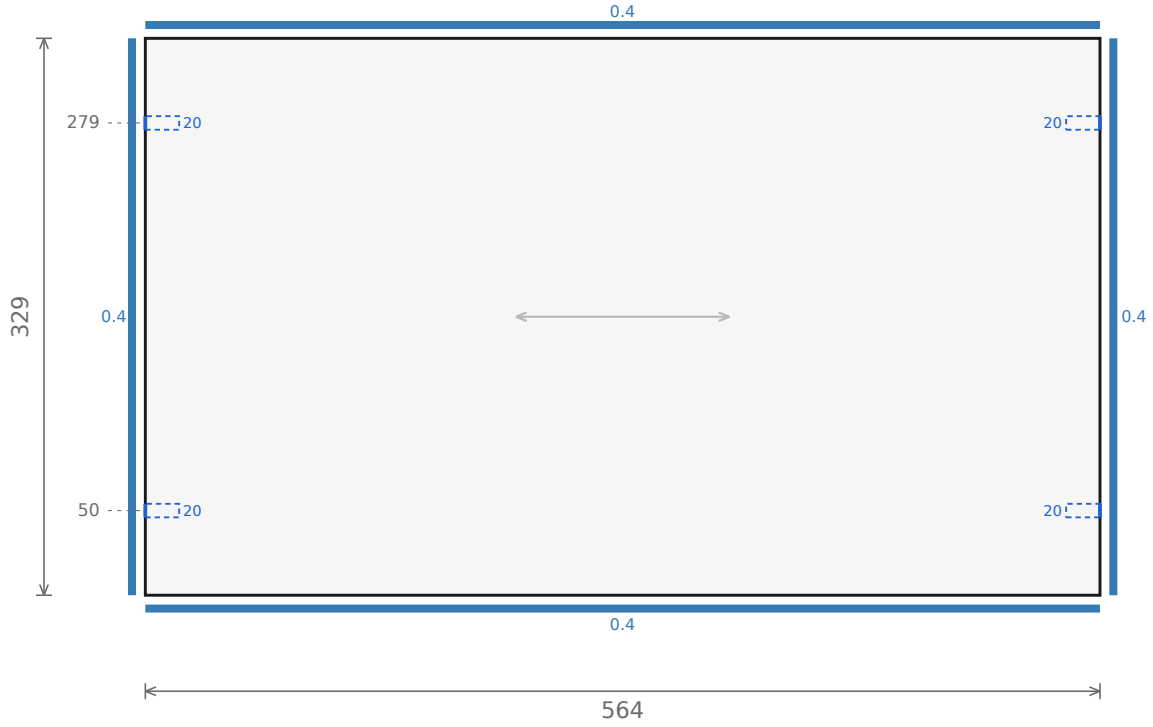


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 279)


Eintürig - Rückwand

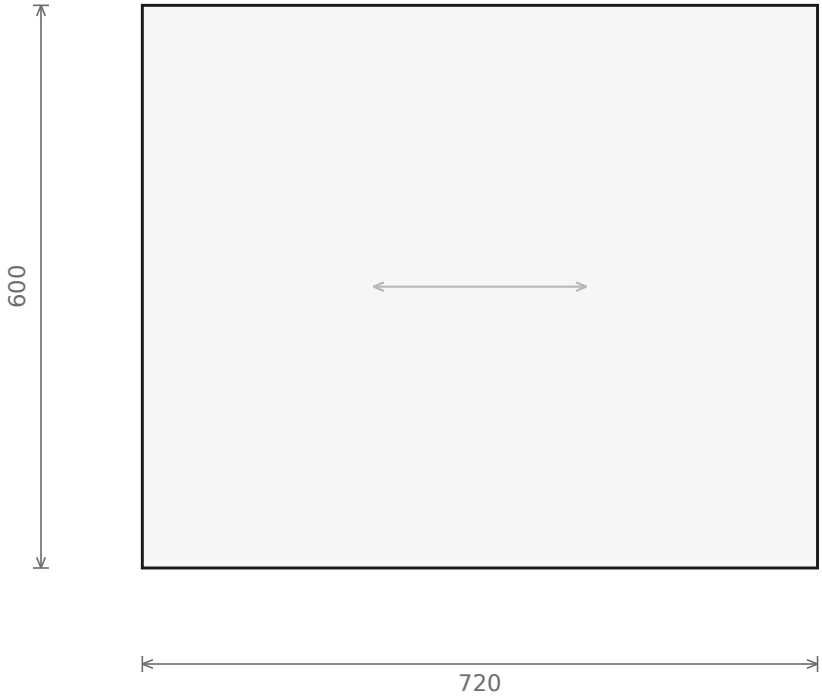

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


Eintürig - Einlegeboden

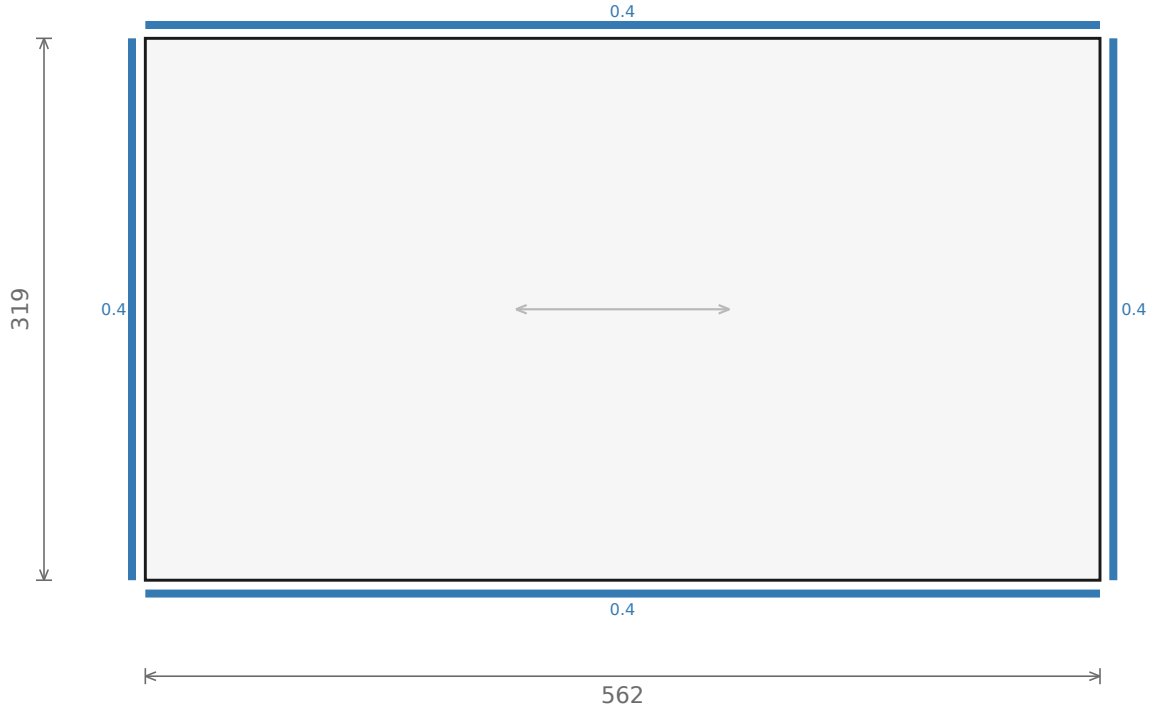

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Eintürig - Einlegeboden

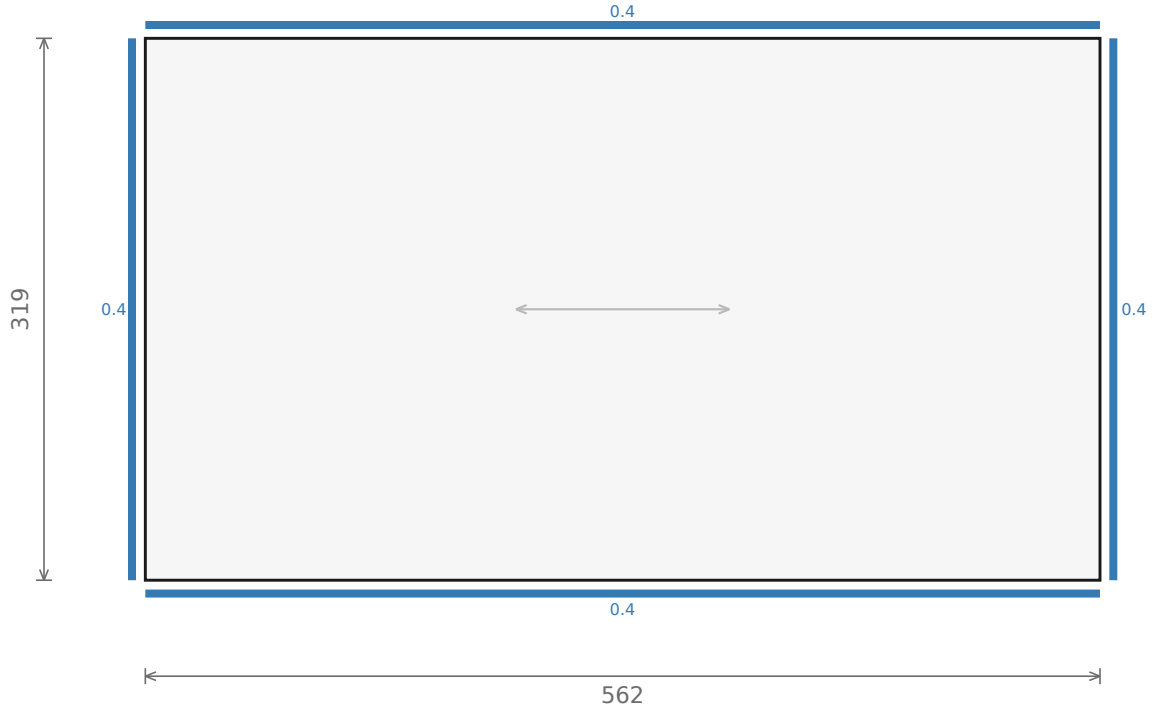

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Eintürig - 2 - Front links

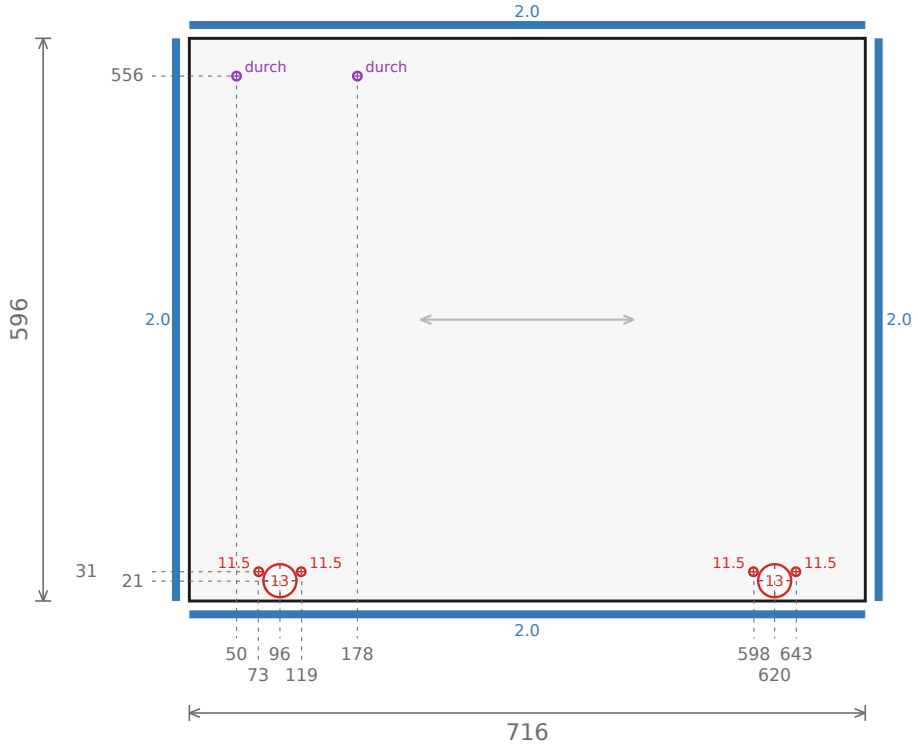


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (620, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(73, 31); (119, 31); (598, 31); (643, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(50, 556); (178, 556)

Eintürig - 2 - Linke Seite

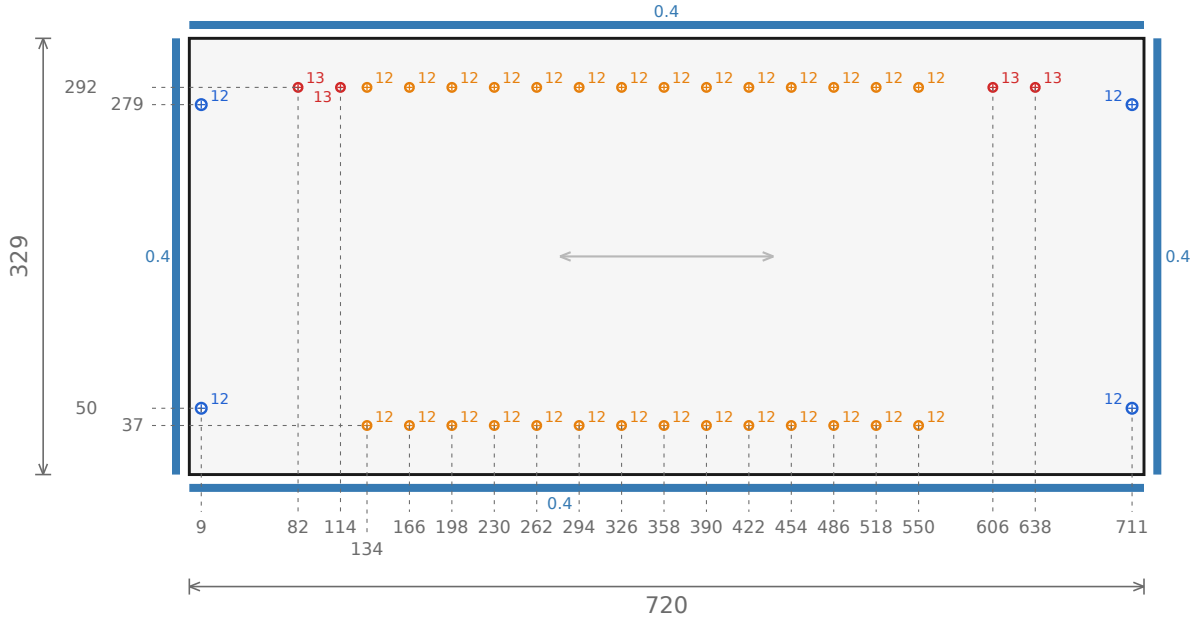


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(82, 292); (114, 292); (606, 292); (638, 292)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Eintürig - 2 - Rechte Seite

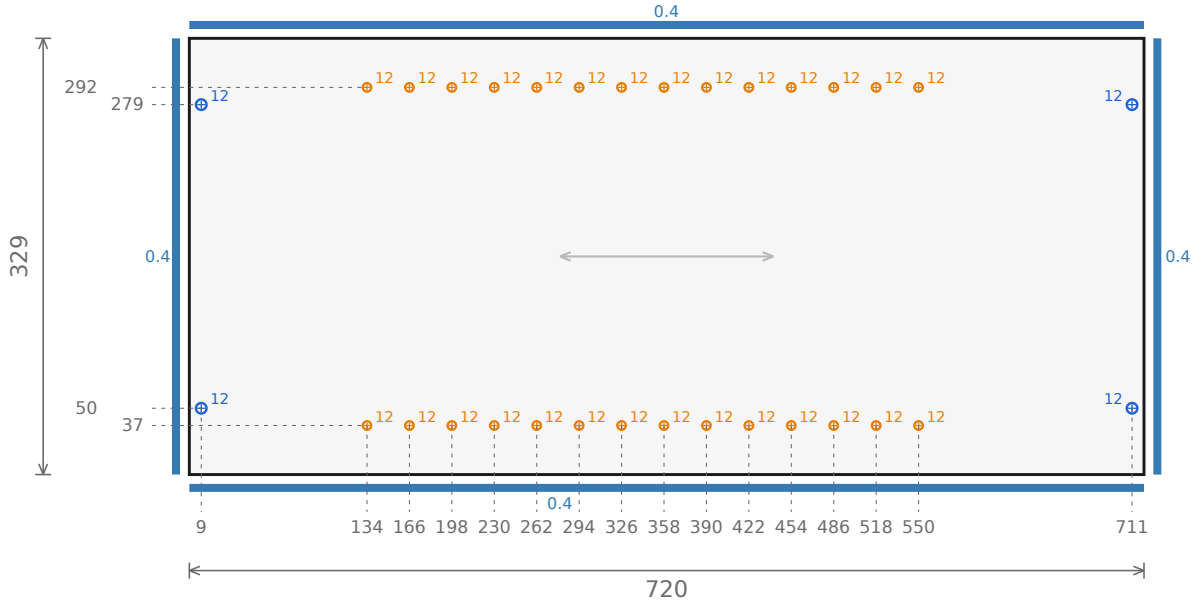


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (711, 50); (711, 279)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	28	(134, 37); (134, 292); (166, 37); (166, 292); (198, 37); (198, 292); (230, 37); (230, 292); (262, 37); (262, 292); (294, 37); (294, 292); (326, 37); (326, 292); (358, 37); (358, 292); (390, 37); (390, 292); (422, 37); (422, 292); (454, 37); (454, 292); (486, 37); (486, 292); (518, 37); (518, 292); (550, 37); (550, 292)

Eintürig - 2 - Oberboden

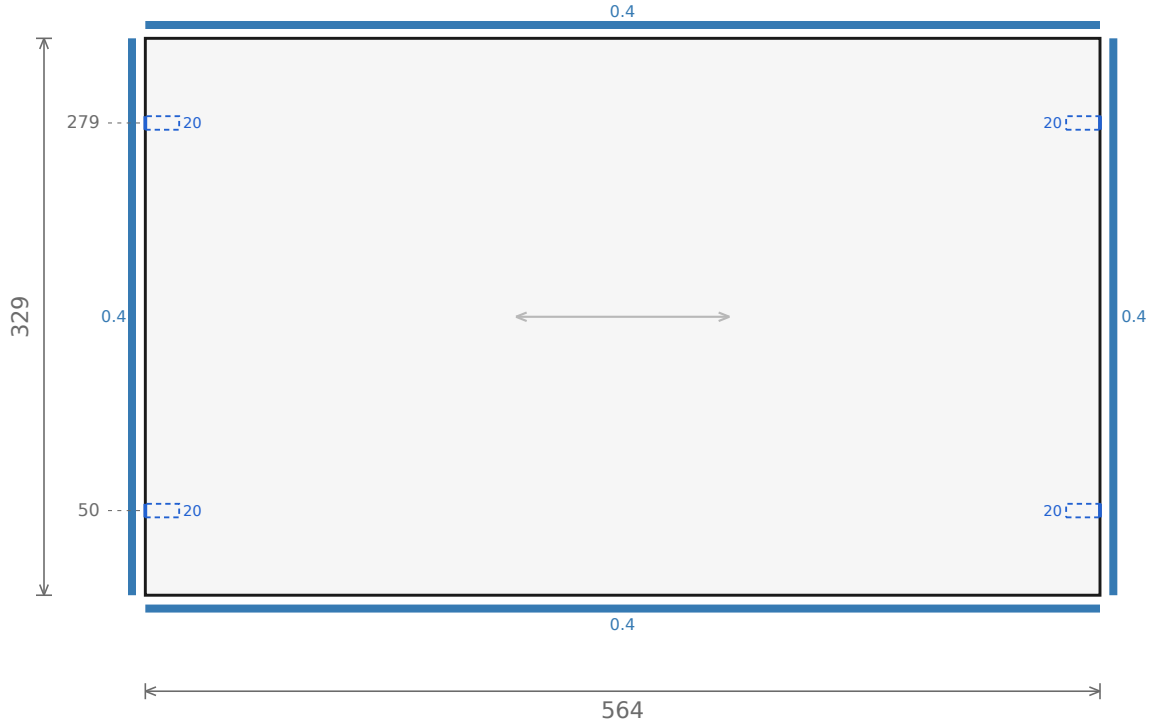


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 279)

Eintürig - 2 - Unterboden

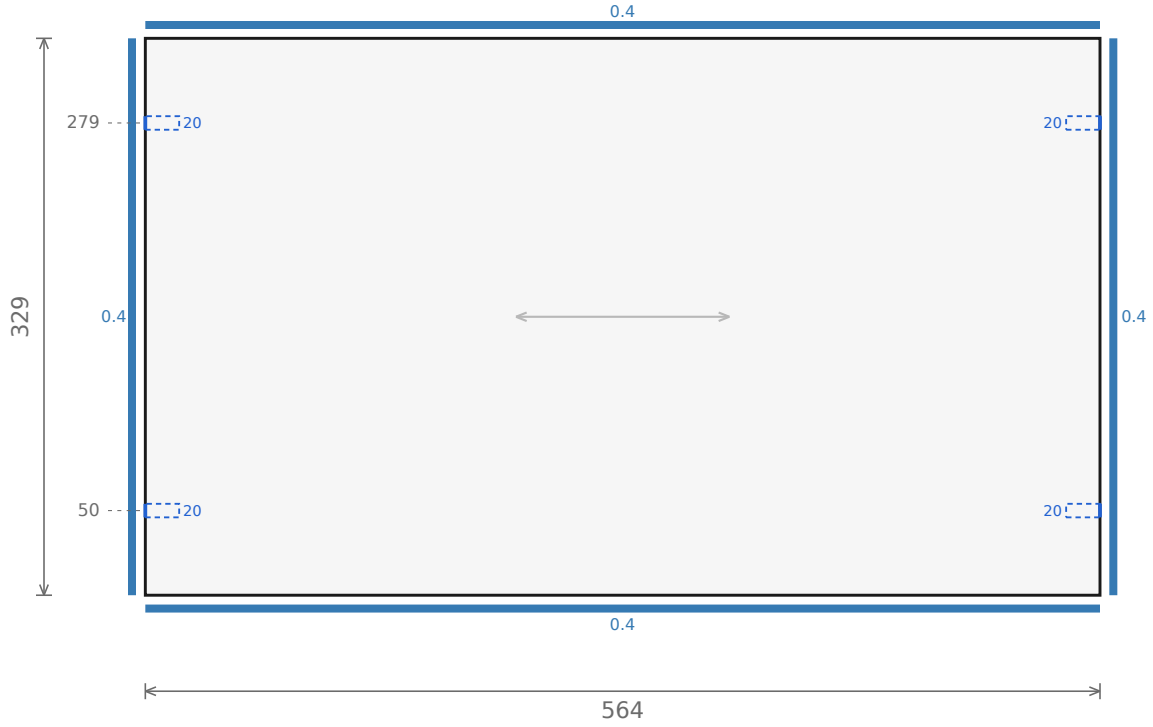


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 279)


Eintürig - 2 - Rückwand

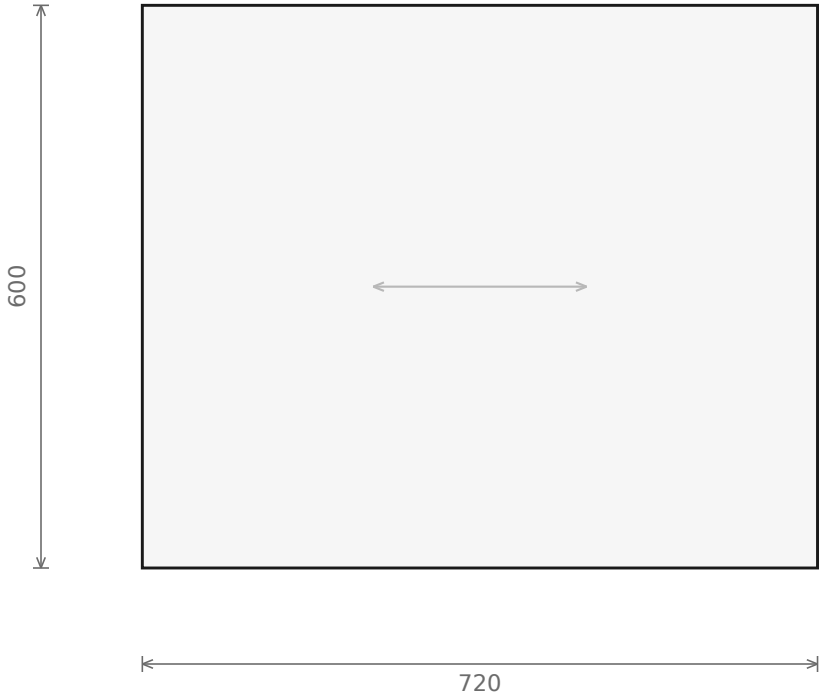

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**720 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


Eintürig - 2 - Einlegeboden

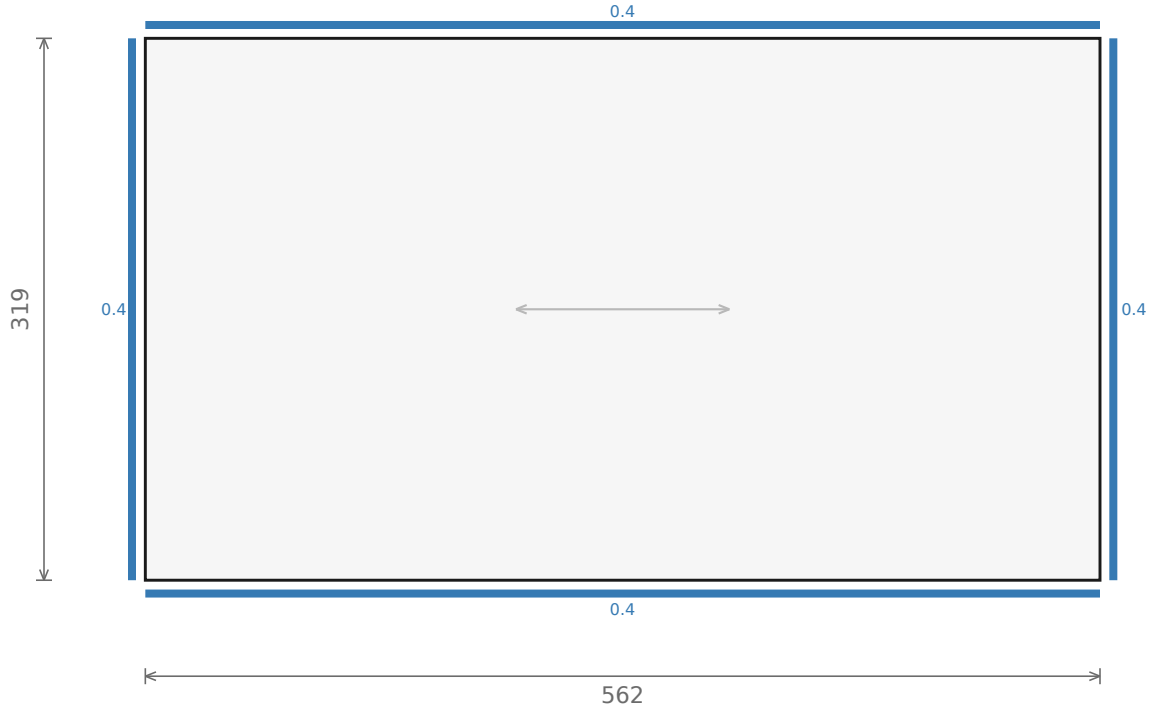

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Eintürig - 2 - Einlegeboden

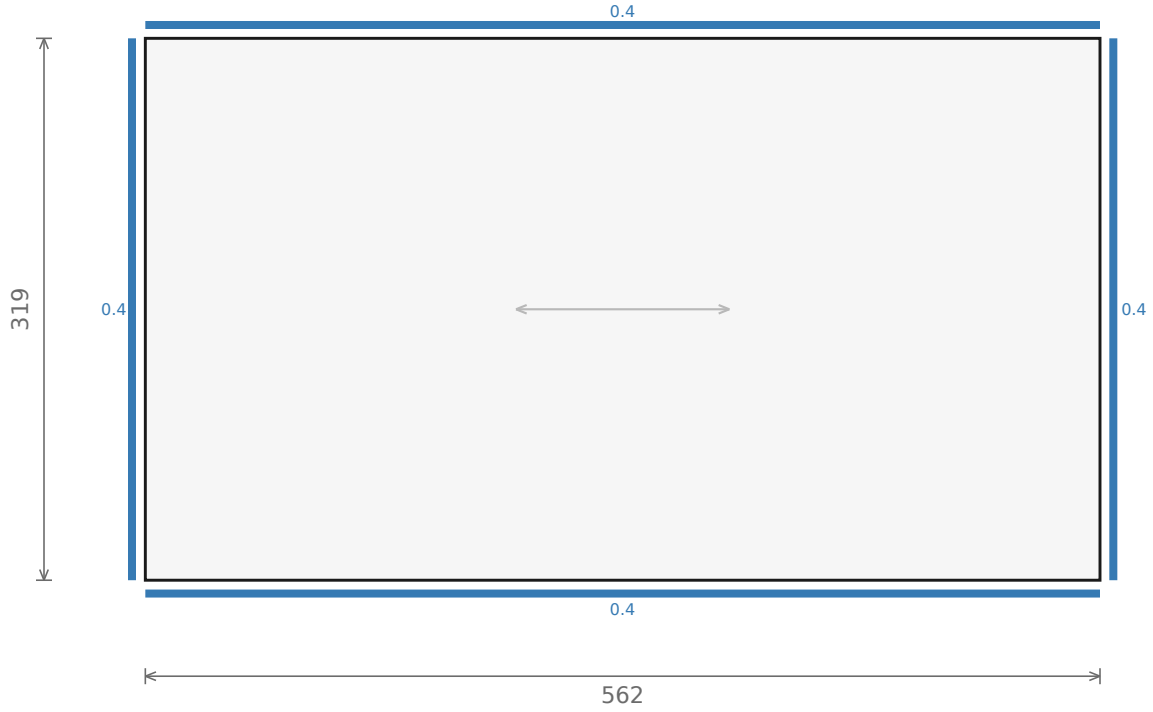

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Eintürig oben, niedrig - Front oben

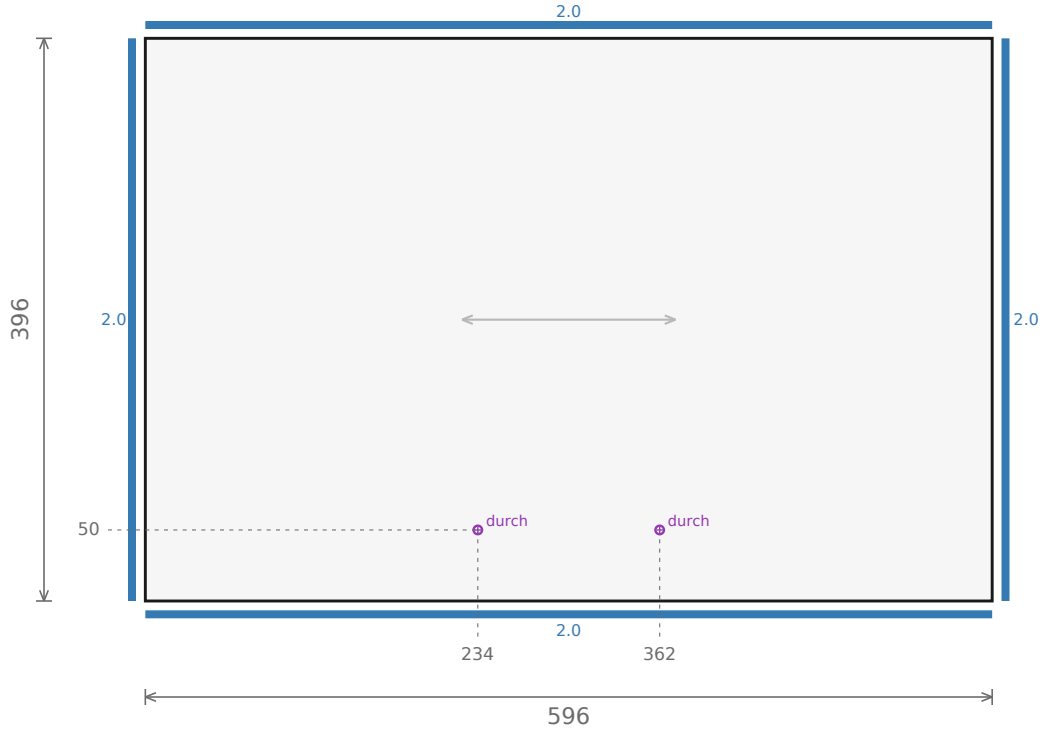


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**396 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 50); (362, 50)

Eintürig oben, niedrig - Linke Seite

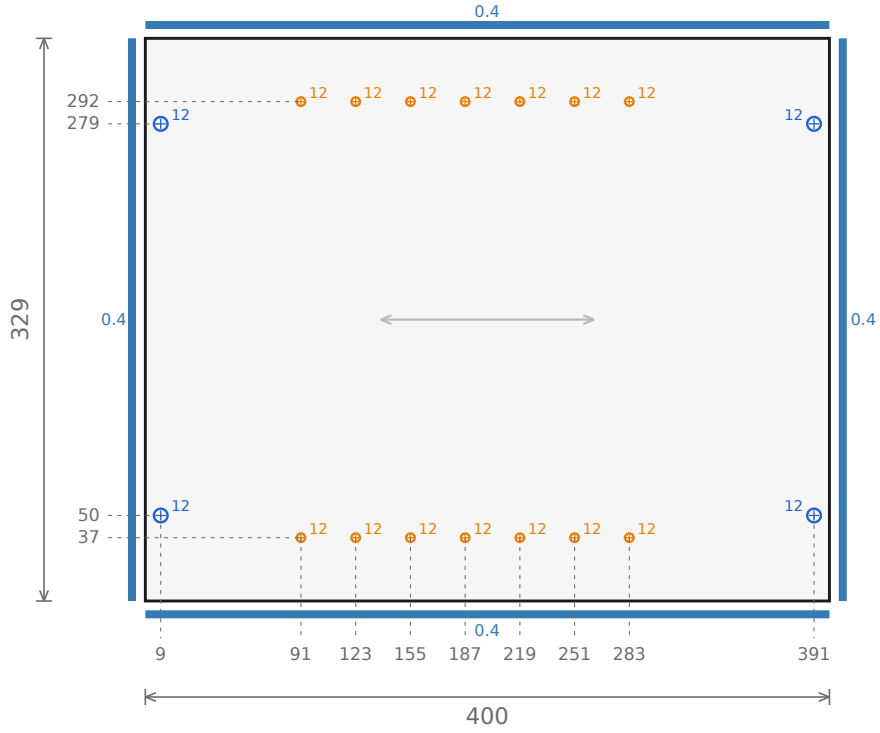


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Eintürig oben, niedrig - Rechte Seite

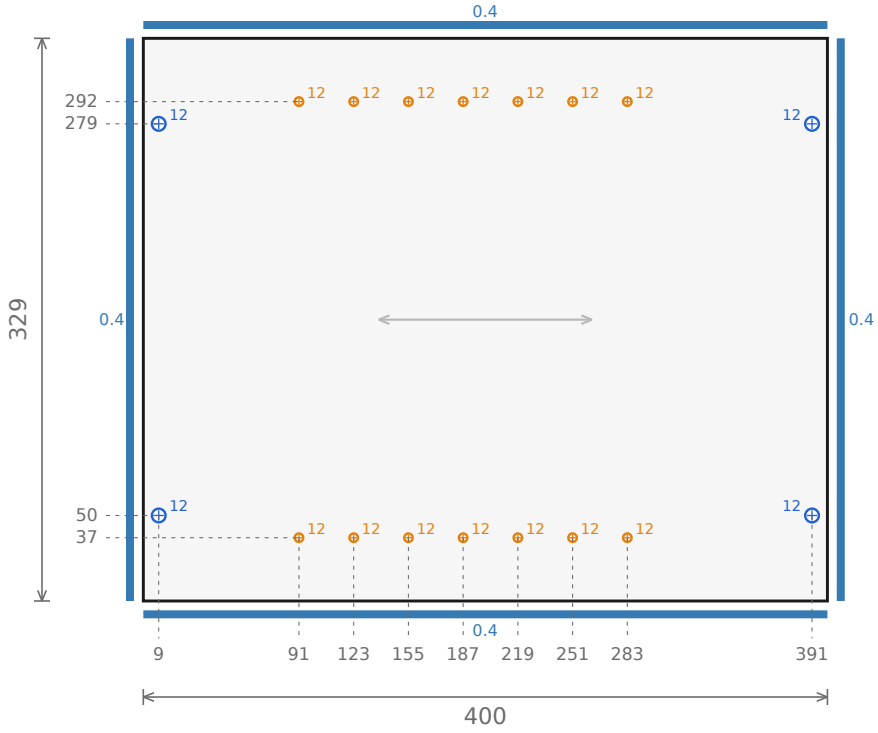


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**400 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 279); (391, 50); (391, 279)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	14	(91, 37); (91, 292); (123, 37); (123, 292); (155, 37); (155, 292); (187, 37); (187, 292); (219, 37); (219, 292); (251, 37); (251, 292); (283, 37); (283, 292)

Eintürig oben, niedrig - Oberboden

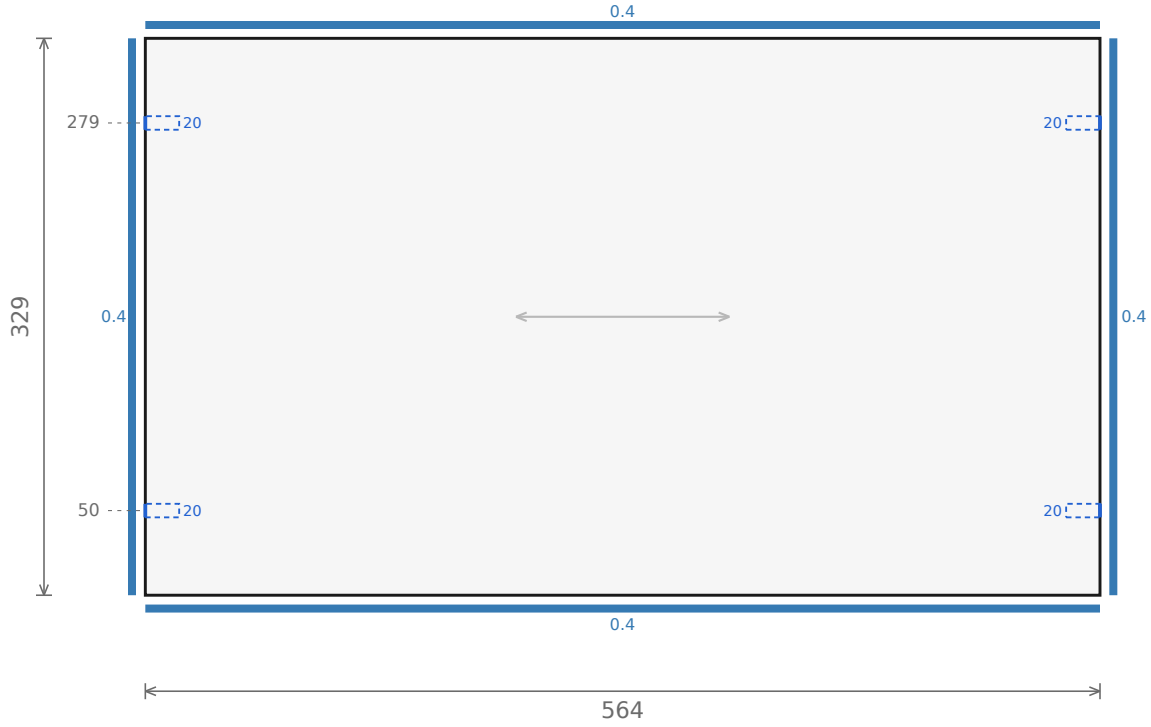


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 279)

Eintürig oben, niedrig - Unterboden

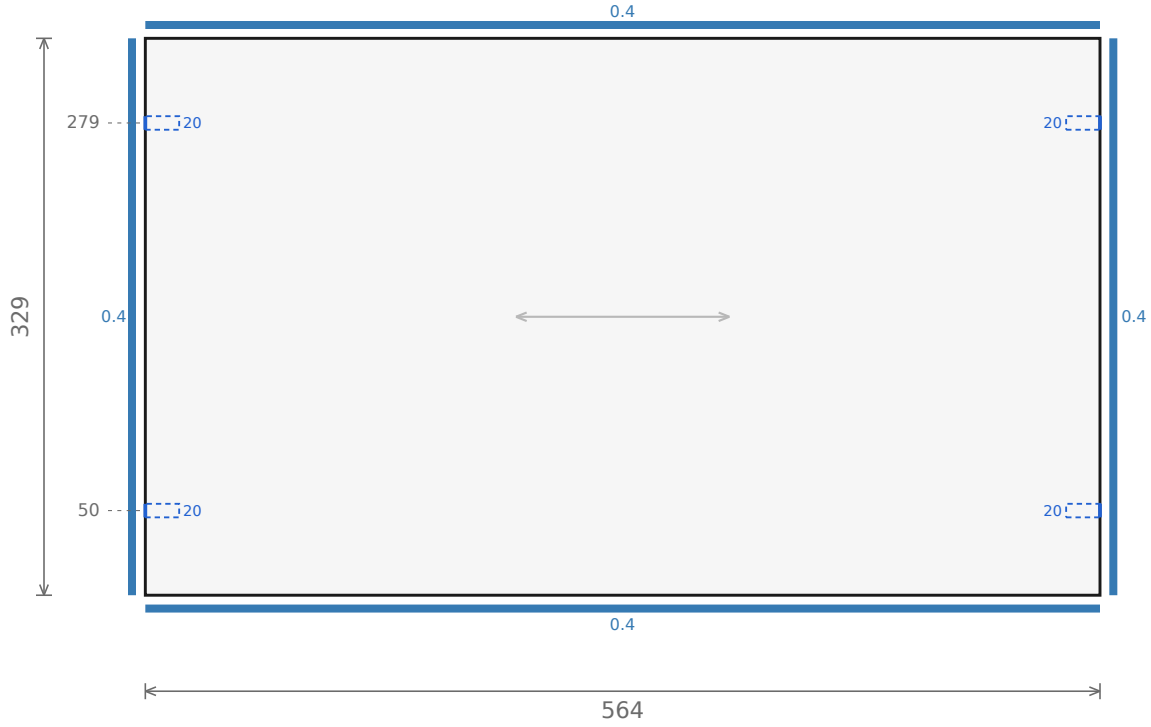


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**329 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 279)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 279)


Eintürig oben, niedrig - Rückwand

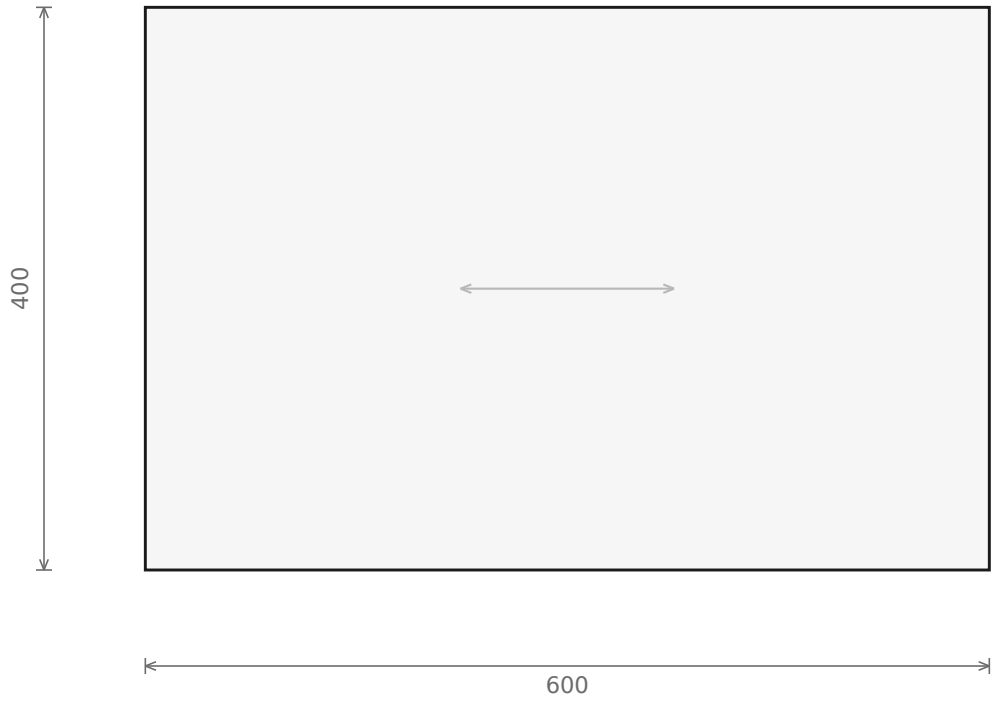

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**600 mm**	**400 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


Eintürig oben, niedrig - Einlegeboden

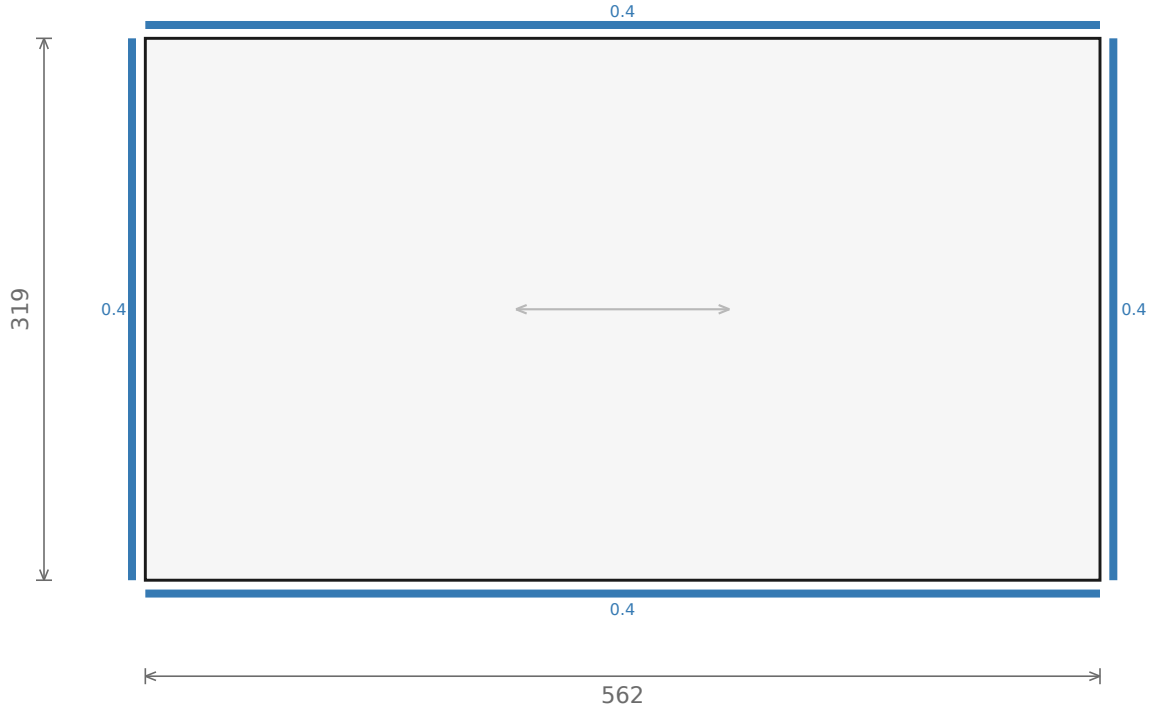

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**562 mm**	**319 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Kühlschrank (2) - Front oben

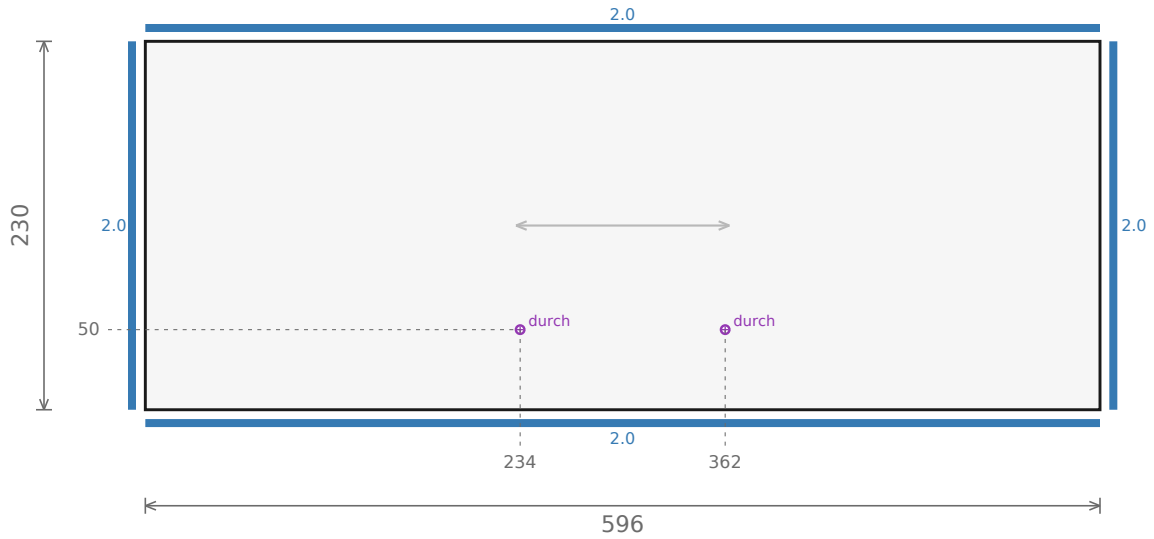


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**596 mm**	**230 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(234, 50); (362, 50)

Kühlschrank (3) - Front links

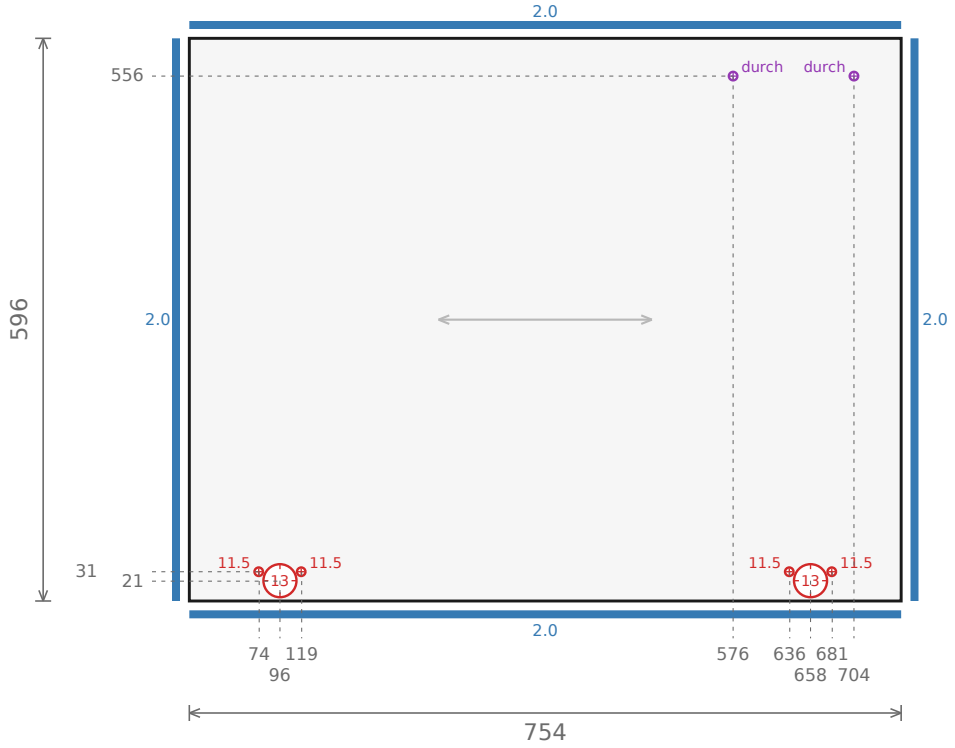


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**754 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (658, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(74, 31); (119, 31); (636, 31); (681, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(576, 556); (704, 556)

Kühlschrank - Front links

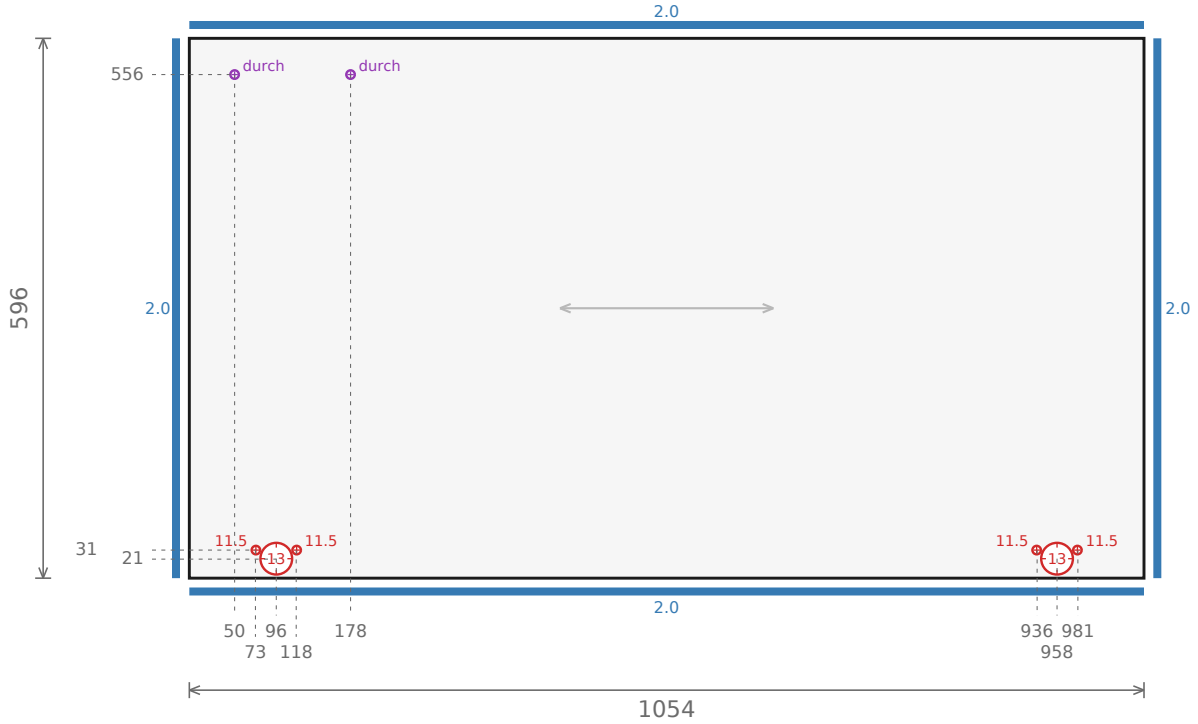


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1054 mm**	**596 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: 2 Topfbänder an der Längsseite — Blum Clip top 110, K-Maß 21,5 mm			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Bandtopf	Ø35 × 13 mm	Fläche A	2	(96, 21); (958, 21)
Schraube Bandtopf	Ø8 × 11.5 mm	Fläche A	4	(73, 31); (118, 31); (936, 31); (981, 31)
Griff	Ø5 durch	Fläche A	2	(50, 556); (178, 556)

Kühlschrank - Linke Seite

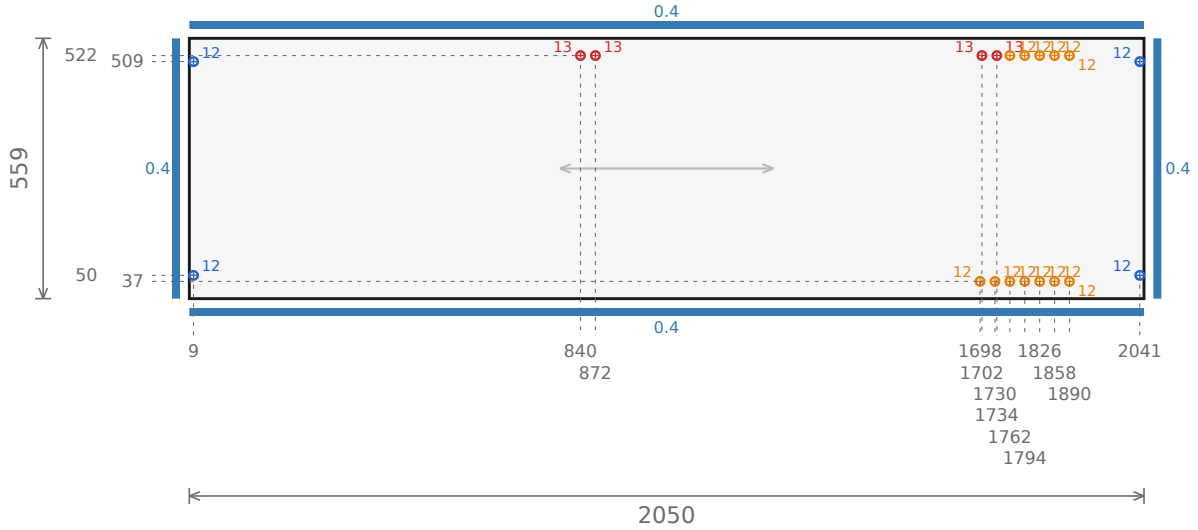


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Montageplatte Topfband	Ø5 × 13 mm	Fläche A	4	(840, 522); (872, 522); (1702, 522); (1734, 522)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	12	(1698, 37); (1730, 37); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Kühlschrank - Rechte Seite

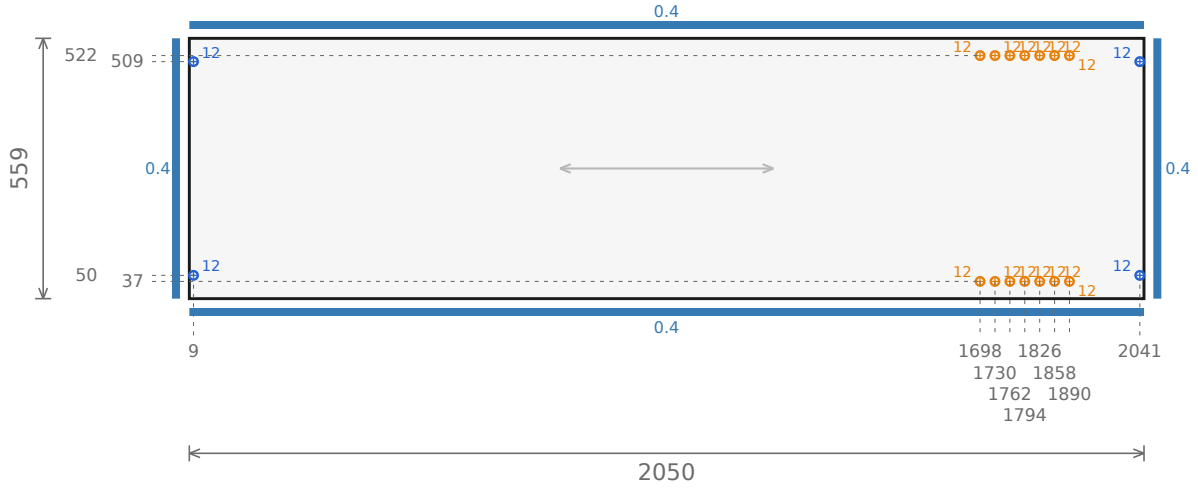


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**2050 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 12 mm	Fläche A	4	(9, 50); (9, 509); (2041, 50); (2041, 509)
Bodenträger	Ø5 × 12 mm	Fläche A	14	(1698, 37); (1698, 522); (1730, 37); (1730, 522); (1762, 37); (1762, 522); (1794, 37); (1794, 522); (1826, 37); (1826, 522); (1858, 37); (1858, 522); (1890, 37); (1890, 522)

Kühlschrank - Oberboden

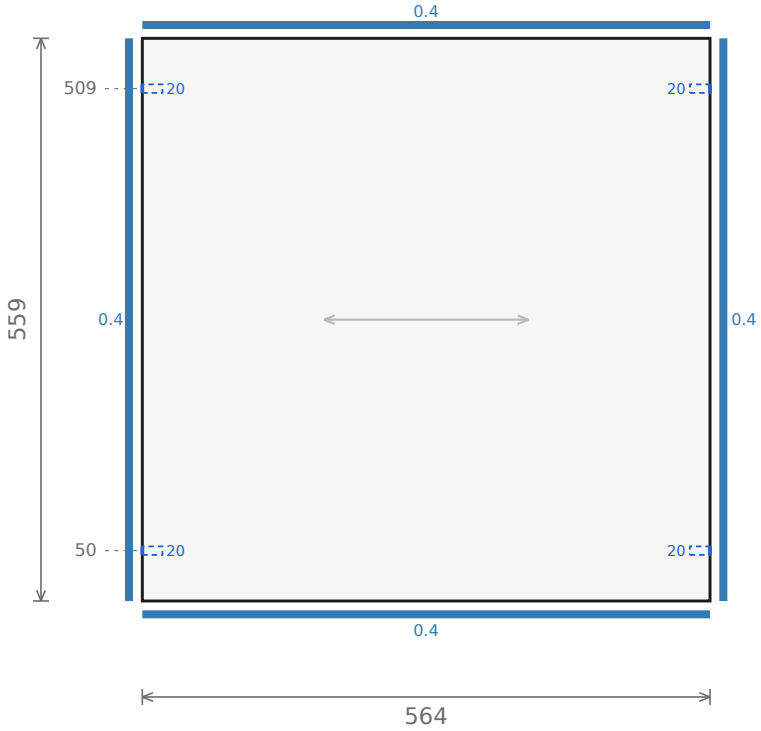


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 509)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 509)

Kühlschrank - Unterboden

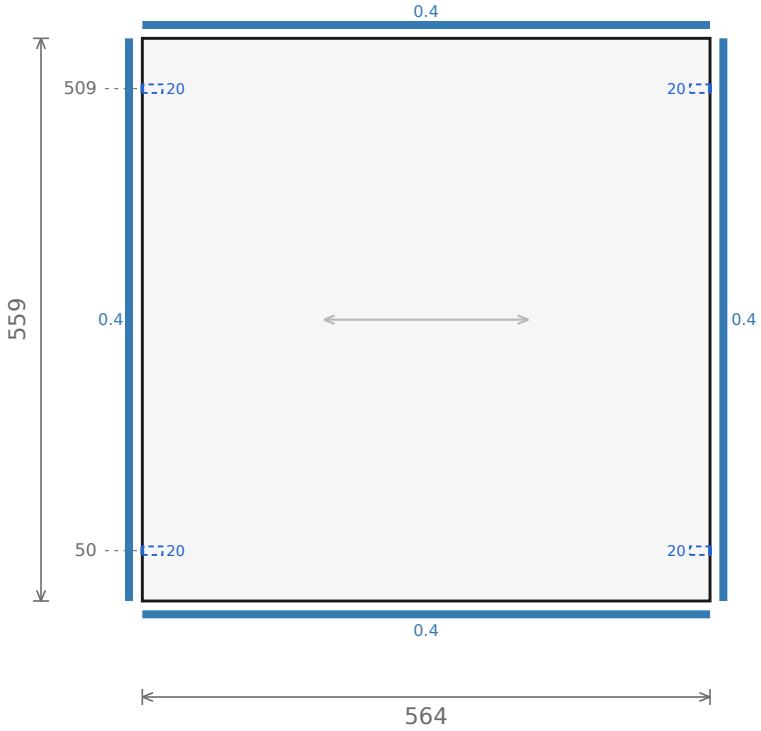


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**564 mm**	**559 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Dübel	Ø8 × 20 mm	linke Kante	2	(0, 50); (0, 509)
Dübel	Ø8 × 20 mm	rechte Kante	2	(564, 50); (564, 509)


Kühlschrank - Rückwand

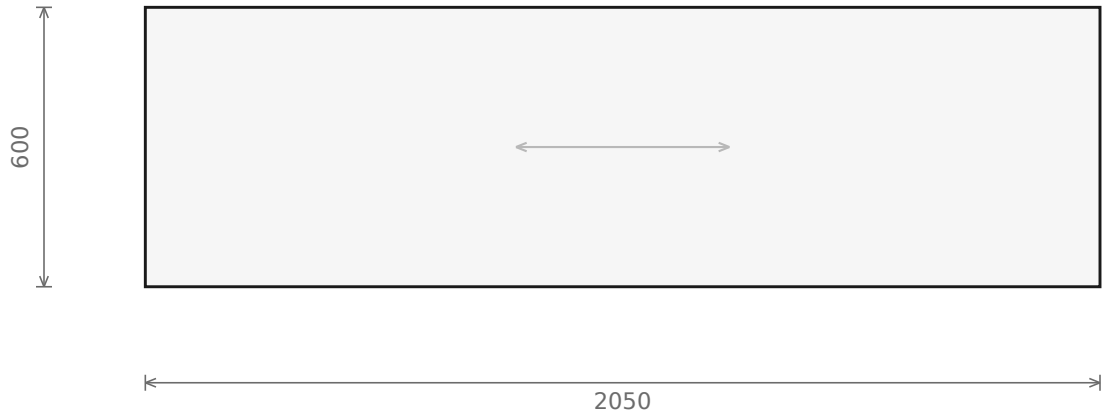

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**2050 mm**	**600 mm**	**3 mm**
Material: Default white			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**-**	**-**	**-**	**-**


Kühlschrank - Einlegeboden

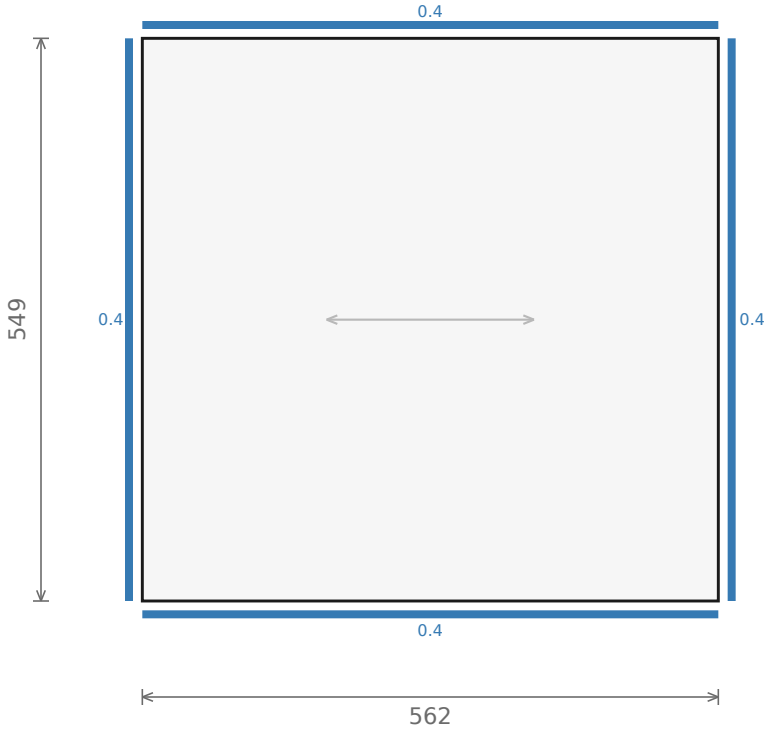

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**562 mm**	**549 mm**	**18 mm**
Material: W1000 ST9 Premiumweiss			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**0.4**


Passblende

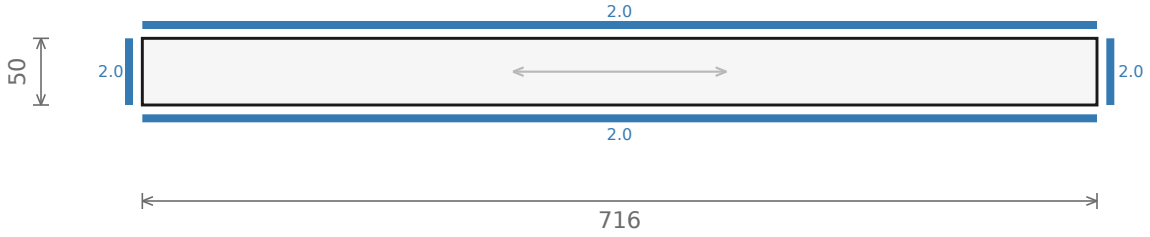

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**716 mm**	**50 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Arbeitsplatte

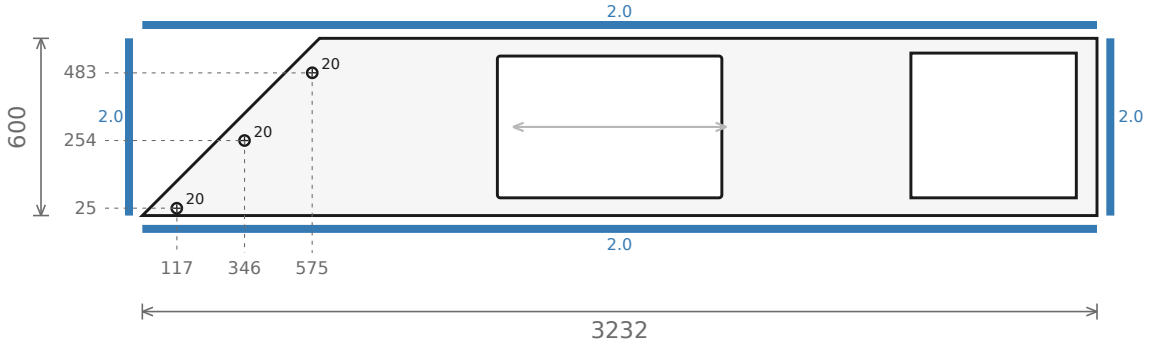


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**3232 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Halifax Eiche natur			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Arbeitsplattenverbindung	Ø35 × 20 mm	Fläche A	3	(117, 25); (346, 254); (575, 483)

Arbeitsplatte 2

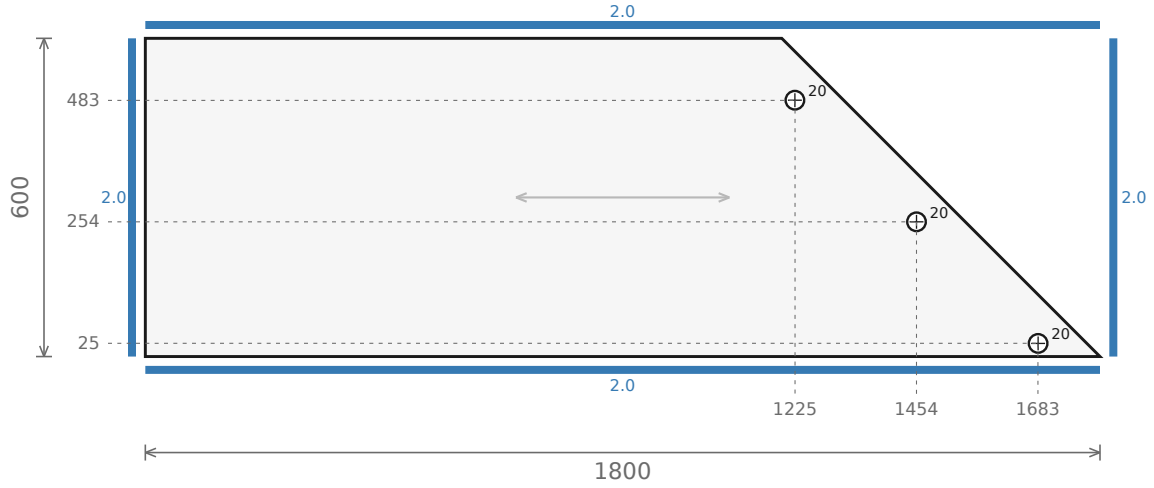


	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1800 mm**	**600 mm**	**38 mm**
Material: H1180 ST37 Halifax Eiche natur			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Bohrlegende	Ø × Tiefe	Fläche	Menge	Positionen X/Y
Arbeitsplattenverbindung	Ø35 × 20 mm	Fläche A	3	(1225, 483); (1454, 254); (1683, 25)


Sockel

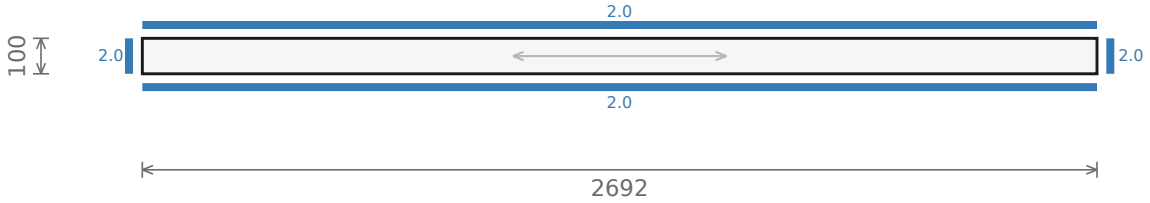

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**2692 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Sockel 2

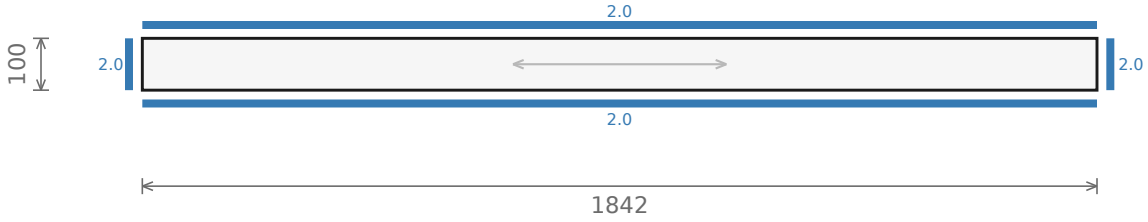

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**1842 mm**	**100 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Abschlusswange

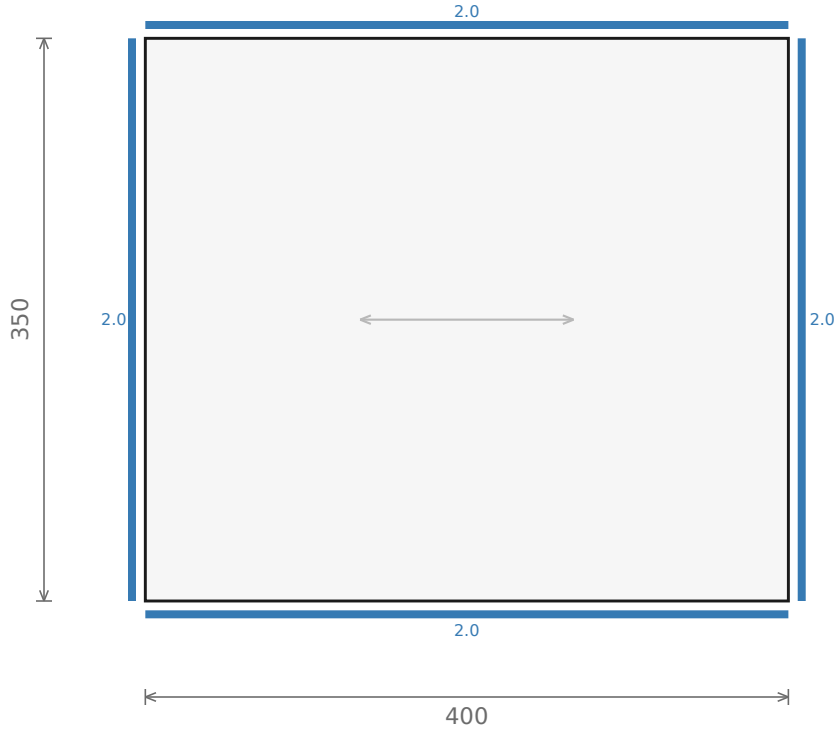

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**400 mm**	**350 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**


Abdeckboden

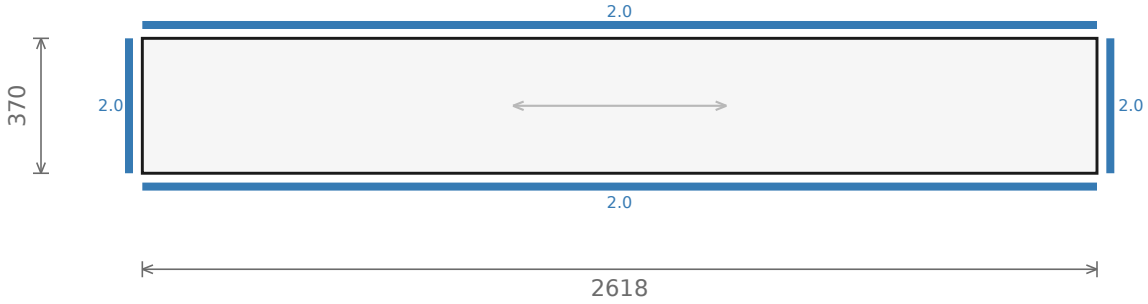

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**2618 mm**	**370 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Abdeckboden 2

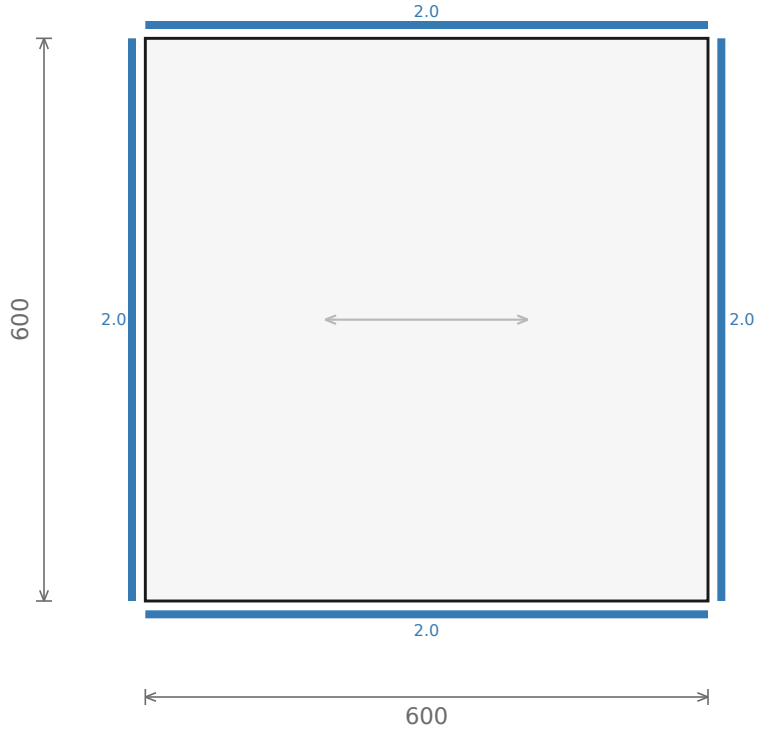

	Länge	Breite	Stärke
Dimensionen	**600 mm**	**600 mm**	**18 mm**
Material: U702 ST9 Kaschmirgrau			
Maserungsrichtung: Längsseite			
Topfbänder: -			

	Längsseite 1	Schmalseite 1	Längsseite 2	Schmalseite 2
Kantenband	**2.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**

Beschlagliste


Schrank	Artikel	Detail	Menge
Led Strip	LED-Streifen	796 mm	1
Led Strip.001	LED-Streifen	596 mm	1
Led Strip.002	LED-Streifen	596 mm	1
Led Strip.003	LED-Streifen	596 mm	1
Arbeitsplatte	Arbeitsplatte	H1180 ST37 Halifax Eiche natur 38 mm, 3232 × 600 mm	1
	Arbeitsplattenverbinder	150 mm	3
Arbeitsplatte 2	Arbeitsplatte	H1180 ST37 Halifax Eiche natur 38 mm, 1800 × 600 mm	1
Eckelement	Topfband	Blum Clip top 110	4
	Euroschraube	6,3×13	8
	Schrankfuß	Rund	4
	Spanplattenschraube	4×16	16
	Griff	Stange 128	2
	Griffschraube	M4×25	4
Spülenunterschrank 800	Topfband	Blum Clip top 110	4
	Euroschraube	6,3×13	8
	Dübel	Ø8×30	12
	Schrankfuß	Rund	4
	Spanplattenschraube	4×16	16
	Sockelklammer		2
	Griff	Stange 128	2
	Griffschraube	M4×25	4
3 Schubkästen	Dübel	Ø8×30	12
	Schubkastenführung, Satz	Blum TANDEMBOX antaro D 550	3
	Spanplattenschraube	4×16	24
	Schrankfuß	Rund	4
	Spanplattenschraube	4×16	16
	Sockelklammer		2
	Spanplattenschraube	3,5×16	18
	Griff	Stange 128	3
	Griffschraube	M4×25	6
4 Schubkästen	Dübel	Ø8×30	12

Schrank	Artikel	Detail	Menge
	Schubkastenführung, Satz	Blum TANDEMBOX antaro K 550	4
	Spanplattenschraube	4×16	32
	Schrankfuß	Rund	4
	Spanplattenschraube	4×16	16
	Sockelklammer		2
	Spanplattenschraube	3,5×16	18
	Griff	Stange 128	4
	Griffschraube	M4×25	8
Zweitürig	Topfband	Blum Clip top 110	4
	Euroschraube	6,3×13	8
	Dübel	Ø8×30	8
	Bodenträger	Ø5	8
	Spanplattenschraube	3,5×16	21
	Griff	Stange 128	2
	Griffschraube	M4×25	4
Eintürig	Topfband	Blum Clip top 110	2
	Euroschraube	6,3×13	4
	Dübel	Ø8×30	8
	Bodenträger	Ø5	8
	Spanplattenschraube	3,5×16	18
	Griff	Stange 128	1
	Griffschraube	M4×25	2
Eintürig - 2	Topfband	Blum Clip top 110	2
	Euroschraube	6,3×13	4
	Dübel	Ø8×30	8
	Bodenträger	Ø5	8
	Spanplattenschraube	3,5×16	18
	Griff	Stange 128	1
	Griffschraube	M4×25	2
Eintürig oben, niedrig	Topfband	Blum Clip top 110	2
	Euroschraube	6,3×13	4
	Dübel	Ø8×30	8
	Bodenträger	Ø5	4
	Spanplattenschraube	3,5×16	14
	Griff	Stange 128	1
	Griffschraube	M4×25	2

Schrank	Artikel	Detail	Menge
Kühlschrank (2)	Topfband	Blum Clip top 110	2
	Euroschraube	6,3×13	4
	Griff	Stange 128	1
	Griffschraube	M4×25	2
Kühlschrank (3)	Topfband	Blum Clip top 110	2
	Euroschraube	6,3×13	4
	Griff	Stange 128	1
	Griffschraube	M4×25	2
Kühlschrank	Topfband	Blum Clip top 110	2
	Euroschraube	6,3×13	4
	Dübel	Ø8×30	8
	Bodenträger	Ø5	4
	Schrankfuß	Rund	4
	Spanplattenschraube	4×16	16
	Sockelklammer		2
	Spanplattenschraube	3,5×16	36
	Griff	Stange 128	1
	Griffschraube	M4×25	2
GESAMT	**Schrankfuß**	**Rund**	**20**
	Spanplattenschraube	**3,5×16**	**143**
	Spanplattenschraube	**4×16**	**136**
	Dübel	**Ø8×30**	**76**
	Schubkastenführung, Satz	**Blum TANDEMBOX antaro D 550**	**3**
	Schubkastenführung, Satz	**Blum TANDEMBOX antaro K 550**	**4**
	Euroschraube	**6,3×13**	**48**
	Griff	**Stange 128**	**19**
	Griffschraube	**M4×25**	**38**
	Topfband	**Blum Clip top 110**	**24**
	Sockelklammer		**8**
	LED-Streifen	**596 mm**	**3**
	LED-Streifen	**796 mm**	**1**
	Bodenträger	**Ø5**	**32**
	Arbeitsplatte	**H1180 ST37 Halifax Eiche natur 38 mm, 1800 × 600 mm**	**1**

Schrank	Artikel	Detail	Menge
	Arbeitsplatte	**H1180 ST37 Halifax Eiche natur 38 mm, 3232 × 600 mm**	**1**
	Arbeitsplattenverbinder	**150 mm**	**3**

Schnittplan: Default white 3 mm — 1/1

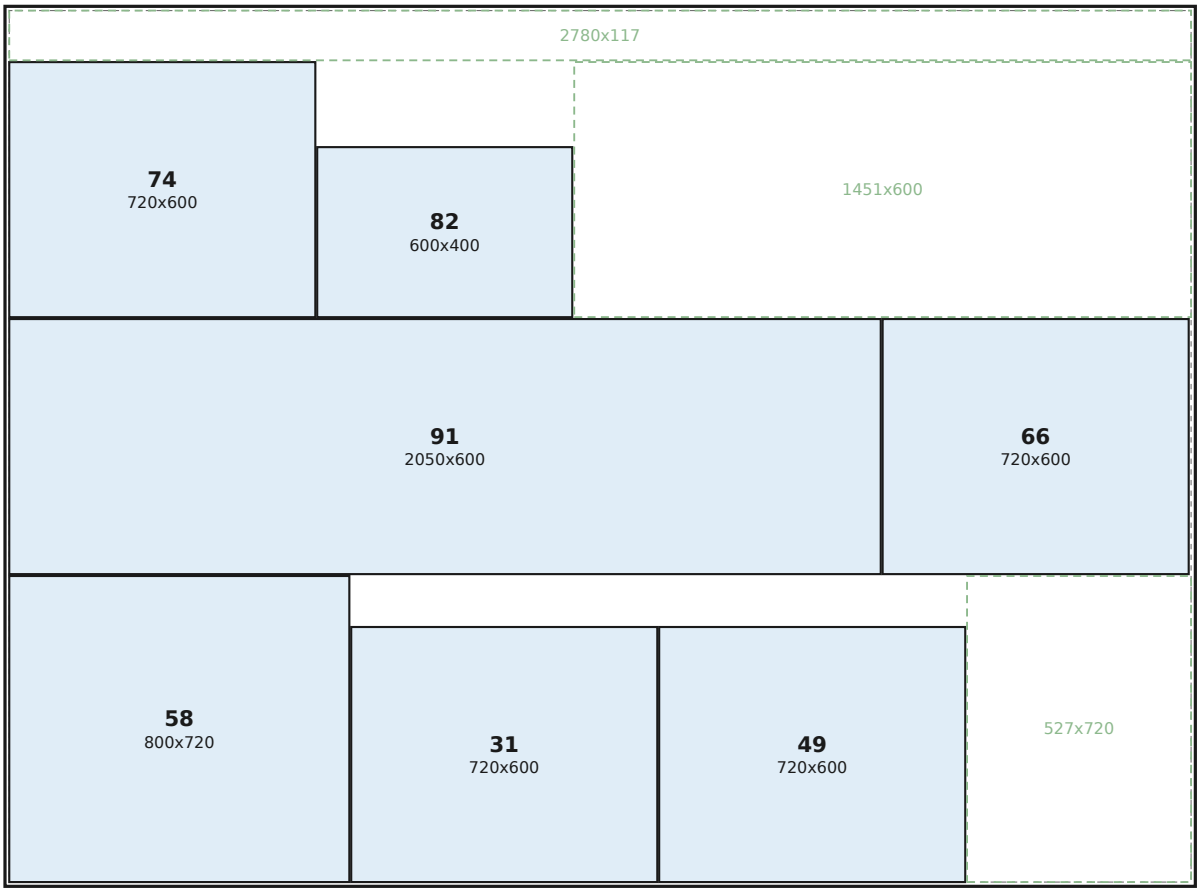

2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 65,1 %

Teile: 7 — Zeilen der Zuschnittliste: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Verwertbare Reststücke: 527x720; 1451x600; 2780x117

Schnittplan: U702 ST9 Kaschmirgrau 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 79,2 %

Teile: 15 — Zeilen der Zuschnittliste: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84

Verwertbare Reststücke: 359x600; 212x556; 378x236

Schnittplan: U702 ST9 Kaschmirgrau 18 mm — 2/2

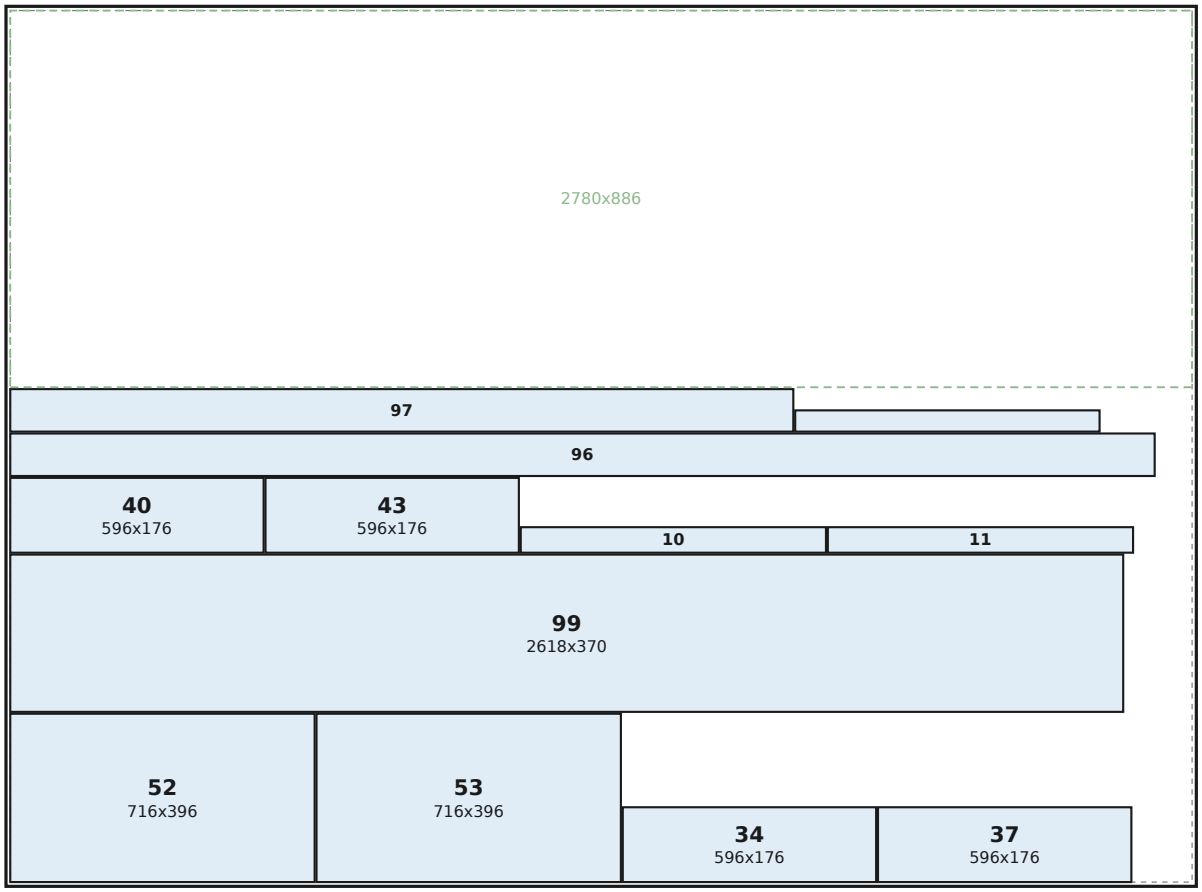


2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 43,7 %

Teile: 12 — Zeilen der Zuschnittliste: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93

Verwertbare Reststücke: 2780x886

Schnittplan: W1000 ST9 Premiumweiss 16 mm — 1/1

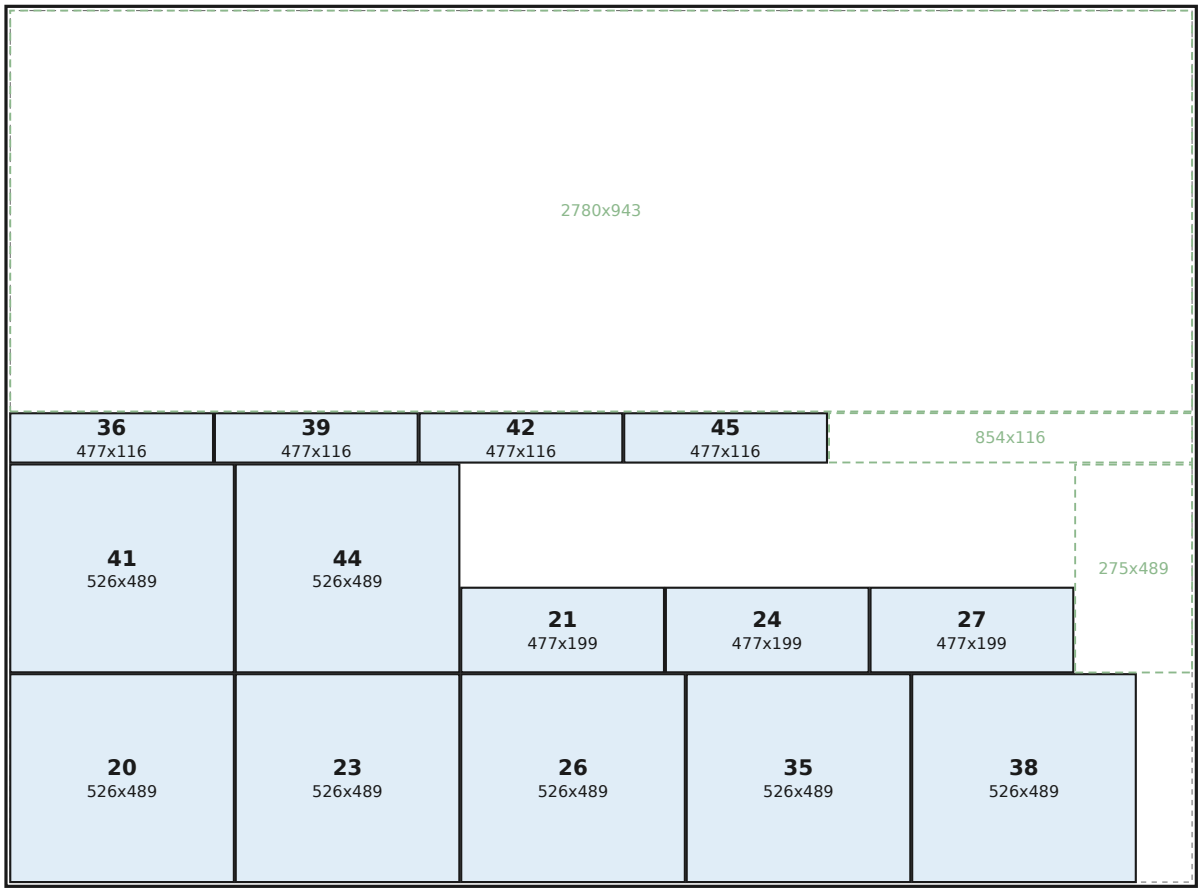


2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 39,8 %

Teile: 14 — Zeilen der Zuschnittliste: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Verwertbare Reststücke: 275x489; 854x116; 2780x943

Schnittplan: W1000 ST9 Premiumweiss 18 mm — 1/4

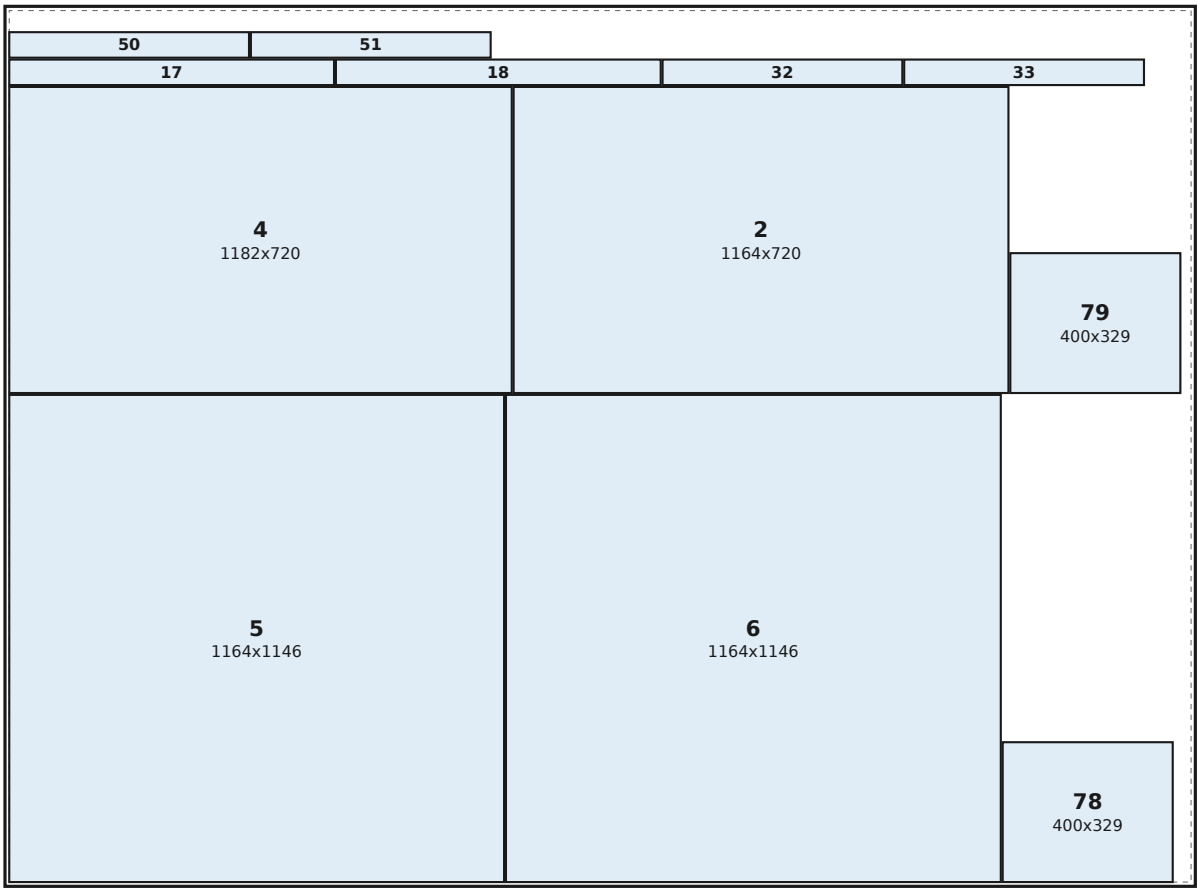

2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 83,6 %

Teile: 12 — Zeilen der Zuschnittliste: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Schnittplan: W1000 ST9 Premiumweiss 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 76,5 %

Teile: 10 — Zeilen der Zuschnittliste: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Verwertbare Reststücke: 519x329

Schnittplan: W1000 ST9 Premiumweiss 18 mm — 3/4

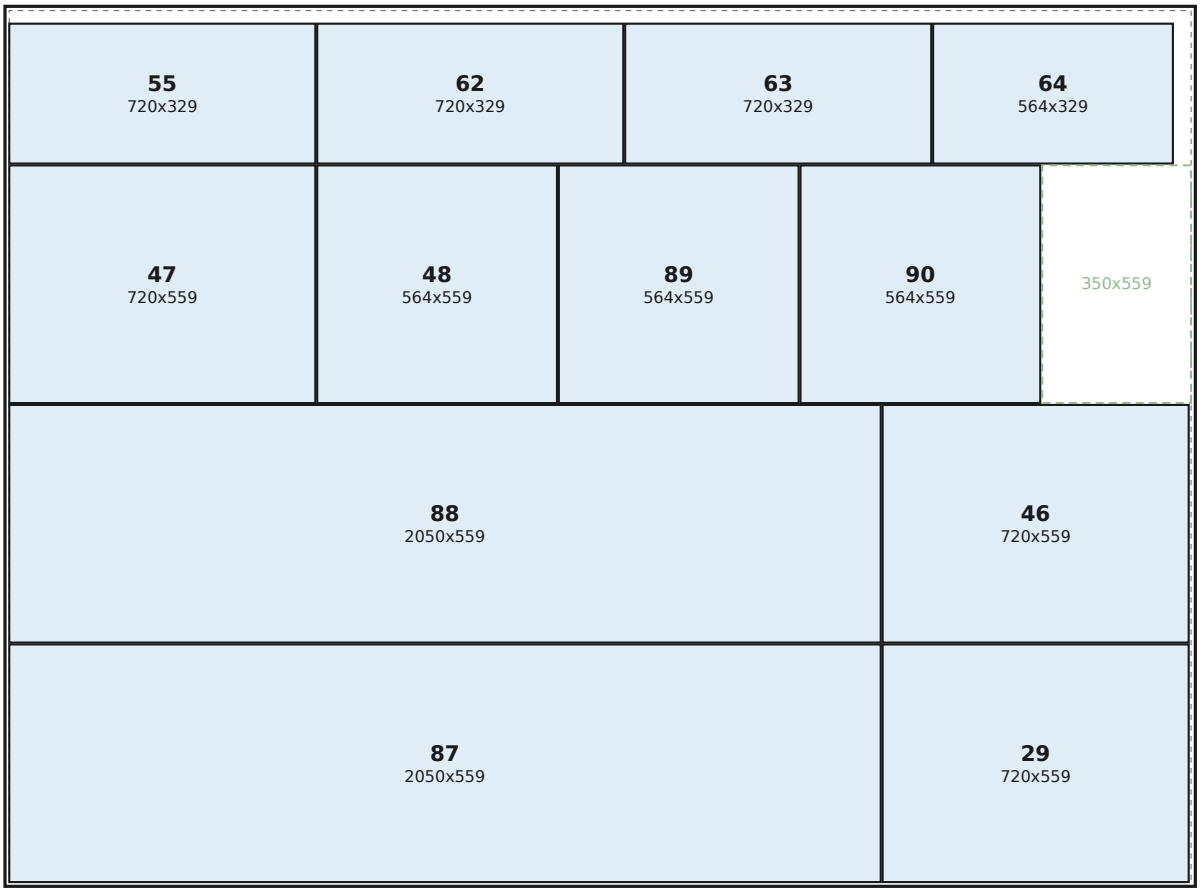


2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 92,2 %

Teile: 12 — Zeilen der Zuschnittliste: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 89, 90, 55, 62, 63, 64
Verwertbare Reststücke: 350x559

Schnittplan: W1000 ST9 Premiumweiss 18 mm — 4/4

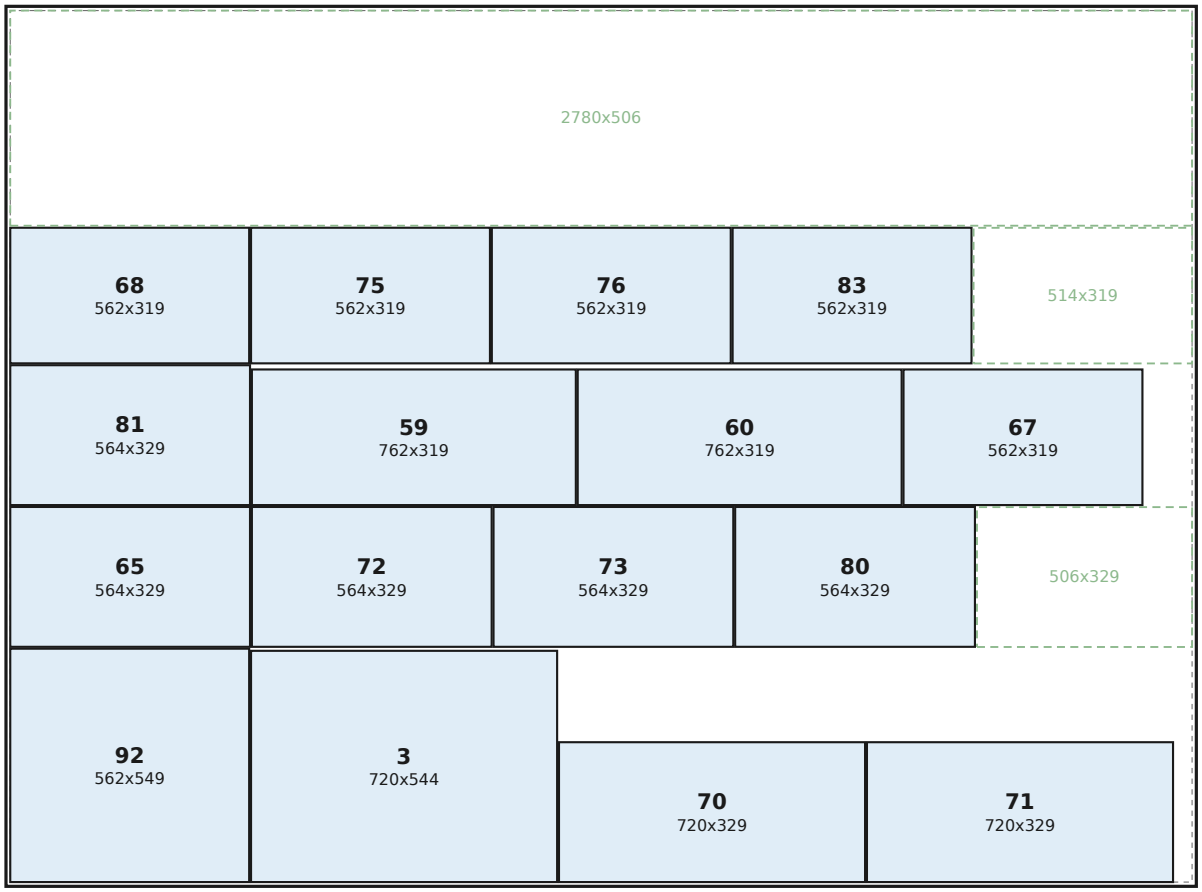

2800 x 2070 mm

Ausnutzung: 60,1 %

Teile: 16 — Zeilen der Zuschnittliste: 92, 3, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83

Verwertbare Reststücke: 506x329; 514x319; 2780x506